

tkrom®

BeneluxDecor
moving forward

BeneluxDecor

CATALOG
IMPERMEABILIZARE
ROMANIA





www.benelux-decor.com

OFFICIAL TKROM DISTRIBUTOR WHOLESAL AND RETAIL SUPPLIERS OF HIGHT QUALITY PAINTING PRODUCTS

1. Cunoașteți toate noutățile noastre
2. Acces cu usurinta B2B si la toate documentatiile tehnice
3. Vezi produse adiacente
4. Adresați-vă direct experților noștri despre întrebările dvs.
5. Localizați cele mai apropiate puncte de vânzare
6. Și multe alte lucruri...



“ B2B auténtica
experiencia online ”

- www.beneluxdecor.com

A PREVENI INTODEAUNEA E CEA MAI BUNA SOLUTIE.

Cand exista o problema derivata din incorecta impermeabilizarea unui acoperis sau o terasa, cel mai probabil sa existe daune GRAVE sau FOARTE GRAVE.

Prin următorul ghid vă vom învăța pas cu pas, tot ce trebuie să știți pentru a identifica care dintre diferitele sisteme de impermeabilizare disponibile în grupul tkrom se potrivește fiecărui proiect. De aceea, vrem să vă ajutăm să deveniți un adevărat expert analizând punctele esențiale atunci când vă confrunțați cu orice proiect de impermeabilizare:

1. Tipuri de acoperisuri
2. Sistema de impermeabilizare
3. Pas cu pas

“Atunci când o problemă care decurge dintr-o scurgeri de apă prin acoperis, daunele cauzate sunt foarte probabil deja foarte grave.

Din acest motiv, întreținerea și controlul stării acoperisurilor noastre sunt atât de importante. ”



¿CE FEL DE ACOPERIS PUTEM PROTEJA?


Nu toate acoperisurile sunt la fel, deci, în funcție de starea substratului, tipul și utilizarea la care va fi folosit, vom utiliza un sistem sau altul pentru repararea și reglarea acestuia, pentru a primi sosirea ploilor ,cu cea mai mare liniste posibila.

SUBSTRAT:

- Beton
- Mortar.
- Panza asfáltica.
- Metal.
- Lemn.
- Vopsea acrílica veche.
- Membranele poliuretanicе vechi

CONDITII:

- Existența mucegaiului
- Verdegriului
- Scurgeri.
- Degradarea și aderența redusă a vechiului produs sau suport.

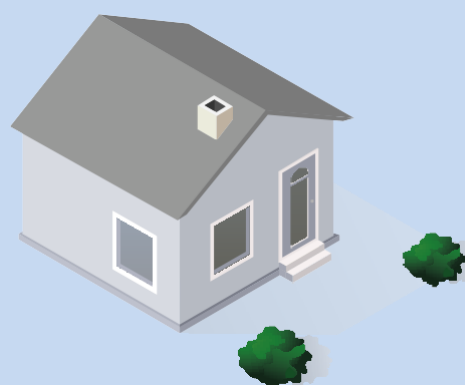

ACOPERIS
FARA TRANZIT



ACOPERIS
TRANZIT
MODERAT



ACOPERIS
TRANZIT INTENSIV

Este necesar să se facă diferența între acoperiri în funcție de nivelul de trafic care se efectuează asupra acestora. Acoperisurile pentru utilizare **moderată** sau trafic sporadic sunt utilizate în principiu pentru **întreținerea și repararea aparatelor de aer condiționat sau a antenelor de comunicații**.

În timp ce **dacă utilizarea** acoperișului încorporează elemente de confort, cum ar fi mobilier de exterior (mese, scaune, șezlonguri, etc ...), acesta va fi un acoperiș plimbabil pentru **utilizare intensivă**.





tkrom[®]
CUBIERTAS
IMPERMEABILIZANTE CAPA
BLANCO
15L



tkrom[®]
ANTIGOTERAS
IMPERMEABILIZANTE CAPA GRUESA
BLANCO
15L



10 años



“ Indiferent cât de exigent este acoperișul pentru a fi impermeabilizat, în grupul tkrom avem soluții adaptate la fiecare proiect

”

NU EXISTĂ ACOPERIS CARE NE REZISTE. SISTEME IMPERMEABILIZARE

Vă punem la dispoziție diferite tipuri de agenți de impermeabilizare în funcție de natura produselor de aplicat, având soluții cu rășini acrilice și membrane poliuretanică.

Aceste produse pot fi aplicate independent sau pot face parte dintr-un sistem de aplicare în care sunt implicate mai multe produse, crescând astfel durabilitatea sistemului până la maximum 25 de ani de impermeabilizare. Produse pe bază de apă

Aceste acoperiri lichide pe bază de rășini pe bază de apă (acrilice și poliuretanică) formează o membrană hidrofobă fără îmbinări sau scurgeri posibile, 100% impermeabil, care protejează eficient structurile noi și vechi pentru o perioadă lungă de timp.

- TKROM Acoperis / Fibra TKROM
- Anti Scurgere / Fibra / 2C
- Polythan Apa^{PRO}
- Polythan Hybrid^{PRO}



“
Cu cât proiectul de impermeabilizare este
mai exigent, cu atât este mai complet
sistemul de aplicatie”

SISTEME ELASTICE ACRILICE

Acoperiri impermeabile fără asfalt pe bază de emulsii acrilice auto-reticulate, care la uscare asigură o acoperire continuă cu strat gros, evitând orice scurgeri de apă pe suprafețele protejate.

Sistemele de impermeabilizare acrilice sunt alcătuite din următoarele elemente:

- **Fixativ (recomandat).**
- **Impermeabilizarea părului (recomandat).**
- **Acoperire acrilică.**

Principalele calități și caracteristici ale sistemelor de impermeabilizare elastică acrilice sunt:

- **Flexibilitate extraordinară și rezistență la tracțiune.**
- **Adaptarea la orice tip de nereguli.**
- **Sușține perfect expansiunile și contracțiile suprafeței tratate.**
- **Auto-reticulare prin radiații ultraviolete.**
- **Rezistență ridicată la murdărire**



SISTEME DE MEMBRANAE POLIURETANICE

Los Sistemele cu tehnologie Polythan sunt formate dintr-un set de acoperiri lichide pe bază de rășini poliuretanică care formează o membrană hidrofobă fără posibile îmbinări sau scurgeri, 100% impermeabil, care protejează eficient structurile noi și vechi pentru o perioadă lungă de timp.

Sistemele de impermeabilizare lichide Polythan sunt alcătuite din următoarele elemente:

- **Grund.**
- **Membrană de impermeabilizare. Impermeabilizarea părului.**
- **Strat de acoperire.**

Principalele calități și caracteristici ale sistemelor Polythan sunt:

- **Aplicare ușoară**
- **Permeabil la vaporii de apă. Ușurința de detectare și reparare a scurgerilor dacă apar.**
- **Se adaptează la orice formă are suprafața.**
- **Fără articulații.**
- **Sunt acceptabile.**
- **Grosime și greutate reduse, ideale pentru restaurări.**





GARANTIE SISTEM ELÁSTIC ACRÍLIC

GARANTIE	PRODUS	STRATURI	CONSUM	MICRAS
10 ANI	TKROM IMPERMEABILIZARE (Cu sau fara fibra)	1 ó 2	0,65 l/m ²	800
10 AÑOS	TKROM ANTI SCURGERE 2C	1 ó 2	0,65 l/m ²	800
5 AÑOS	TKROM CUBIERTAS (Cu sau fara fibra)	1 ó 2	0,70 l/m ²	800

GAMA DE CULORI STANDARD

Dacă culoarea de care aveți nevoie este diferită de cele pe care le avem în stoc, **nu vă faceți griji, putem realiza culoarea care se potrivește cel mai bine proiectului dvs., spuneți-ne care este și ne vom ocupa de restul.**


- 1 **BLANCO** ALB
- 2 **ROJO** ROSU
- 3 **ROJO TEJA** ROSU TIGLA
- 4 **VERDE**
- 5 **GRIS**

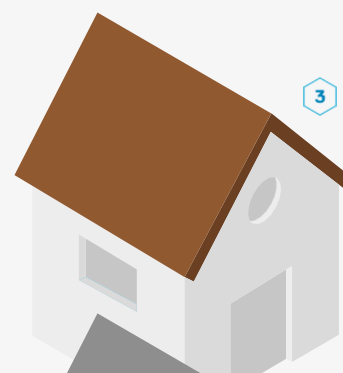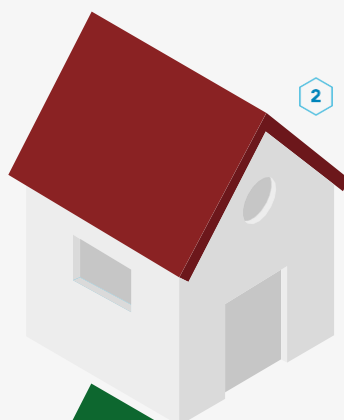

Culorile prezentate sunt orientative și pot prezenta variații de tonalitate pe baza suportului pe care este aplicată.

SISTEM ACRÍLIC

PROTEJEAZA TU TERASA PAS CU PAS

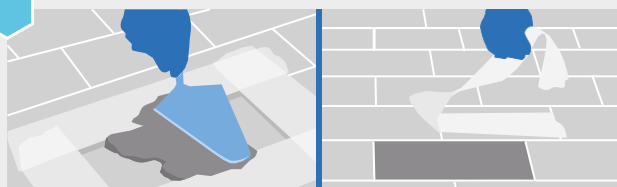


Reparati zonele deteriorate cu mortar **TKROMPLAST EXTERIOR-152**.




Armarea bazinelor cu **plasă din fibră de sticlă pentru terase 60gr / m2**



Armarea colțurilor, colțurilor și canale de terase cu **plasă din fibră de sticlă pentru terase 60gr / m**

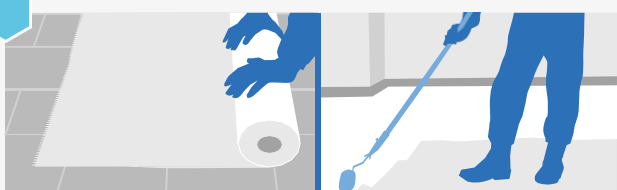


tkrom ANTI-LACAJ sau **tkrom ACOPERISURI** + **plasă din fibră de sticlă pentru terase 60gr / mt krom**

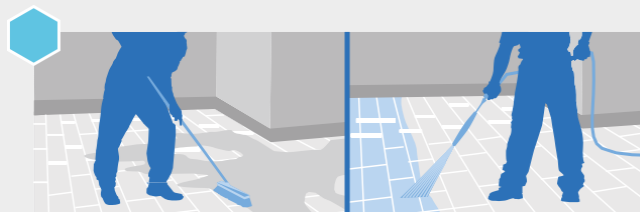

Curățarea întregii zone cu apă sub presiune și acid clorhidric dizolvat în apă.



Realizarea unei rigole cu **tkrom ANTI DROPS** sau **tkrom COVERS** și nisip de cuarț de **0,4 mm**.

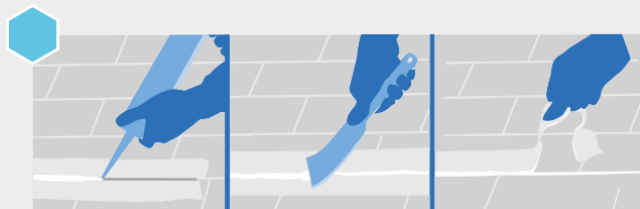


Repararea articulațiilor cu **chit poliuretanic**.



Armarea laturilor terasei cu **plasă din fibră de sticlă pentru terase 60gr / m**



tkrom ANTI-SCURGERE FIBRA o **tkrom ACOPERISURI FIBRA**.



1. SISTEME ACRÍLICE



ACOPERISURI

Acoperire impermeabilă fără asfalt, bazată pe o emulsie acrilică auto-reticulată, care la uscare asigură o acoperire continuă, strat gros, care evită oricerezistenta la traciune, ii permite sa se adapteze la orice tip de nereguli, sustinand perfect dilatatiile tratate.

UTILIZĂRI: Exterior. Terase, acoperișuri, acoperișuri, pereți despărțitori.

CULORI: Alb. Negru. Roșu. Placi roșii. Verde. Gri. Culori conform probei

PERFORMANȚĂ: 1,5m² / l

APLICARE: Pensula , rol și pistol de pulverizare



ACOPERISURI FIBRA DE STICLA

Acoperire impermeabilă fără asfalt, bazată pe o emulsie acrilică auto-reticulată, care la uscare asigură o acoperire continuă, strat gros, care evită orice rezistenta la traciune, ii permite sa se adapteze la orice tip de nereguli, sustinand perfect dilatatiile tratate.

UTILIZĂRI: Exterior. Terase, acoperișuri, acoperișuri, pereți despărțitori.

CULORI: Alb. Culori conform probei.

PERFORMANȚĂ: 1,5m² / l

APLICARE: Pensula , rol și pistol de pulverizare



ANTI -SCURGERE

Acoperire impermeabilă fără asfalt, bazată pe o emulsie acrilică auto-reticulată, care la uscare asigură o acoperire continuă, strat gros, care evită orice scurgere superfiicie orizontales TKROM este produsul CORECT.

UTILIZĂRI: Exterior. Terase, acoperișuri, acoperișuri, pereți despărțitori.

CULORI: Alb. Negru. Roșu. Placi roșii. Verde. Gri. Culori conform probei

PERFORMANȚĂ: 1,5m² / l

APLICARE: Pensula, rol și pistol de



Producto
ANTI BACTERIAN
TDS 5602

EXTERIOR



USCARE / REVOPSIT



4-8h /24h

DILUARE APA



<3%

ALB & CULORI

RESINA



A APA

SPALARE



STRAT



2

EXTERIOR



USCARE / REVOPSIT



4-8h /24h

DILUARE APA



<3%

ALB & CULORI

RESINA



A APA

SPALARE



STRAT



2

EXTERIOR



USCARE / REVOPSIT



4-8h /24h

DILUARE APA



<5%

ALB & CULORI

RESINA



A APA

SPALARE



STRAT



2

ALB & CULORI



grupotkrom

ALB Y CULORI

4L

15L

TDS 5607

ALB CULOTI

4L

15L

TDS 5610

ALB CULORI

1L

4L

15L

TDS 5601



ANTISCURGERI 2 COMPONENTES

Impermeabilizare bicomponentă pentru amestecare în momentul aplicării. Formulată cu copolimeri acrilici plus ciment Portland. La uscare asigură o acoperire continuă, cu strat gros, care previne orice filtrare de apă în suprafețele protejate cu acest produs.

UTILIZĂRI: Exterior. Terase, acoperișuri, acoperișuri, pereți despărțitori.

CULORI: Alb. Negru. Roșu. Verde. Gri. Culori conform probei

PERFORMANȚĂ: 1,5m² / l

APLICARE: Pensula, rol și pistol de pulverizare

FINALIZARE: Semimat



EXTERIOR



USCARE/REVOPSIT



20-40' /24h

DILUARE APA



<25%

RESINA



APA

SPALARE



STRAT



2



ANTISCURGERI FIBRA DE STICLA

Acoperire impermeabilă fără asfalt, bazată pe o emulsie acrilică auto-reticulată, care la uscare asigură o acoperire continuă,

strat gros, care evită orice filtrare de apă. Calitatea extraordinară în flexibilitate și rezistența la tracțiune îi permite adaptându-se la orice tip de iregularități, suportând perfect dilatarea și contractia de la zona tratată. Mare rezistență la murdărie.

UTILIZARI Exterior. Terase, acoperișuri, Pereți despărțitori.

CULORI: Alb. Negru. Roșu. Verde. Gri. Culori conform probei

PERFORMANȚĂ: 1,5m²/l

APLICARE: Pensula, rol și pistol de pulverizare

FINALIZARE: Semimat.



EXTERIOR



USCARE/REVOPSIT



20-40' /24h

DILUARE APA



<5%

RESINA



APA


SPALARE



STRAT



2



ALB
CULORI

20KG

TDS 5650
(A+B)

ALB
CULORI

4L

15L

CULORI 8

TDS 5606

GARANTIE SISTEME MEMBRANA POLIURETAN

GARANTIE	SISTEM / PRODUS	STRATURI	CONSUM
25 ANI	POLYTHAN AQUA W3		
	PRIMER	1	150 a 200 gr/m ²
	POLYTHAN AQUA	1	1 kg/m ²
	POLYFABRIC	1	50 a 60 gr/m ²
	POLYTHAN AQUA	4	0,6 kg/m ²
	TOP COAT	2	400 a 500 gr/m ²
25 ANI	POLYTHAN W3		
	PRIMER	1	150 a 200 gr/m ²
	POLYTHAN	1	2 kg/m ²
	POLYFABRIC	1	100 gr/m ²
	POLYTHAN	2	1 kg/m ² - 0,5 Kg/m ²
	TOP COAT	2	400 gr/m ² (total)
15 ANI	POLYTHAN W2		
	PRIMER	1	150 a 200 gr/m ²
	POLYTHAN	1	1,4 kg/m ²
	POLYFABRIC	1	50 a 60 gr/m ²
	POLYTHAN	2	0,8 kg/m ² - 0,5 Kg/m ²
	TOP COAT	1	200 a 250 gr/m ²
15 ANI	POLYTHAN AQUA W2		
	PRIMER	1	150 a 200 gr/m ²
	POLYTHAN AQUA	1	1 Kg/m ²
	POLYFABRIC	1	50 a 60 gr/m ²
	POLYTHAN AQUA	2	0,7 Kg/m ² - 0,8 Kg/m ²
	TOP COAT	1	200 a 250 gr/m ²
10 ANI	POLYTHAN W2		
	PRIMER	1	150 a 200 gr/m ²
	POLYTHAN	1	1,4 kg/m ²
	POLYFABRIC	1	50 a 60 gr/m ²
	POLYTHAN	2	0,8 Kg/m ² - 0,5 Kg/m ²
	TOP COAT	1	150 a 200 gr/m ²

GAMA DE CULORI

Culorile afișate sunt orientative și pot prezenta variații de tonalitate pe baza suportului pe care este aplicata.



PROTECTIE PROFESIONALA



SISTEM POLIURETAN

COMPONENTE DE SISTEME POLYTHAN

1. GRUND
2. MEMBRANA
3. BANDA DE IMPERMEABILIZARE
4. TOP COAT

PUNCTE SINGULARE





1. PRIMER
2. MEMBRANA (PRIMA CAPA)
3. BANDA DE IMPERMEABILIZARE
4. MEMBRANA (A DOUA CAPA)
5. TOP COAT

IMBINARI DE EXPANSIUNE

1. GRUND
2. MEMBRANA (PRIMA CAPA)
3. BANDA DE IMPERMEABILIZAR (PRIMUL REFORT)
4. CHIT DE POLIURETAN
5. MEMBRANA (A DOUA CAPA)
6. BANDA DE IMPERMEABILIZARE (AL DOILEA REFORT)
7. TOP COAT

ELEMENTE ANCORATE

1. GRUND
2. MEMBRANA (PRIMA CAPA)
3. BANDA DE IMPERMEABILIZARE (PRIMUL REFORT)
4. BANDA DE IMPERMEABILIZARE (AL DOILEA REFORT)
5. TOP COAT

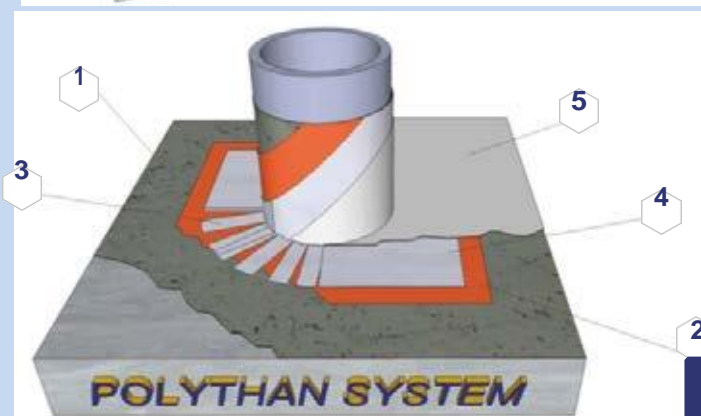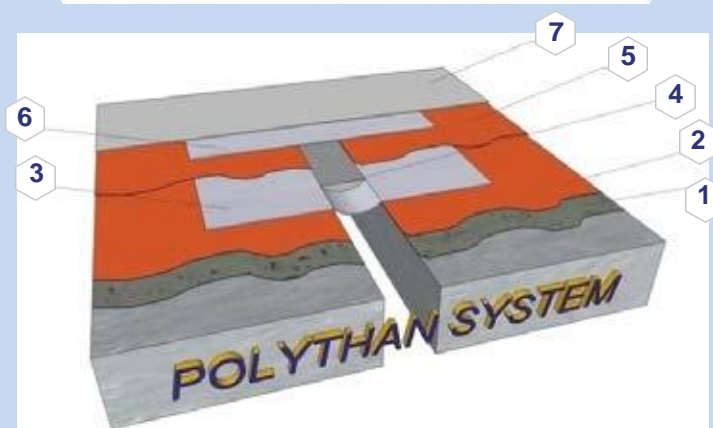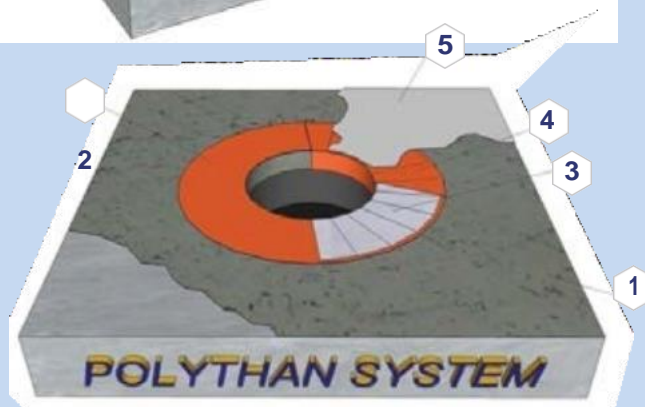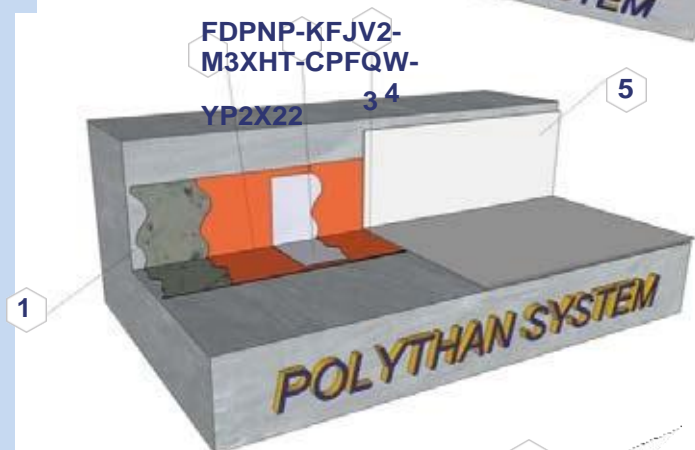

2. SISTEME MEMBRANE POLIURETAN



**POLYTHAN GRUND
BICOMPONENT**

Grund epoxidic bicomponent pe bază de apă. Fundamental pentru a asigura aderența 100% a membranei pe zona, având următoarele proprietăți:

Sigilează găuri mici care mențin grosimea membranei în suprafață

Blocand intrarea in pori; cu economisirea în consecință a membranei de impermeabilizare

Consolidarea suporturilor

Protejează împotriva umidității reziduale, făcând umiditatea reziduală ridicată compatibilă cu polimerii (în special baza de solvenți)

UTILIZĂRI: Exterior. Terase, acoperișuri, acoperișuri, pereți despărțitori.

CONSUM: 0,1 până la 0,2 Kg/m²

CULOARE: Transparent

APLICAȚIE: Pensula, rol și pistol



**POLYTHAN MEMBRANA
POLIURETANIC LICHID**

Membrană poliuretanică lichidă bază de solvent monocomponent. Vid ambalate solid ridicat.

Uscarea sa este omogenă pe tot parcursul anului, deși temperaturile și umiditatea o modifică ușor.

UTILIZĂRI: Exterior. Terase, acoperișuri, acoperișuri, pereți despărțitori.

CONSUM: 1,5 - 2,5 Kg/m² aplicat în două sau trei straturi.

CULOARE: Gri.alb , tigla roșie.

APLICAȚIE: Pensula, rol și pistol



POLYTHAN APA / HIBRID

APA: Membrană poliuretanică lichidă.

HIBRID: Membrană hibridă poliuretanică/acrilică

UTILIZĂRI: Exterior. Terase, acoperișuri, acoperișuri, pereți despărțitori.

CULORI: Alb. Gri. Tigla roșie.

CONSUM: 1,4- 2 Kg/m² aplicat în două sau trei straturi.

APLICAȚIE: Pensula, rol și pistol.

EXTERIOR



RESINA



EPOXI

VIATA UTILA / REVOPSIT



STRAT



DILUARE APA



EXTERIOR



RESINA



POLIURETAN

USCAT / TRĂNZIT



STRAT



DILUARE XILENO



EXTERIOR



RESINA



POLIURETAN

USCAT / TRĂNZIT



STRAT



DILUARE APA



COMPONENT A

3K 12K

COMPONENT B

1K 3K

CULORI

6K 25K

CULORI 8

CULORI

3²⁵K 20K

CULORI 8



POLYTHAN TOP (TOP COAT)

Lac de poliuretan monocomponent pigmentat color, rezistent la razele UVA, foarte elastic, pentru aplicare și uscare la rece utilizat pentru protecția altor membrane impermeabile care sunt expuse excesiv elementelor. Se usucă prin reacție cu solul și umiditatea aerului.

UTILIZĂRI: Exterior. Terase, acoperișuri, pereți despărțitori.

CULORI: Alb. Gri. Tigla roșie

CONSUM: 120 - 250 gr / m²

APLICARE: Perie, rolă și pistol de pulverizare

POLYTHAN TOP Apa (TOP COAT)

Acoperire semirigidă din poliuretan semirigid, aplicat lichid, 100% pe bază de apă, pentru aplicare și uscare la rece, stabilă la raze

UVA, stabil de culoare, alifatic utilizat ca TOP COAT în sistemele de impermeabilizare cu membrană poliuretanică.

Un finisaj de culoare închisă

UTILIZĂRI: Exterior. Terase, acoperișuri, i, pereți despărțitori.

CULORI: Alb. Gri. Tigla roșie

CONSUM: 0,2 - 0,4 kg / m²

APLICARE: Perie, rolă și pistol de pulverizare

POLYTHAN FABRIC (BANDA DE IMPERMEABILIZARE)

Armură geotextilă din poliester netesută. Este folosit ca o țesătură de armare în combinație cu membranele de impermeabilizare de aplicare pe care doriți să impermeabil.

Foarte rezistent, chiar și la razele UVA.

UTILIZĂRI: Exterior. Terase, acoperișuri, acoperișuri, pereți despărțitori.

CULORI: CONSUM ALB: 1,1 m²/m²

CERERE: Manual

EXTERIOR



USCARE / TRANZIT



1 h / 12h

DILUARE XILENO



RESINA



A ASFALTICA

STRAT



1 o 2

EXTERIOR



USCARE/REVOPSIT



20-40' / 24h

DILUARE APA



RESINA



P POLIURETAN

STRAT



1 o 2

EXTERIOR



1 strat si 2 straturi

COLORES

5KG

10K

CULORI 8

CULORI

4K

20K

CULORI 8

GRAMAJ Y
MASURI

0,20 x 100 1 x 100 1 x 100

100

metri

100

metri

50

metri

COMPARATII SISTEME IMPERMEABILIZARI

	EXTENSIBILITATE	ELASTICITATE	MOD DE APLICACARE	APA STAGNATA (REZISTENTA)	TRANZIT
ACOPERIS	F BUNA	F BUNA	F USOR	MICA	TRANZIT MODERAT
ACOPERIS FIBRA	F BUNA	F BUNA	F USOR	MICA	TRANZIT MODERAT
ANTI-SCURGERE	F BUNA	EXCELENT	F USOR	MICA	TRANZIT MODERAT
ANTISCURGERE FIBRA	F BUNA	EXCELENT	F USOR	MICA	TRANZIT MODERAT
ANTISCURGERE 2C	F BUNA	EXCELENT	F USOR	MICA	TRANZIT MODERAT
POLYTHAN	MEDIU	F BUNA	DIFICIL	F MARE	TRANZIT INTENS
POLYTHAN APA	MEDIU	F BUNA	DIFICIL	F MARE	TRANZIT MODERAT



SPECIALISTI



SPECIAL
tkrom[®]
ANTI-
MOHO



SPECIAL
tkrom[®]
ANTI-
PETE



SPECIAL
tkrom[®]
PROTECTIE
ACOPERIS



SPECIAL
tkrom[®]
ANTI-
UMIDITATE



SPECIAL
tkrom[®]
ANTI-
SCURGERE



Nu exista problema sa ne reziste!!!

SPECIALISTI

DAMASCO



GONDOLA



FORTUNA



PREMIUM





BeneluxDecor

BeneluxDecor: Adresa Oras :
Popesti Leordeni, Strada
Amurgului Nr.51 C , Ilfov
www.benelux-decor.com
Tel: +40 755303953
Tel: +34 722547986
Tel: +31 642822891

