

I-CORD

Cablu universal pentru încărcarea
vehiculelor electrice





Viitorul încărcării este verde.

Priza și fișa sunt realizate parțial din Renycle®, o gamă de tehnopolimeri speciali, obținuți prin recuperarea nailonului, cu un impact mult mai scăzut asupra mediului decât cel al materiei prime, calculat pentru fiecare formulă, prin analiza ciclului de viață (ACV). Prin urmare, acesta este ideal pentru proiectele în care sustenabilitatea este o cerință esențială.



Durată de viață extinsă pentru fiecare componentă.

Componentele produsului (pin, priză, fișă) pot fi demontate și remontate, înlocuite în caz de defecțiune și, la sfârșitul ciclului de viață, eliminate în mod individual, în conformitate cu reglementările în vigoare.




Personalizare în funcție de brand.

În baza unei cereri specifice, priza și fișa pot fi personalizate cu eticheta brandului.



O estetică coerentă.

Priza și fișa, cablul de fixare și mânerul sunt proiectate și realizate într-un stil perfect coerent, oferind armonie și funcționalitate produsului în ansamblu.

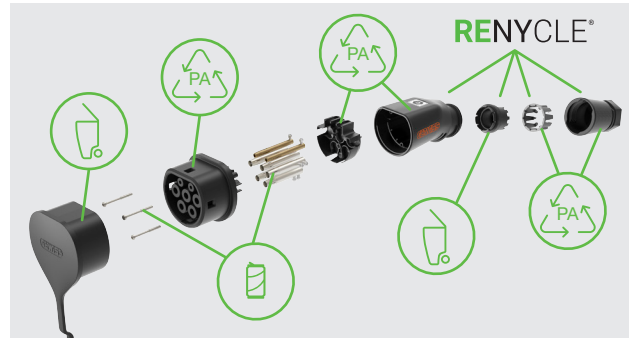

Tip	Cod	Curent maxim de ieșire	Putere maximă la ieșire	Tensiune de ieșire CA	Frecvență	Lungimea cablului	Nr. de poli
Plat monofazat	GWJ5815BL	20 A	4,6 kW	230/250 V	50-60 Hz	5 m	L1 - N - PE - CC - CP
	GWJ5818BL	20 A	4,6 kW	230/250 V	50-60 Hz	8 m	L1 - N - PE - CC - CP
	GWJ5815CL	32 A	7,4 kW	230/250 V	50-60 Hz	5 m	L1 - N - PE - CC - CP
	GWJ5818CL	32 A	7,4 kW	230/250 V	50-60 Hz	8 m	L1 - N - PE - CC - CP
Plat trifazat	GWJ5835AL	16 A	11 kW	380/480 V	50-60 Hz	5 m	L1/L2/L3 - N - PE - CC - CP
	GWJ5838AL	16 A	11 kW	380/480 V	50-60 Hz	8 m	L1/L2/L3 - N - PE - CC - CP
	GWJ5835CL	32 A	22 kW	380/480 V	50-60 Hz	5 m	L1/L2/L3 - N - PE - CC - CP
	GWJ5838CL	32 A	22 kW	380/480 V	50-60 Hz	8 m	L1/L2/L3 - N - PE - CC - CP
Plat cu E.V. READY	GWJ5815EV	32 A	7,4 kW	230/250 V	50-60 Hz	5 m	L1 - N - PE - CC - CP
	GWJ5818EV	32 A	7,4 kW	230/250 V	50-60 Hz	8 m	L1 - N - PE - CC - CP
	GWJ5835EV	32 A	22 kW	380/480 V	50-60 Hz	5 m	L1/L2/L3 - N - PE - CC - CP
	GWJ5838EV	32 A	22 kW	380/480 V	50-60 Hz	8 m	L1/L2/L3 - N - PE - CC - CP
Spirală	GWJ5814CT	32 A	7,4 kW	230/250 V	50-60 Hz	4 m (extensie maximă)	L1 - N - PE - CC - CP
	GWJ5834CT	32 A	22 kW	380/480 V	50-60 Hz	4 m (extensie maximă)	L1/L2/L3 - N - PE - CC - CP