

The logo for tkrom, featuring the brand name in a bold, lowercase, white sans-serif font.The logo for BeneluxDecor, featuring the brand name in a bold, lowercase, white sans-serif font, with a colorful paint splatter graphic behind the text.

make the difference • we paint the world

A large yellow circle representing a sun, positioned at the top center of the page.

CATALOG

Romania

VOPSELURI, UNELTE
SI
ACCESORII



Salut,



BeneluxDecor

Official Tk Romania Distributor WholeSale and Retail
Suppliers
of High quality Painting Products

Adresa Oras : Popesti Leordeni, Ilfov -Bucuresti
ROMANIA

E-mail : info@benelux-decor.com

Website : www.benelux-decor.com

Telefon : +34 722547986

Telefon : +40 755303953

CUJ 42457343

EUID: ROONRC J40/4616/2020



+12.000

REFERENTE

O echipă de oameni de excepție, cu cele mai recente progrese tehnice, ne permite să verificăm că toate produsele noastre îndeplinesc nivelurile de calitate cerute de reglementări în ceea ce privește **acoperirea, performanța, duritatea, nivelarea, finețea și luciul.**

În plus, datorită unei echipe specializate de coloristi, înregistrării unui istoric al culorilor și utilizării unui spectrofotometru, suntem capabili să ajustăm cel mai important parametru între vopselele din loturi diferite, culoarea.

ORIENTAM PROFESIONAL

BeneluxDecor oferă o gamă largă de soluții pentru vopsele, pardoseli laminate, utilaje și unelte specializate.

Nu numai că urmărim ultimele tendințe de pe piață, dar le și stabilim. Acesta este motivul pentru care suntem capabili să oferim rețeaua noastră de distribuție BeneluxDecor srl, cea mai bună gamă posibilă de scule, accesorii, utilaje specializate, pardoseli laminate, pardoseli de vinil, gazon artificial, covoare, disponibile în peste 220 de puncte de vânzare și distribuite printr-o platformă logistică de peste 11.000 de metri pătrați în Spania.


„Avantajul de a fi prima
rețea de distribuție din
Romania

”

MARCILE NOASTRE



Linia specializată de
tratamente pentru
lemn

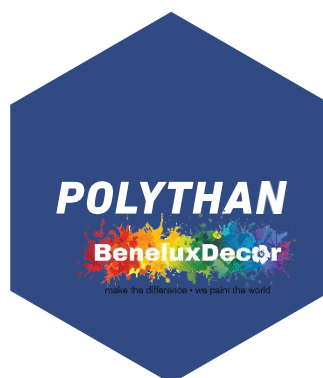


Sisteme de
impermeabilizare
poliuretanic



O gamă largă de
soluții și accesorii
pentru pardoseli
lamine



Produse specifice
pentru repararea
substraturilor

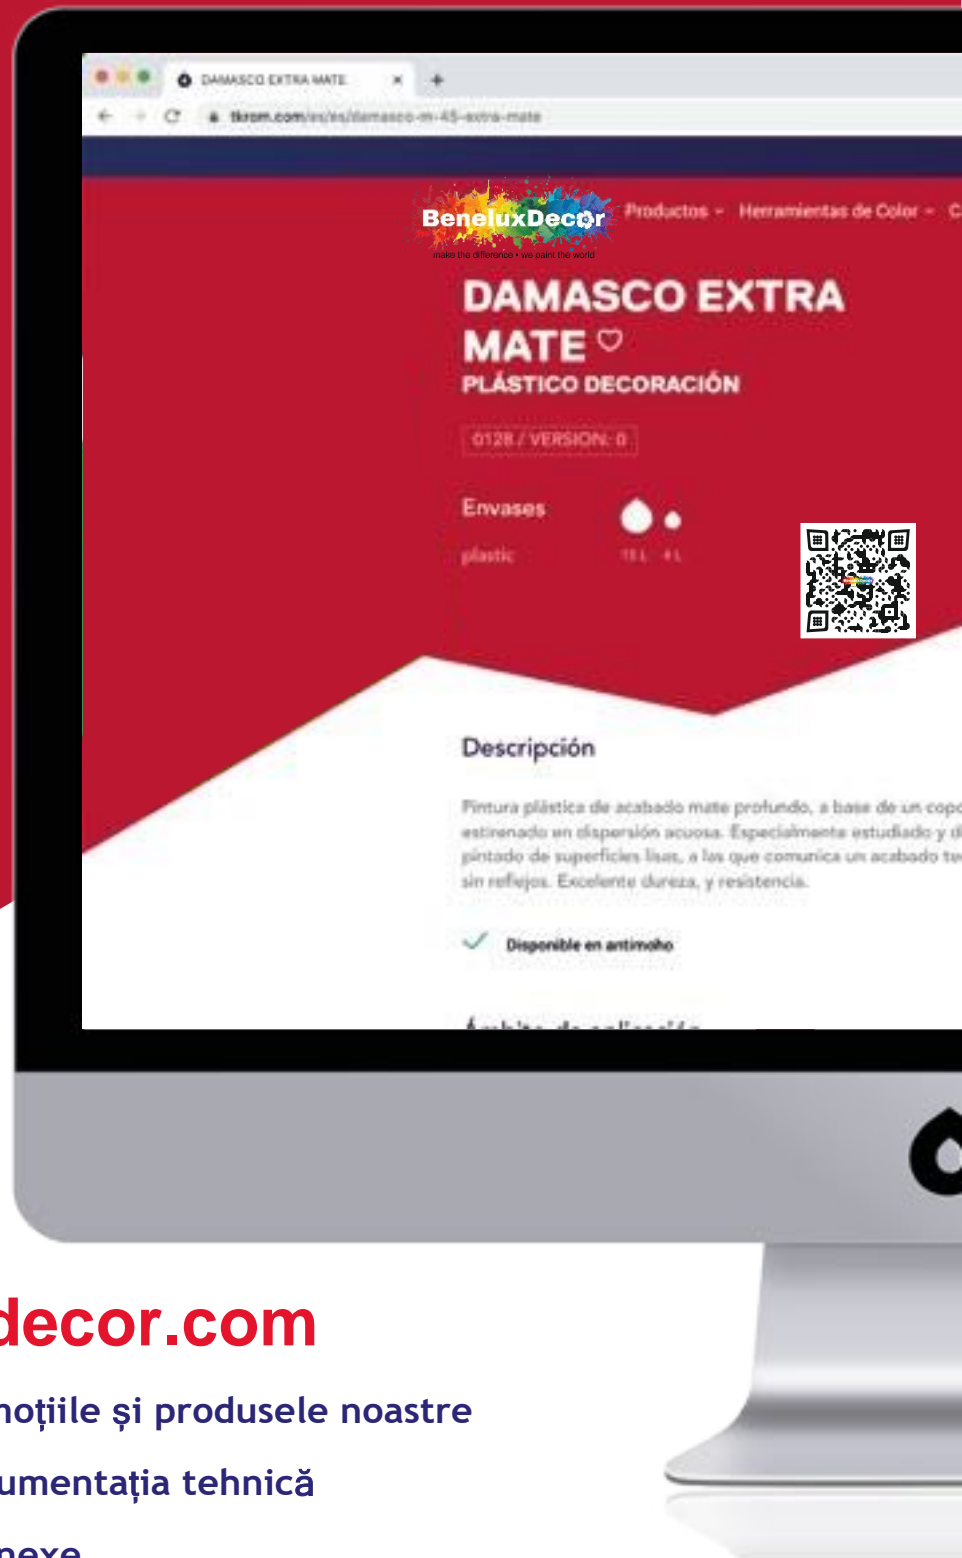


Web:
www.benelux-decor.com

- - Aflați despre toate promoțiile și produsele noastre
- - Acces ușor la toată documentația tehnică
- - Consultați produsele conexe
- - Adresați întrebările direct experților noștri
- - Localizați cele mai apropiate puncte de vânzare
- - Și multe altele

BeneluxDecor

make the difference • we paint the world

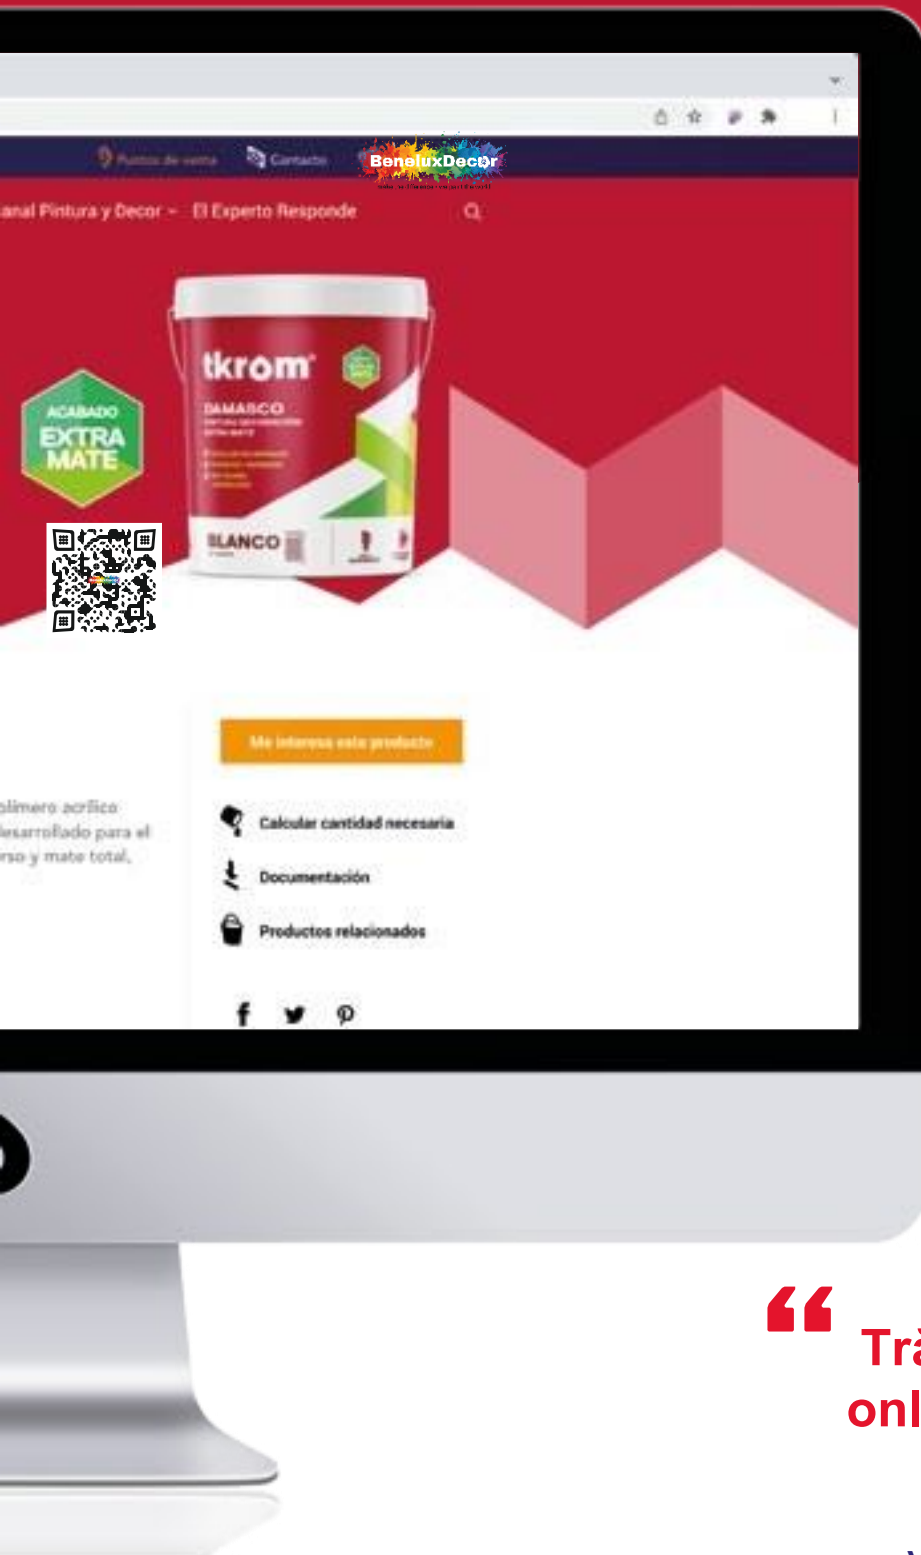

“ Trăiește o experiență
online autentică ”

Va așteptam cu drag:

www.benelux-decor.com

CALITATE SI MEDIUL AMBIENTAL



Conducerea TKROM, o companie a cărei activitate constă în proiectarea și producția de vopsele și acoperiri pe bază de apă și pe bază de solvenți, conștientă de importanța considerării calității și a respectului față de mediu ca principii de bază ale managementului său, declară că obiectivul său prioritar este acela de a obține rezultate în conformitate cu cerințele clienților noștri și cu cele stabilite prin lege.

În acest scop, a implementat un **Sistem de Management Integrat (SMI)** bazat pe standardele **UNE-EN ISO 9001:2015** și **UNE-EN ISO 14001:2015**, prin care se angajează să respecte următoarele principii



Respectarea cerințelor legale, de reglementare și a altor cerințe la care organizația subscrie în ceea ce privește calitatea și mediul, prin identificarea și evaluarea acestora.



Depistarea, corectarea neconformităților care apar pe parcursul desfășurării activității prin implementarea de acțiuni corective și urmărirea acestora.



Îmbunătățirea continuă a eficacității și a rezultatelor MIS prin stabilirea unor obiective care să permită:

- **Creșterea** calității produselor.

- **Protejarea** mediului prin gestionarea responsabilă a deșeurilor și a consumului de resurse naturale din perspectiva ciclului de viață, precum și prin prevenirea poluării.



Crearea unei culturi de gestionare integrală a organizației, bazată pe calitatea produselor și serviciilor noastre și pe protecția mediului, dezvoltând activități de formare și sensibilizare a personalului nostru, servicii de protecția mediului, dezvoltând activități de formare și de sensibilizare a personalului nostru.

Această politică de calitate și de mediu trebuie respectată de către tot personalul tkrom BeneluxDecor Group și servește drept cadru pentru stabilirea și revizuirea obiectivelor de calitate și de mediu, fiind revizuită anual.

Conducerea se angajează să disemineze politica noastră la toate nivelurile organizației, iar aceasta va fi afișată în locuri vizibile. De asemenea, acesta este pus la dispoziția publicului sau a altor părți interesate, la cerere.



CULOAREA ANULUI

IENUPAR

Un ton plin de speranță pentru a redescoperi casa noastră..

Cu ochii ațintiți asupra viitorului, vă prezentăm culoarea anului, **IENUPAR**, o culoare care invită la calm, la bunăstare și reflectă un nou început.

Vorbim despre o nuanță de verde cu nuanțe de gri și albastru care o fac o culoare organică frumoasă pentru spațiile care caută personalitate și stil prin subtilitate.

Culoarea ienupăr ne ghidează spre adaptare și schimbare. Un ton subtil, de o mare frumusețe și eleganță, care pune în valoare spațiile pe care le ocupă. Locuri de lucru, de învățat și de odihnă, care dau personalitate colțurilor casei noastre. O culoare atractivă, organică, proaspătă, nouă și familiară, care va echilibra camerele, oferind lumină și armonie.

Un ton subtil, de o mare frumusețe și eleganță, care pune în valoare spațiile pe care le ocupă. Locuri de muncă, de învățare și de odihnă, dând personalitate colțurilor casei noastre. O culoare atractivă, organică, proaspătă, nouă și familiară, care va echilibra camerele, oferind lumină și armonie.





(RE)EVOLUTIA CULORILOR IN PUNCTUL DE VANZARE

În calitate de profesioniști în domeniul culorilor, GDC **BeneluxDecor** oferim distribuitorilor noștri un set de soluții tintometrice pentru dezvoltarea corectă a afacerii lor.

**25 ani de
experientie
gestionand peste
de 250 puncte
tintométrice cu
mii de clienti
satisfacuti** “

AVANTAJUL TKROMATIC

Diferite tipuri de baze tintometrice pentru a reproduce în mod fiabil orice culoare dorită: vopsele pentru materiale plastice, acoperiri pentru fațade, emailuri și o gamă largă de soluții pentru întreținere industrială, plasează oferta noastră tintometrică printre cele mai apreciate de către profesioniștii din acest sector.



**PRECIZIE IN
REPRODUCEREA
CULORILOR**



**RAPIDITATE IN
SERVICIU**



**ASISTENTA
TEHNICA
GARANTIZATA**

PRODUSE DISPONIBILE BAZA DE APA

- 1** Fatade
- 2** Vopsea profesionala interior
- 3** Vopsea interior/exterior
- 4** Emailuri acrilice

PRODUSE DISPONIBILE BAZA DE DISOLVENT

- 1** Emailuri sintetice/ Forjare / Antioxidant
- 2** ProduSE pentru industrie:
 - a. Epoxi
 - b. Poliuretano
 - c. Cloro cauciuc

CARTI TKROMATIC

CARTE TKROM CLRI. TINTOMÉTRICE



CÓD:
40125

EAN:
8424214147351

CARTE CULORI TKROM ALB



CÓD:
40107

EAN:
8424214147122

CARTE COLECTIE ARMONIA 120 CULORI



CÓD:
40136

EAN:
8424214190821

CARTE TACO COLECTIE ARMONIA STOCK



CÓD:
40138

EAN:
8424214194225

CARTE CUL. TKROM TOT-SATIN



CÓD:
40145

EAN:
8424214202173

CARTE ESM. ACRÍLIC MULTISUPERFICIE



CÓD:
40127

EAN:
8424214147382

CARTE TKROM EMAILURI



CÓD:
40135

EAN:
8424214190050

CARTE TKROM EMAIL ANTIOXIDANT SI FORJA



CÓD:
40116

EAN:
8424214147221



CARTE FATADE TACO



CÓD:
40156

EAN:
8424214210918

CARTE FATADA PETREO



CÓD:
40142

EAN:
8424214199305

CARTE TKROM SUPERCARRARA



CÓD:
40132

EAN:
8424214185476

CARTE CULORI UV-EXTRA



CÓD:
40130

EAN:
8424214147429

CARTE WOODMARK LACURI SI FOND



CÓD:
40139

EAN:
8424214194928

CARTE TKROM SPRAYS



CÓD:
40135

EAN:
8424214190050

CARTE CULORI RAL K-7



CÓD:
40124

EAN:
8424214147344

CARTE CULORI NOVA 720



CÓD:
40123

EAN:
8424214147337

Gandeste
o
culoare

“

INFINITY COLORS

În fabrica noastră de producție dispunem de un sistem tintometric avansat bazat pe tehnologia bazei infinite, cu ajutorul căruia putem obține orice culoare în mod rapid, fiabil și cu cea mai mare garanție de stabilitate a pigmentului.



¿CARE ESTE TEHNOLOGIA DE: BAZE INFINITE?



Sistemul nostru tintometric inovator creează o bază specifică pentru fiecare culoare, care rezultă din ajustarea bazelor albe și transparente, optimizate.



Un angajament clar pentru optimizare, inovație și tehnologie

în procesele de fabricație a vopselelor



**REDUCEM
TU STOC**



**LOGISTIC
ESPRESS
(24H-48H)**



**PRET
INSTANT**

INFINITYCOLOR

**PRODUSE PE BAZĂ DE APĂ
DISPONIBILE**

- 1 Acoperire netedă
- 2 Acoperire netedă elastică
- 3 Vopsea plástica interior
- 4 Vopsea plástica interior/exterior

**PRODUSE PE BAZĂ DE
SOLVENȚI DISPONIBILE**

- 1 Email cu uscare rapidă
- 2 Email epoxi
- 3 Email poliuretan

TIPURI DE RESINA



VOPSELE ACRILICE



PROPIETATI:

- Aplicare ușoară
- Performanță ridicată
- Aderență bună la diverse substraturi
- Rezistență bună la agenții atmosferici
- Uscare rapidă



VOPSELE DE CAUCIUC CLORURAT



PROPIETATI:

- Rezistență foarte bună la apă și la intemperii
- Uscare rapidă
- Ele sunt sensibile la temperatură și au tendința de a se îngălbeni
- Datorită conținutului mare de clor, oferă o rezistență ridicată la ciuperci și mucegaiuri



VOPSEA ALCÍDICAS



PROPIETATI:

- Aplicare ușoară
- Rezistență bună la apă
- Protecție bună împotriva coroziunii
- Ușor de îndepărtat
- Bună retenție a luciului



VOPSEA VINÍLICA



PROPIETATI:

- Aplicabilitate bună
- Uscare rapidă
- Bună penetrare și aderență



VOPSEA EPOXI



PROPIETATI:

- Aderență excelentă
- Rezistență excelentă la abraziune
- Rezistență chimică excelentă



VOPSEA DE POLIURETAN



- PROPIE:
- Rezistență excelentă la abraziune
 - Retenție excelentă a luciului
 - Păstrare excelentă a culorii
 - Nivelare foarte bună
 - Sensibil la umiditate



VOPSEA SPECIALE



ICONOGRAFÍE



MEDIUL DE APLICACARE



Interior



Interior & exterior



Fatade

COMPONENTI



1 component



2 componenti



3 componenti

APLICARE



Númari de straturi de aplicare



Timp de actiune

TIMP



Timp de USCARE
si REVOPSIRE

DILUARE



Apa



Disolvent tkrom





PREGĂTIRE ȘI PROTECȚIE PREGATIREA SUPRAFEȚEI

1.1 Amorse	22
• Grunduri pentru zidărie	24
• Grunduri pentru pardoseală	25
• Amorsă metalică	26
• straturi intermediare	29
• Tratamente specifice	30
• Lac de protecție	31



MATERIE SILICOANE ADEZIVI

2.1 CHITURI	36
2.2 SILICON	44
2.3 ADEZIVI	46



FATADE

3.1 Acoperiri netede	50
3.2 Acoperiri rugoase	53
3.3 Impermeabilizare	56



VOPSEA PLASTICA

4.1 Finisaj mat	64
4.2 Finisaj satinat	72



VOPSEA ECOLÓGICA

80



VOPSEA SPECIALA

6.1 Piscine	86
6.2 Probleme-soluti	87
6.3 Specialitatile caselor	92



PAVAJE

7.1 Instalatii sportive	96
7.1 Semalizare rutiera	98
7.2 Industrie	99



Emailuri

8.1 Decoratiuni	104
8.2 Profesional	104
8.3 Industrie	108



LEMN

9.1 Por inchis	112
9.2 Por deschis	113
9.3 Industrie	117
9.4 Aditivi	121



SPRAYS

10.1 Imprimati	124
10.2 Culori	125
10.3 Metalizate	125
10.4 Especific	127




DISOLVENTI

134



COLORANTI

148



SCULE

13.1 Role	
13.2 Pensule	
13.3 Accesorii	



1

PREPARAREA & PROTECTIA SUPRAFETELOR

1.1 Grunduri

1.2 Grunduri pentru zidărie

1.3 Grunduri pentru pardoseală

1.4 Amorse metalice

1.5 Straturi intermediare

1.6 Tratamente specifice

1.7 Lac de protecție

1. PREPARARE & PROTECTIE

1.1. Grunduri



tkrom
pinturas

LATEX

Codificare in pag. 182



Amorsă din latex sintetic, transparentă, pe bază de apă, pe bază de apă, în special pentru etanșarea suprafețelor de zidărie care urmează să fie vopsite cu vopsea plastică. Poate fi folosit ca lac de finisare pe vopsele tempera și pereți pictați. Poate fi folosit ca adeziv (clei alb.).

APLICAȚII: Interior și exterior.
Suprafețe de zidărie.

CULOARE: Alb-deschis. **APLICAȚIE:** Pensulă, rolă și spray **ASPECT:** Lichid.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5903

- **FORMAT:** 4L, 1L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



USCARE/VOPSIRE



MAINI



DILUARE/CURATIRE



GRUND PENETRANT F1

Codificare in pag. 182



GRUND de pereți foarte penetrant, pe bază de apă, pe bază de acril, pentru impregnarea suprafețelor substraturilor utilizate în mod obișnuit în construcții. Dimensiunea particulelor foarte fine, ceea ce îi conferă o mare putere de penetrare, saturând chiar și capilarele microscopice ale tencuiei.

APLICAȚII: Interior și exterior. Suprafețe de zidărie.

CULOARE: Opalin.

APLICAȚIE: Perie, rolă și pulverizare.

ASPECT: Lichid.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5907

FORMAT: 25L, 5L, 1L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



USCARE/VOPSIRE



MAINI



DILUARE/CURATIRE



GRUND F4

Codificare in pag. 182



Grund de pereți pe bază de apă, pe bază acrilică, potrivit pentru consolidarea tuturor tipurilor de suporturi de perete sau a straturilor de vopsea veche, precum și pentru zidărie, piatră naturală sau artificială etc. Are o rezistență extraordinară la alcalinitate, fiind suportul ideal pentru straturile succesive de vopsea care urmează să fie aplicate pe substraturile menționate mai sus.

APLICAȚII: Interior și exterior.

Suprafețe de zidărie.

CULOARE: Alb-deschis.

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și spray

ASPECT: Lichid.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5908

FORMAT: 25L, 5L, 1L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



USCARE/VOPSIRE



MAINI



DILUARE/CURATIRE



GRUND ALB F10

Codificare in pag. 182

Amorsă pe bază de apă, gata de utilizare, pentru etanșarea suprafețelor poroase și pulverulente. Se potrivește în special pentru consolidarea și întărirea betonului, cimentului, tencuiei, ghipsului, ipsosului, tencuiei etc., precum și a vopselelor vechi vopsite cu var. Facilitează aderența vopselelor la substrat și evită variațiile aspectului finisajului prin eliminarea diferențelor de absorbție a substratului.

APLICAȚII: Interior și exterior. Suprafețe de zidărie.

CULOARE: Alb.

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

ASPECT: Lichid.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 0721

-FORMAT: 25L, 5L, 1L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



USCARE/OPSIRE



15-30'
/6h

MAINI



Diluire/Curatare



Apa



SCANEAZA
FICHA
TÉHNICA COMPLETA



1. PREPARARE SI PROTECTIE

1.2. Grunduri pentru zidărie

GRUND BAZA APA PLIOTEC

[Codificare in pag. 182](#)



GRUND pe bază de apă pentru fațade, pe bază de rășini PLIOTEC®, cu o capacitate excepțională de aderență și penetrare, potrivită pentru fixarea substraturilor pulverulente, cum ar fi betonul, tencuiala și vopselele vechi, precum și pentru amorsarea suprafețelor neporoase. Structura sa îi conferă o rezistență excelentă la apă și umiditate, precum și o bună rezistență la intemperii și la radiațiile ultraviolete.

APLICAȚII: Interior și exterior. Suprafețe de zidărie.
CULOARE: Transparent.
COPERIRE: 10-14m²/l
APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.
ASPECT: Lichid.
FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5929
FORMAT: 12L, 4L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



USCARE/VOPSIT



MAINI



DILUARE/CURATARE



AMORSA SILICAT CIMENT

[Codificare in pag. 182](#)



Amorsă de etanșare, pe bază de silicat de potasiu, care întărește și fixează substraturile minerale, asigurând în același timp o absorbție uniformă. Facilitează aplicarea vopselelor de finisare pe bază de silicat, oferind culori mai clare și mai uniforme, în special în nuanțele dense. Se utilizează, de asemenea, pentru a dilua vopselele cu silicat, în special în nuanțe medii și intense.

APLICAȚII: Interior și exterior. Fațade. Substraturi minerale.
CULOARE: Alb-deschis.
COPERIRE: 2-4m²/l
APLICAȚII: Pensulă, rolă și spray.
ASPECT: Lichid.
DATE TEHNIC: TDS 5801
FORMAT: 15L, 4L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



USCARE/VOPSIRE



MAINI



DILUARE/USCARE



AMORSA SILICAT IPSOS

[Codificare in pag. 182](#)



Amorsă de etanșare care se aplică pe tencuiala de ipsos, atunci când se dorește aplicarea în interior, pe acest tip de suport, a vopselei de finisare cu silicat **TKROM-SIL**. Are o mare putere de penetrare și consolidare, fixând gipsul mort sau pulverulent, este foarte rezistent la alcalinitate și oferă o suprafață uniformă și compactă atunci când este uscată, rezistentă la agresivitatea vopselelor cu silicat de potasiu..

UTILIZĂRI: Interior.Tencuială.
CULOARE: Albicioasă.
ACOPERIRE: 2-4m²/l
APLICAȚIE: Perie, rolă și pulverizare.
ASPECT: Lichid.
FIȘĂ TEHNICĂ:TDS5802



GRUND SUPERLITE EXTERIOR



Amorsă pentru fațade, pe bază de rășini speciale în soluție. Datorită aderenței sale excepționale, a capacității de penetrare și a rezistenței la agenții alcalini, precum și a structurii sale microporoase, care permite substratului să respire, este stratul de bază ideal pentru vopsirea ulterioară cu **TKROM SUPER-LITE EXTERIOR**.

UTILIZĂRI: Interior și exterior. Fațade. Suprafețe de zidărie.

CULOARE: Alb.

ACOPERIRE: 5-7m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

ASPECT: Lichid.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6609

FORMAT: 15L, 4L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



USCARE/VOPSIRE



MAINI



DILUARE/CURATARE



1.3 Grunduri pentru pardoseli PRIMER FIXER HI-10

Codificare in pag. 182



Produs pe bază de solvenți care compactează, impermeabilizează și crește rezistența betonului. Complet transparent și incolor, pune în valoare culoarea și finisajul pavajului. Anti-praf, facilitează curățarea, atât uscată cât și umedă, a pavajelor din beton imprimat pe care este aplicat.

APLICAȚII: Interior și exterior. Suprafețe de zidărie.

CULOARE: Incolor.

APLICAȚIE: Perie, rolă și pulverizare.

ASPECT: Lichid.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6939

FORMAT: 25L, 5L, 1L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



USCARE/VOPSIRE



MAINI



DILUARE/CURATARE



PRIMER FIXER EPOXI SELLADORA 2C

Codificare in pag. 182



Amorsă epoxidică 2C pentru suprafețe din beton, pe bază de rășini epoxi-poli-amidoamină, dioxid de titan și materiale de umplură speciale inerte, care formează prin polimerizare o peliculă dură și elastică cu o aderență excelentă la substrat.

APLICAȚII: În interior și în exterior. Beton.

CULOARE: Alb. Gri. Culoari S/m. COPERIRE: 4-6m²/l

APLICAȚIE: Perie, rolă și pulverizare.

FINISAJ: Semi-mat.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6751 (A+B)

FORMAT: 18 kg, 6 kg

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



USCARE/VOPSIRE



MAINI



DILUARE/
CURATARE
370 EPOXI-



1. PREPARARE Y PROTECTIE

1.3 Grunduri pentru pardoseli



tkrom
pinturas

GRUND EPOXI BAZA APA 3C

Codificare in pag. 182



Strat de grund subțire sau strat de etanșare pentru pregătirea pardoselilor din beton și a pereților din ipsos sau ciment. Formulată cu rășină epoxidică pe bază de bisfenol A și adaos de amină. Este satinată, fină, subțire, transpirabilă, cu o bună penetrare în substrat și poate fi acoperită cu sisteme epoxidice pe bază de apă, epoxidice fără solvenți sau poliuretanică..

APLICAȚII: În interior și în exterior. Pavaje din beton.

CULOARE: Alb-deschis. Culori s/m.

ACOPERIRE: 4-6m²/l

APLICAȚIE: Perie și rolă.

FINISAJ: Satin.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5551 (A+B+C)

FORMAT: 16kg

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



USCARE/VOPSIRE



MAINI



DILUIRE/CURATARE



LAC DE ANCORARE EPOXIDIC AUTONIVELANT S/D 2C

Codificare In pag. 182



Pătrunde adânc în pardoselile din beton, facilitând ancorarea straturilor ulterioare de vopsea, chiar și în cazul pardoselilor cu tratament de cristalizare, evitând adesea necesitatea unei acțiuni mecanice de sablare sau șlefuire pentru a deschide porii.

UTILIZĂRI: Interior. Industrial. Carcase sanitare.

CULOARE: Incolor.

COPERIRE: 5-7m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FINISAJ: Lucios.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6757 (A+B)

FORMAT: 18 kg, 9 kg

INTERIOR



RESINA



USCARE/VOPSIRE



MAINI



DILUIRE/CURATARE



1.4 GRUND metal

GRUND STRUCTURI



GRUND anticoroziv adecvat pentru protecția suprafețelor din fier și oțel în general, realizată din rășini sintetice și pigmenți anticorozivi. Se usucă foarte repede și este foarte ușor de aplicat.

FOLOSIRE: interior și exterior. Fier. Oțel.

CULOARE: Alb. Negru. Roșu. Gri. Culori s/m.

ACOPERIRE: 7-9m²/l

APLICAȚIE: Cilindru și pistol de pulverizare

FINISAJ: Semi-mat.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6206

FORMAT: 25kg, 4L, 1kg

Codificare en pag. 182

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



USCA
RE/VO
PSIRE



/depen
finisaj

GRUND SINTÉTIC



GRUND sintetic cu o foarte bună pensulare și aplicare ușoară. Puterea sa mare de nivelare permite obținerea unor finisaje perfecte cu pensula sau cu rola, fără tendință de curgere. Fabricat din rășini glicerofallice cu uscare profundă excelentă și duritate și flexibilitate foarte bune.

UTILIZĂRI: În interior și în exterior. Fier. Oțel. Lemn.
CULOARE: Alb. Roșu. Gri. Culori S/m.
COPERIRE: 6-8m²/l
APLICAȚIE: Cilindru și pistol de pulverizare
FINISAJ: Semi-mat.
FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6201
FORMAT: 25kg, 4L, 750ml

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



USCARE/VOPSIRE



MAINI



DILUARE/CURATARE



GRUND SINTÉTIC ANTICOROZIV

Codificarea in pag. 182



GRUND sintetic anticoroziv pe bază de rășini glicerofallice și pigmenți anticorozivi (fosfat de zinc). Produs ideal pentru protecția împotriva coroziunii suprafețelor din fier și oțel, atât în interior, cât și în exterior. Dur și elastic, are o aderență ridicată. Acest produs este alternativa la Minium DE PLUMB.

UTILIZĂRI: În interior și în exterior. Fier. Oțel.
CULOARE: Portocaliu. Culori s/m.
ACOPERIRE: 6-8m²/l
APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.
FINISAJ: Semi-mat.
FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6218
FORMAT: 25kg, 4L, 750ml, 250ml

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



USCARE/VOPSIRE



MAINI



DILUIRE/CURATARE



GRUND USCARE RĂPIDĂ

Codificare in pag. 182



GRUND cu uscare foarte rapidă, cu proprietăți bune de protecție împotriva ruginii și o ușurință excelentă de aplicare. Ductilitate și extensibilitate foarte bune, fără tendință de deformare. Fabricată din rășini glicerofallice modificate, poate fi acoperită cu toate tipurile de vopsele.

UTILIZĂRI: În interior și în exterior. Fier. Oțel.
CULOARE: Alb. Negru. Albastru. Roșu.
ACOPERIRE: 6-8m²/l
APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.
FINISH: Matt. Satin. Electrostatic. Anticoroziv.
FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6202
FORMAT: 25kg, 4L, 750ml

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



USCARE/VOPSIRE



MAINI



DILUARE/CURATIRE



GRUND POLIURETAN 2C

Codificare in pag. 182



GRUND bicomponent, pe bază de rășini hidroxiacrilice și izocianați alifatici, cu aderență foarte bună, duritate, putere de etanșare și șlefuire ușoară. Potrivit pentru aplicarea pe o mare varietate de suprafețe din plastic, metal și zidărie.

APLICAȚII: În interior și exterior, structuri din industria chimică. Podele. Primii în mediile marine.

CULOARE: Alb. Culori S/m.

ACOPERIRE: 6-8m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare. Finisaj: lucios.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6851

FORMAT: 21kg

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



USCARE/VOPSIRE



MAINI



DILUARE/CURATARE



DISOLVENT
TKROM 315
POLIURETAN
SPECIAL

GRUND EPOXI IMBOGATIT IN ZINC 2C

Codificare in pag. 182



GRUND epoxidic bogat în **ZINC** pentru un nivel ridicat de soliditate și o protecție excelentă împotriva coroziunii oțelului. Formulată cu rășină epoxidică pe bază de bisfenol A și un produs de adaos de poliamidoamină. Combină duritatea produselor epoxidice cu protecția superioară a grundurilor bogate în zinc. Rezistență remarcabilă la vaporii de apă, la intemperii și la abraziune.

APLICAȚII: interior și exterior. Conducte de ulei. Rezervoare. Industria în general.

CULOARE: Gri.

COPERIRE: 2,5-3,5m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

Finisaj: metalic.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6753 (A+B)

FORMAT: 24kg

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



DISOLVENTE
TKROM 370
EPOXI-ESTUFA

GRUND EPOXI ANTI-COROZIV 2C

Codificare in pag. 182



Grundul anticoroziv **TKROM** Epoxy Epoxy bicomponent pentru suprafețe metalice este alcătuit din rășini epoxidice de poliamidă, pigmenți anticorozivi (fosfat de zinc) și materiale de umplură speciale inerte; prin polimerizare, Acestea formează o peliculă dură, elastică, cu o aderență excelentă la substrat..

UTILIZĂRI: În interior și în exterior. Fier. Oțel. Aliaje ușoare.

CULOARE: Alb. Culori S/m.

COPERIRE: 6-8m²/l

APLICAȚIE: Perie, rolă și pulverizare.

FINISAJ: Semi-mat.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6752 (A+B)

FORMAT: 18 kg, 6 kg

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



USCARE/VOPSIRE



MAINI



DISOLVENT
TKROM
370
EPOXI



BeneluxDecor

GRUND EPOXIDICE DE FIER MICACE 2C

Codificare in pag. 182



Strat intermediar pe bază de rășini epoxi-poliamidoamină, bicomponent, cu rezistență ridicată, poate fi acoperit cu vopsele bicomponente și convenționale și poate fi lăsat ca finisat datorită durabilității sale excelente.

Conform cu standardul UNE 48295..

USOS: Interior y exterior. Hierro. Acero. Ambientes agresivos.

COLORES: Gris. Colores s/m.

RENDIMIENTO: 3-5m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Semimate.

FICHA TÉCNICA: TDS 6755 (A+B)

• **FORMATO:** 21kg

INTERIOR/EXTERIOR



USCARE/VOPSIRE



MAINI



DILUARE/CURATARE



DISOLVENT
TKROM 370
EPOXI

GRUND EPOXIDIC 2C DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

Codificare in pag. 182



Strat intermediar bicomponent cu grad ridicat de constituție, formulat cu rășină epoxidică pe bază de bisfenol A, fără diluant, plus poliamidă modificată cu acizi grași și poliamine, refinisabil cu vopsele bicomponente. Rezistență excelentă la coroziune, impact, acizi, alcalini și toate tipurile de solvenți convenționali și poate fi lăsat ca finisaj datorită durabilității sale excelente.

UTILIZARI: În interior și în exterior. Fier. Oțel. Mediile agresive.

CULOARE: Alb. Roșu. Culori S/m.

COPERIRE: 2-3m²/l

APLICAȚIE: Perie, rolă și pulverizare.

FINISAJ: Semi-mat.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6762 (A+B)

FORMAT: 25kg

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA USCARE/VOPSIRE



MAINI



DILUARE/CURATARE



1. PREPARARE Y PROTECTIE

1.6 TratamentE specifice



GRUND GLASS 2C

Codificare in pag. 183



GRUND anticoroziv bicomponent și amorsă de aderență pentru toate tipurile de suprafețe din metal, sticlă, ceramică, poliester, beton, etc. Formulată cu rășini epoxidice pe bază de bisfenol A plus un produs de adaos de poliamină alifatică. Duritate maximă și rezistență maximă la abraziune și la agenți chimici sau medii agresive.

UTILIZĂRI: Oțel. Aluminiu. Cupru. Sticlă. Ceramică.

CULOARE: Alb. Culori s/m.

COPERIRE: 3-5m²/l

APLICAȚIE: Perie, rolă și pulverizare.

FINISH: Matt.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6754

FORMAT: 15 kg, 5 kg, 1,25 kg

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



USCARE/VOPSIRE



MAINI



DILUARE/CURATARE



DEZINFECTARE MUCEGAI

Codificare in pag. 183



Produs special formulat pentru curățarea și dezinfectarea suprafețelor atacate de ciuperci și mușci. Încorporarea unui agent de umezire asigură o bună umectabilitate și o bună pătrundere în straturile cele mai adânci.

UTILIZARE: Interior și exterior. Pereți de cărămidă, tencuială, ipsos, beton, mortar de ciment, fibrociment, suprafețe de zidărie, suprafețe vopsite sau nevopsite, deteriorate de mușci, ciuperci, bacterii etc. suprafețe de zidărie, suprafețe vopsite sau nevopsite, deteriorate de mușci, ciuperci, bacterii etc.

CULOARE: Albicioasă

COPERIRE: 5-7m²/L

APLICAȚIE: Aplicare cu pensula sau prin pulverizare.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5905

FORMAT: 25L, 5L, 1L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



USCARE/VOPSIRE



MAINI



DILUIRE/CURATARE



GRUND DE ETANȘARE-IGNIFUGARE

Codificare in pag. 183



GRUND care, prin încorporarea de aditivi dedicați conservării peliculei de curățare a suporturilor atacate de ciuperci, alge, mușchi, bacterii etc., asigură atât un efect eficient de etanșare, compactare și cicatrizare a suprafețelor degradate de acești agenți, cât și de efectele atmosferice sau de îmbătrânire.

APLICAȚII Suprafețe de perete interioare. Potrivit pentru întărirea, fixarea și întărirea pereților și tavanelor.

CULOARE: Alb-deschis.
COPERIRE: 3-5m²/l
APLICAȚIE: Pensulă și rolă.
ASPECT: Lichid.
FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5906
FORMAT: 25L, 5L, 1L

INTERIOR



RESINA USCARE /VOPSIRE



1h
/24h

MAINI



1

DILUIRE/CURATARE



APA

GRUND UNIVERSAL DE ETANȘARE

Codificare in pag. 183



GRUND sintetic de etanșare pentru lemn și tencuială, cu putere mare de etanșare, flexibilitate excelentă și nivelare foarte bună. Este foarte ușor de aplicat și de șlefuit și poate fi folosit atât ca grund, cât și ca strat de finisare, datorită albului său deosebit și finisajului perfect..

APLICAȚII: Interior și exterior. Suprafețe de zidărie. Substraturi poroase. Lemn.

CULOARE: Alb. Culori s/m.
COPERIRE: 7-9m²/l
APLICAȚIE: Perie, rolă și pulverizare.
FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6203
FORMAT: 22kg, 4L, 750ml, 250ml

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



USCARE/VOPSIRE



20-30'
/24h

MAINI



1

DILUIRE/CURATARE



DISOLVENT
TKROM 345
SINTETIC

1.7 Lacuri de protecție

LACURI EPOXI ANTIPRAF

Codificare in pag. 183



Lac incolor cu două componente pe bază de rășini epoxidice și poli-amidoamină, care formează o peliculă dură, compactă, lucioasă și rezistentă la apă, cu aderență ridicată la uscare. Are o rezistență foarte bună la abraziune, la apă dulce și sărată, la solvenți și uleiuri lubrifiante, precum și la soluții diluate de acizi și baze..

UTILIZĂRI: pardoseli industriale. Mortare de ciment.

CULOARE: Incolor.
COPERIRE: 10-14m²/kg
APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare. **FINISAJ:** Lucios.
FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6756
- FORMAT: 18 kg

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



USCARE/VOPSIRE



30'
/6h

MAINI



1

DILUIRE/CURATARE



DISOLVENT
TKROM 370

EPOXI GLASS 2C

Codificare in pag. 183



EPOXI transparent poliuretanic bicomponent pe bază de rășină acrilică hidroxilată și izocianat alifatic, cu un finisaj lucios, duritate maximă, flexibilitate excelentă și rezistență ridicată la substanțe chimice și la abraziune. Strat de finisare cu performanțe excelente în sistemele epoxi-poliuretanică anticorozive. Repararea și restaurarea băilor, bucătărilor, gresiei, aparatelor electrocasnice etc. Adecvat pentru mediile rurale, marine și industriale foarte agresive.

Utilizare: Interior și exterior. Cărămidă. Hormi- gon. Piatră.

CULOARE: Incolor. Culori s/m.

COPERIRE: 9-11m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

Finisaj: Lucios.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6856 (A+B)

FORMAT: 15 kg

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



USCARE/VOPSIRE



MAINI



DILUARE/CURATARE



EPOXI ANTIGRAFITI 2C

Codificare en pag. 183



Lac limpede, incolor, lucios, transparent, pe bază de rășină acrilică hidroxilată și izocianat alifatic pentru protecție antigraffiti.

UTILIZĂRI: În interior și în exterior.

Cărămidă. Beton Piatră.

CULOARE: Incolor.

COPERIRE: 9-11m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

Finisaj: Lucios. Mat. Satin.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6858 (A+B)

FORMAT: 3 kg, 0,75 kg

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



USCARE/VOPSIRE



MAINI



DILUARE/CURATARE



EPOXI POLIURETAN 2C

Codificare in pag. 183



Lac poliuretanic bicomponent, fără îngălbenire, pe bază de rășini hidroxiacrilice și izocianați alifatici, cu duritate, flexibilitate, luciu și aderență excelente și rezistență ridicată la agenții atmosferici,

UZ: Interior y exterior.caramida piatra

CULOARE: Incolor.

RENDIMIENT: 7-9m²/l

APLICARE: Pensula, rol y pistol

ACABADO: Briliant. Mat. Satinat.

FICHA TÉCNICA: TDS 6854 (A+B)

• **FORMATO:** 16kg, 4kg

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO



POLIURETAN
SPECIAL



DILUARE/DISOLVENT
TKROM 315



ESENT

I IMPERMEABILIZAREA FAȚADELOR IMPERMEABILIZARE INVIZIBILĂ

Agent de impermeabilizare transparent, incolor, pentru impermeabilizarea fațadelor fără a le modifica aspectul. Datorită efectului său pronunțat de perlare, reține apa, împiedicând pătrunderea apei de ploaie în pereții pe care este aplicat, fără a împiedica transpirabilitatea, deoarece **nu** influențează permeabilitatea la vapori de apă a suportului.

UTILIZĂRI: Exterior. Căramidă. Beton. Tencuială.

CULOARE: Incolor.

Acoperire: Aplicați până când suprafața este saturată.

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

ASPECT: Lichid.

FISĂ TEHNICĂ: TDS 6509



FORMAT: 25L, 5L, 1L



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA
SILOX



SECADO/PINTADO

MAINI

15'
/12h

1

DILUARE/CURATARE

DISOLVENT
TKROM 345
SINTÉTIC



grupo

tkrom®

www.benelux-decor.com







CHITURI, SILICON SI ADEZIVI

- 2.1 Chituri
- 2.2 Silicon
- 2.3 Adeziv

TKROMPLAST STANDARD

Codificare en pág. 183

Contine conservant

ANTIMUCEGAI



Material pulbere pentru tencuială, netezire și umplere a fisurilor. Datorită ușurinței cu care se prelinge și se șlefuiște, este perfect pentru utilizare în interior. Are o aderență foarte bună și o uscare rapidă, ceea ce îi permite să umple defectele mici, oferind un finisaj fin, dur și de înaltă calitate, potrivit pentru orice tip de vopsea de plastic.

APLICAȚII: În interior. Suprafețe poroase. Tencuială, gips-carton, vopsele vechi, ciment, beton, lemn...
CULOARE: Alb.
ACOPERIRE : 1,1 kg/m² și mm.
APLICAȚIE: Spatula netedă sau spatula din oțel inoxidabil.
FORMAT: 15 kg, 5 kg, 1 kg

INTERIOR



DILUENTE



SECADO



TIEMPO DE TRABAJO



DILUCIÓN



TKROMPLAST RENOVARE

Codificare in pág. 183

Contine conservant

ANTIMUCEGAI



Tencuială pudră pentru renovarea suprafețelor interioare pictate. Aderența sa extraordinară pe suprafețe slab absorbante o face ideală pentru netezirea și nivelarea pereților cu vopsele în relief, fără a fi nevoie să "zgârii" fondul. Poate fi aplicat proaspăt pe proaspăt. Ușurința sa de aplicare favorizează netezirea și nivelarea pereților cu vopsele în relief, oferind un finisaj fin, dur și de înaltă calitate, potrivit pentru orice tip de decor.

UTILIZĂRI: Interior. Suporturi vopsite.
CULOARE: Alb.
ACOPERIRE: 1kg/m² și mm.
APLICAȚIE: spatula sau mistria netedă.
FORMAT: 15 kg

INTERIOR



DILUARE



USCARE



TIMP DE MANIPULARE



DILUARE



TKROMPLAST EXTERIOR FATADE

Codificación en pág. 183

Contine conservant
ANTIMUCEGAI



Produs special conceput pentru repararea, refacerea și îmbinarea elementelor decorative, cum ar fi sculpturi, cornișe, etc. Datorită aderenței sale extraordinare, poate fi utilizat pe orice suprafață (tencuială, sticlă, lemn...), atât la interior, cât și la exterior. Are o putere fungicidă ridicată și o mare flexibilitate. Rezistența sa mare la apă și umiditate îl face un produs ideal pentru utilizarea în medii umede, cum ar fi băile, bucătăriile etc.

APLICAȚII: Interior și exterior. Tencuială, vopsele de plastic, sticlă, ciment, beton, beton, lemn, materiale plastice rigide...
CULOARE: alb (poate fi colorat cu colorant universal de maxim 5%).
ACOPERIRE: 1kg/m² și mm.
APLICAȚIE: spatula netedă sau spatula din oțel inoxidabil.
FORMAT: 15 kg, 5 kg

INTERIOR/EXTERIOR



DILUARE



USCARE



TIMP DE MANIPULARE



DILUARE



TKROMPLAST EXTERIOR PRAF

Codificare în pag. 183



Tencuială pudră ideală pentru impermeabilizarea fațadelor și repararea betonului, precum și pentru repararea elementelor de fațadă (balcoane, stâlpi...). Aderența sa extraordinară și rezistența la carbonatare înseamnă că poate fi utilizat atât în interior, cât și în exterior. În plus, este potrivit pentru utilizarea în medii umede și marine datorită barierei de salpetru pe care o oferă. Nu eliberează alcalii, astfel încât poate fi vopsit în doar 48 de ore și este ușor de aplicat și de șlefuit.

UTILIZĂRI: interior și exterior. Balcoane, stâlpi, cornișe, surplomburi, îmbinări de cărămidă, scări, colțuri, scântei, piscine...

CULOARE: Gri.

Randament: 1,2 kg/m² și mm.

APLICAȚIE: spatula sau mistria netedă.

FORMAT: 15 kg, 5 kg

INTERIOR/EXTERIOR



DILUARE



USCARE



48h

TIMP DE MANIPULARE



30 min
a 20°C

DILUARE



Agua:
0,4L /
Polvo:
1kg

TKROMPLAST GRACO STRAT FIN

Codificaci3n en p3g. 183

Contine
Conservant



Tencuiala pulbere pulverizabilă la mașină este special concepută pentru netezirea și nivelarea suprafețelor interioare care nu au reliefuri mari. Ideal pentru suprafețe mari, deoarece are o aderență ridicată, granulometrie foarte fină și nu se întărește, deci nu are timp de aplicare. Conține agenți fungicizi care previn apariția mucegaiului.

APLICAȚII: Interior. Tencuială, gips-carton, plăci de gips-carton, vopsele de plastic, tencuială, beton neted, beton

CULOARE: Alb.

Acoperire: 1kg/m² și mm.

APLICAȚIE: Mașină de stropit fără aer, mașină de stropit tencuială, mistrie sau spatulă.

- **FORMAT:** 15 kg

ANTIMUCEGAI

INTERIOR



DILUARE



USCARE



24h/
mm

TIMP DE MANIPULARE



30 min
a 20°C

DILUARE



Apa:
0,5L /
Polvo:
1kg

TKROMPLAST GRACO STRAT GROS

Codificare în pag. 183

Contine
conservante



Tencuială pulverizabilă la mașină, sub formă de pudră. Capacitatea sa de umplere și aderența excelentă fac ca acest produs să fie recomandat în special pentru renovarea și netezirea suprafețelor interioare, fie că sunt căzute și/sau pietroase, precum și a altor substraturi neregulate. Nu se întărește, deci nu are timp de aplicare și conține agenți fungicizi care previn apariția mucegaiului. Este foarte ușor de aplicat, are proprietăți excelente de șlefuire și oferă un finisaj foarte alb.

APLICAȚII: Interior. Tencuială, gips-carton, plăci de gips-carton, vopsele de plastic, tencuieli tencuială, gips-carton, gips-carton, vopsele din plastic, materiale de umplutură, beton neted, beton celular...

CULOARE: Alb.

Acoperire: 1kg/m² și mm.

APLICAȚIE: Mașină de pulverizare fără aer, Mașină de stropit fără aer, mașină de stropit, mistrie sau spatulă.

sau o spatulă. **ANTIMUCEGAI**

INTERIOR



DILUARE



USCARE



48h

TIMP DE MANIPULARE



24h/
mm

DILUARE



Apa:
0,5L /
Praf:
1kg

PREPARAT CU IPSOS

Codificare in pag. 183



Produs special conceput pentru modelarea și repararea materialelor decorative de tencuială pentru interior, cum ar fi muluri, plafoane, panouri de tavan, rozete, etc. De asemenea, poate fi folosit pentru a umple găuri și pentru a monta elemente electrice. Este ușor de șlefuit și se întărește rapid.

UTILIZĂRI: În interior.
CULOARE: Alb.
APLICAȚIE: cu mistria, sau spatula.
FORMAT: 1kg

INTERIOR



DILUARE



USCARE



VARIA
BIL/
GRO
SOR

TIMP MANIPULARE



10 min
a 20°C

DILUARE



Apa:
0,5L/
Praf:
1kg

CIMENT RĂPID

Codificare in pag. 183



Producto pensado para obtener o tapar rápidamente fugas de agua, reparar juntas de desagüe y realizar juntas en bajantes. Por su gran resistencia y dureza puede usarse tanto en interior como en exterior. Es impermeable.

UTILIZĂRI: interior/ exterior.
CULOARE: Gri.
Acoperire: 1,5 kg/m² și mm.
APLICAȚIE: spatula sau mistria netedă.
FORMAT: 1,5 kg

INTERIOR/EXTERIOR



DILUARE



USCARE



48h

TIMP DE
MANIPULARE



3-6min
a 20°C

DILUARE



Apa:
0,3L/
Praf:
1kg

PREPARAT TENCUIELII

Codificare in pag. 183



Produs sub formă de pudră, ideal pentru umplerea golurilor, găurilor sau fisurilor din pereții interiori și pentru repararea panourilor de gips-carton. Foarte ușor de aplicat.

UTILIZĂRI: În interior.
CULOARE: Alb.
Acoperire: 1,6 kg/mm grosime.
APLICAȚIE: cu mistria sau spatula.
FORMAT: 1kg

INTERIOR



DILUARE



USCARE



DEPIN
DE
GROS

TIMP DE
MANIPULARE



8min a
20°C

DILUARE



Apa:
0,5L/
Praf:
1kg



Produs conceput pentru repararea și fixarea plăcilor de gresie și faianță în băi și bucătării. De asemenea, este potrivit pentru reparații pe beton, piatră sau cărămidă. Amestecat cu nisip și apă, este potrivit pentru lucrări de zidărie. Poate fi utilizat atât în interior, cât și în exterior...

UTILIZĂRI: interior/ exterior.
CULOARE: Alb. **COPERIRE:** 1,5 kg/m² în strat de 1 mm.
APLICAȚIE: cu mistria sau mistria.
FORMAT: 1,5 kg

INTERIOR/EXTERIOR



DILUARE



USCARE



/5min

TIMP DE MANIPULARE



3h

DILUARE



Apa:
0,35L /
Praf:
1kg

ADEZIV DE CIMENT

Codificare in pag. 183



Mortar adeziv special conceput pentru lipirea și montarea tuturor tipurilor de plăci ceramice, gresie, mozaic, faianță, gresie, etc. Este foarte flexibil și rezistent la apă și imersiune, astfel încât poate fi utilizat pe pereți și pardoseli atât în interior, cât și în exterior.

UTILIZĂRI: interior/ exterior.
CULOARE: Gri.
COPERIRE: 1,5 kg/m² în strat de 1 mm.
APLICAȚIE: spatula sau mistria netedă.
FORMAT: 1,5 kg

INTERIOR



DILUARE



USCARE



/5min

TIMP DE MANIPULARE



30h a
20°C

DILUARE



Apa:
0,33L /
Praf:
1kg

CHIT REPARATIE UNIVERSAL

Codificare in pag. 183



Tencuială specială pe bază de tencuială multi-funcțională, realizată cu aditivi și agregate cu granulație fină. Alb și duritate excelente, deosebit de potrivite pentru umplerea și netezirea suprafețelor neregulate și pentru netezirea suprafețelor aspre sau cu puncte, cu sau fără finisaj cu vopsea plastică. Ușor de preparat și de manevrat..

APLICAȚII: Interioare, pentru repararea tencuielii, gips-cartonului, cimentului și a altor materiale. precum și pentru a acoperi fisuri, găuri, îmbinări, fisuri etc.

CULOARE: Alb.

Randament: 1,1 kg/m² și mm.

APLICAȚIE: cu mistria sau spatula.

- **FORMAT:** 15 kg

INTERIOR



DILUARE



USCARE



variabil

TIMPUL DE MANIPULARE



6-8h

DILUARE



Apa:
0,4L /
Praf:
1kg

FINURPLAST RENOVARE

Codificare in pág. 183



Chit special pentru renovare pe bază de gips, fabricat cu aditivi și agregate cu granulație fină, cu o manevrabilitate, o albeață și o duritate excelente.

Conceput ca tencuială de reparații pentru interior. Potrivită pentru netezirea suprafețelor aspre sau punctate, cu sau fără finisaj de vopsea plastică, suprafețele nu au nevoie de șlefuire prealabilă, deoarece aderența sa mare permite realizarea unei lucrări curate și rapide.

APLICAȚII: Interioare, suprafețe decorate sau foarte deteriorate.

CULOARE: Alb.

Acoperire: 1,1 kg/m² și mm.

APLICAȚIE: Se aplică cu mistria sau spatula.

FORMAT: 15 kg

INTERIOR



DILUENTE



SECADO



Según
espesor

TIEMPO DE TRABAJO



6-8h

DILUCIÓN



Agua:
0,3 o
0,4L /
Polvo:
1kg

FINURPLAST GATA DE UTILIZARE

Codificare in pág. 183



Chit multifuncțional gata de utilizare, utilizat pentru umplerea și netezirea suprafețelor neuniforme. Pe bază de polimeri organici și materiale de umplură ușoare cu granulație fină, cu o manevrabilitate, o albire și o duritate excelente.

UTILIZĂRI: Pentru repararea tencuiei, gips-cartonului, cimentului și a altor materiale. Precum și pentru acoperirea crăpăturilor, găurilor, îmbinărilor, frecărilor, etc...

CULOARE: Alb.

Acoperire: 1kg/m² și mm.

APLICARE: Direct cu o spatulă netedă .

FORMAT: 20 kg

INTERIOR



DILUARE



USCARE



variabil
grosor

TIMP DE
MANIPULARE



ilimitat

DILUARE



Apa:
0,4L /
Praf:
1kg

FINURPLAST RENOVARE GATA DE UTILIZARE

Codificare in pág. 183



Chit special, gata de utilizare, utilizat pentru netezirea suprafețelor aspre sau cu striații, cu sau fără finisaj de vopsea plastică, nu necesită șlefuirea prealabilă a suprafeței datorită aderenței sale mari, permițând o lucrare curată și rapidă. Este fabricat din polimeri organici și din gaze auto cu granulație fină și greutate redusă, cu o prelucrabilitate, o albeață și o duritate excelente.

APLICAȚII: Interioare, suprafețe decorate sau foarte deteriorate. Pentru netezirea suprafețelor punctate sau plastifiate, sau pentru a le crea dacă se aplică cu un pistol de pulverizare.

CULOARE: Alb.

Acoperire: 1kg/m² și mm.

APLICAȚIE: mistrie netedă, spatulă sau pistol de stropit.

FORMAT: 20 kg

INTERIOR



DILUARE



USCARE



Varia-
bil

TIMP DE
MANIPULARE



3h

DILUARE



Apa:
0,3 o 0,4L /
Praf:
1kg

TKROMPLAST REPARA FISURĂ RAPIDĂ

Codificare în pag. 183



Pastă cu uscare rapidă concepută pentru umplerea fisurilor cu aderență excelentă pe toate tipurile de substraturi. Este rezistent la apă și la intemperii, ceea ce îi conferă versatilitate de utilizare atât în interior, cât și în exterior. Perfect pentru repararea rapidă a fisurilor mici, crăpăturilor, găurilor etc. Aplicarea sa ușoară și duza specială pentru găuri dificile îl fac un produs ideal pentru lucrul pe pereți și tavane.

APLICAȚII: interior/exterior. Suprafețe roz. Tencuială, ciment, beton, lemn, polistiren, vopsele de plastic etc.

CULOARE: Alb.

APLICAȚIE: Direct sau cu o spatulă.

FORMAT: 200ml

INTERIOR/EXTERIOR



DILUARE



USCARE



TIMP DE MANIPULARE



DILUARE



TKROM CHIT DE FIXARE FARA CUIE

Codificare în pag. 183



Chit adeziv perfect pentru fixări ușoare și durabile, datorită rezistenței sale extraordinare de lipire, fără a fi nevoie de cuie sau șuruburi. Este capabil să lipească orice piesă de orice altă piesă, atâta timp cât una dintre piese este roz. Este foarte puternic, dar permite corecții înainte de uscare și nu conține solvenți.

APLICAȚII: covoare, jgheaburi, PVC rigid, plută, sticlă, muluri, rozete și în general.

CULOARE: Alb.

APLICAȚIE: Nu sunt necesare instrumente.

FORMAT: 200ml

INTERIOR



DILUARE



USCARE



TIMP DE MANIPULARE



DILUARE



TKROMPLAST ÎMBINĂRI DE GRESIE

Codificare în pag. 183

Disponibil
cu conservant
ANTMUCEGAI



Pastă de chit pentru chituiră pentru gresie și toate tipurile de ceramică. Datorită aderenței sale ridicate, este perfect pentru lucrul pe suprafețe verticale. Rezistent la apă și la umiditatea mediului ambiant, ceea ce permite utilizarea atât în interior, cât și în exterior, în special în zonele umede, cum ar fi bucătăriile, băile și dușurile. Conține antimucegai și are un finisaj foarte alb..

APLICAȚII: interior/exterior. Gresie și toate tipurile de ceramică.

CULOARE: Foarte alb.

Acoperire: 0,950 kg/m²

APLICAȚIE: Direct sau cu o spatulă subțire de plastic.

FORMAT: 200ml

INTERIOR/EXTERIOR



DILUARE



USCARE



TIMPUL DE MANIPULARE



DILUARE



2. CHITURI, SILICONURI Y ADEZIVI

21 Chituri

TKROMPLAST REPARATIE GENERAL

Codificare in pág. 183

Contine
ANTMUCEGAI
Conservant



Acest adeziv gata de utilizare este capabil să repare orice suprafață. Datorită rezistenței sale la apă și la umiditatea ambientală, este perfect pentru utilizare atât în interior, cât și în exterior. Datorită aderenței sale extraordinare, poate repara, reface, îmbina și netezi orice tip de material, inclusiv sticlă, țiglă și metal... oferind un finisaj foarte fin, dur și de înaltă calitate. Conține agenți fungicide care previn apariția și dezvoltarea ciupercilor.

APLICAȚII: interior/exterior. Suprafețe poroase. Tencuială, gips-carton, ciment, beton, polistiren, lemn, ceramică, sticlă, suprafețe vopsite...

CULOARE: foarte alb. Agenți coloranți universali max. 3%.

COPERIRE: 1,6 kg/m² și mm.

APLICAȚIE: spatula sau mistria netedă.

FORMAT: 200ml

INTERIOR/EXTERIOR



DILUYENTE



SECADO



12h/mm

TIEMPO DE TRABAJO



ilimitado

DILUCIÓN



LISTO AL USO

TKROMPLAST REPARATIE ELÁSTICA FIBRA

Codificare in pág. 180



Chit flexibil gata de utilizare, special conceput pentru umplerea fisurilor cu mișcare. Întărite cu fibră de sticlă și perfecte pentru umplerea, umplerea și consolidarea fisurilor și crăpăturilor. Versatilitatea sa permite aplicarea atât în interior, cât și în exterior, pe diferite suprafețe, cum ar fi betonul, cimentul, tencuiala...

APLICAȚII: Interior/exterior. Beton, ciment, tencuială, vopsele de plastic, lemn... umplerea, etanșarea și întărirea fisurilor și crăpăturilor.

CULOARE: cenușie. Acceptă coloranți universali sau pe bază de apă până la 4%.

COPERIRE: 1l/m² și mm.

APLICAȚIE: spatula sau mistria netedă.

FORMAT: 4 kg, 750 ml, 200 ml

INTERIOR/EXTERIOR



DILUARE



USCARE



24h

TIEMPO DE MANIPULARE



ilimitat

DILUARE



UZ DIRECT

TKROMPLAST CHIT EXTERIOR

Codificare in pág. 183

Contine
conservant



Chit pentru netezirea, renovarea sau repararea oricărui material. Aderența sa extraordinară, chiar și pe suprafețe de sticlă, gresie și metal, împreună cu rezistența ridicată la apă și la umiditatea mediului ambiant, îl fac un produs ideal pentru utilizare atât în interior, cât și în exterior. Are o putere fungicidă ridicată care previne apariția ciupercilor și este perfect pentru utilizare în medii umede, cum ar fi bucătării, băi, dușuri... Cu un finisaj foarte fin, de înaltă calitate și o albeață excelentă, este gata de utilizare.

UTILIZARE: Interior/exterior. Tencuială, gips-carton, beton, ciment, polistiren, lemn, ceramică, sticlă, suprafețe vopsite...

CULOARE: Foarte alb. Agent colorant universal max. 3%.

Acoperire: 1,6 kg/m² și mm.

APLICAȚIE: Se aplică cu mistria sau spatula.

FORMAT: 5 kg, 1 kg **ANTMUCEGAI**

INTERIOR/EXTERIOR



DILUARE

USCARE

12h

TIEMPO DE MANIPULARE



ilimitat

DILUARE



UZ direct

ESENȚIAL

TKROMPLAST CHIT INTERIOARE STANDARD

Codificare en pág. 183

Chit gata de utilizare pentru repararea, netezirea și refacerea suprafețelor interioare. Aderența sa ridicată pe toate tipurile de substraturi poroase previne formarea de urme de îmbinare, rezultând un finisaj extraordinar de fin și de înaltă calitate, potrivit pentru majoritatea vopselelor.

APLICAȚII: Interior. Tencuială, gips-carton, vopsele de plastic, vopsele antice, beton, ciment, lemn, panouri din lemn aglomerat...

CULOARE: Alb.

Acoperire: 1,75 kg/m² și mm.

APLICAȚIE: Spatula netedă sau spatula din oțel inoxidabil.

- **FORMAT:** 15 kg 5 kg, 1 kg

Contine
conservant

ANTIMUCEGAI

INTERIOR



DILUARE



USCARE / VOPSIRE



24h



MAINI

ilimitat

DILUARE/CURATARE



UZ
DIRECT



3. 2. CHITURI, SILICONURI Y ADEZIVI

2.2 Siliconuri

FIXARE FĂRĂ CUIE

Codificare in pag. 183



Adeziv de montaj pentru utilizare în construcții și industrie, pentru fixarea lemnului, sticlei, PVC, ceramicii, aluminiului, metalelor. Capacitate mare de umplere și aderență ridicată. Nu se recomandă pentru fixarea oglinzilor.

UTILIZARI: interior/exterior.

APLICAȚIE: pistol de silicon.

FORMAT: 300ml

INTERIOR/EXTERIOR



DILUARE



USCARE



1 FATA: 1min
2 FETE: 10min

TIMP DE MANIPULARE



1 FATA: 5min
2 FETE: 15min

DILUARE



UZ DIRECT

SILICON UNIVERSAL

Codificare in pag. 183



Silicon cu acid cu fungicid pentru geamuri, etanșarea sticlei, tâmplărie, etanșarea băilor și bucătăriilor etc.

APLICAȚII: Sticlă, aluminiu, ceramică, gresie și faianță, suprafețe vitrificate și alte materiale neporoase. Foarte util în bricolaj, mașini, rulote, rulote, bărci etc.

CULOARE: Alb. Transparent.

APLICAȚIE: pistol de silicon.

FORMAT: 300ml

INTERIOR



DILUARE



USCARE



1 fata: 1min
2 fete: 10min

TIMP DE MANIPULARE



1 fata: 5min
2 fete: 15min

DILUARE



UZ DIRECT

CHIT PENTRU FISURI

Codificare in pag. 183



Chit acrilic de uz general pentru rosturi cu mișcare redusă în beton, piatră, cărămidă, lemn etc. Pentru etanșarea cutiilor de obloane și a tuturor tipurilor de fisuri, caneluri și rosturi cu mișcare redusă din materialele de construcție. Vopsibil și vopsibil

UTILIZĂRI: interior/exterior.

CULOARE: Alb.

APLICAȚIE: pistol de silicon.

FORMAT: 300ml

INTERIOR/EXTERIOR



DILUARE



USCARE



1 FATA: 1min
2 FETE: 10min

TIMP DE MANIPULARE



1 FATA: 5min
2 FETE: 15min

DILUARE



UZ DIRECT

ADEZIV DE MONTAJ

Codificare in pag. 183



Adeziv de montaj pe bază de dispersie apoasă de rășini acrilice modificate. Fixarea plintei, a plintei și a frizelor. Fixarea panourilor și a mulurilor din lemn sau din ipsos. Fixarea panourilor și a mulurilor din polistiren expandat.

UTILIZĂRI: Interior/exterior.
CULOARE: Alb.
APLICAȚIE: Pistol de silicon.
FORMAT: 300ml

INTERIOR/EXTERIOR



DILUARE



USCARE



1 fata: 1min
2 fete: 10min

TIMP DE MANIPULARE



1 fata: 5min
2 fete: 15min

DILUARE



ADEZIV TOTAL

Codificare in pag. 183



Adeziv de nouă tehnologie pe bază de polimeri modificați cu silan de înaltă calitate, extra puternic, elastic, monocomponent, cu întărire la umiditate, cu modul ridicat, potrivit pentru lipirea elastică. Are o rezistență extremă, putând atinge rezistențe de până la 400 Kg/10cm².

APLICAȚII: Industria construcțiilor, lucrări civile și rezidențiale, șantier navale, industria auto...

CULOARE: Alb.

APLICAȚIE: pistol de silicon.

FORMAT: 300ml

INTERIOR



DILUARE



USCARE



1 fata: 1min
2 fete: 10min

TIMP DE MANIPULARE



1 fata: 5min
2 fete: 15min

DILUARE



UZ DIRECT

ACRÍLIC

Codificare in pag. 180



Chit elastic acrilic siliconat în emulsie monocomponentă cu modul scăzut, care formează un cauciuc elastic la evaporarea fazei apoase și are o aderență excelentă pe toate tipurile de lemn natural, lăcuit și lăcuit. Este rezistent la lumina soarelui. Rezistența sa excelentă la temperatură și elasticitatea ridicată asigură o durată de viață perfectă.

UTILIZĂRI: interior/exterior.
CULOARE: Pin. Stejar. Fag. Alb. Gri deschis. Gri închis.
APLICAȚIE: pistol de silicon.
FORMAT: 300ml

INTERIOR/EXTERIOR



DILUARE



USCARE



1 fata: 1min
2 fete: 10min

TIMP



1 fata: 5min
2 fete: 15min

DILUARE



UZ DIRECT

C-9 ADEZIV / PLĂCI ȘI PLINTE DIN POLISTIREN

Codificare in pag. 183



Adeziv de contact pe bază de policloropren pentru utilizare universală. Plăci și plinte din polistiren.

APLICAȚIE: Spatulă dințată sau perie pe ambele părți.
FORMAT: 5L, 1L

INTERIOR/EXTERIOR



DILUARE



USCARE



1 fete:
5min
2 fete:
15min

TIMP DE MANIPULARE



1 fata:
1min
2 fete:
10min

DILUARE



UZ DIRECT

ADEZIV UNIVERSAL DE CONTACT



Adeziv de contact pe bază de policloropren pentru utilizare.

• **FORMAT:** 5L, 1L

Codificare in pag. 183

INTERIOR



DILUARE



USCARE



20/25min

TIMP DE MANIPULARE



STRAT
200micras:
5-10min aprox.

DILUARE



UZ DIRECT

ADEZIV PERETI

Codificare in pag. 183



Adeziv multifuncțional pentru acoperiri de perete. Adeziv cu dispersie în apă pentru lipirea tapetierilor textile sau pe bază de hârtie..

APLICAȚII: Acoperiri de perete textile cu sau fără suport de hârtie, țesături cu înveliș de plastic, cauciuc sau PVC, fibră de sticlă, iută sau polistiren expandat subțire.

APLICAȚIE: Spatulă fin diluată.
- **FORMAT:** 4 kg, 1 kg

INTERIOR/EXTERIOR



DILUARE



USCARE



0-5min

TIMP DE MANIPULARE



15-20min

DILUARE



UZ DIRECT

ADEZIV T-8

Codificare in pag. 183



Cola universal de acetato de polivinilo de uso general.

USOS: Pegar madera, aglomerados y contrachapados, cartón, plástico.

APLICACIÓN: Brocha o pistola.

• **FORMATO:** 25kg, 5kg, 1kg, 0.5kg



INTERIOR/EXTERIOR



DILUYENTE



SECADO



15/20min



TIEMPO DE TRABAJO

Según materiales:
30-60min /
4-5min a 80-90°C



DILUCIÓN

LISTO AL USO

ADEZIV PLUS

Codificare in pag. 183



Adeziv acrilic cu timp de deschidere lung și ușor de întins. Neinflamabil și cu miros scăzut.

APLICAȚII: Lipirea acoperitoarelor de podea (PVC în plăci sau role); cu suport de pâslă; iută; poliester sau plută; covoare și cordoane cu suport de cauciuc (PVC, SBR, PUR). Potrivit pentru pardoseli încălzite.

APLICAȚIE: Spatulă dințată sau perie pe ambele părți.

- **FORMAT:** 20kg, 4kg, 1kg

INTERIOR/EXTERIOR



DILUARE



USCARE



1h aprox.

TIMP DE MANIPULARE



STRAT
200micras:
10min aprox.

DILUARE



UZ DIRECT

ADEZIV POLIVALENT

Codificare in pag. 183



Adeziv de contact pe bază de policloropren pentru utilizare universală. Adeziv polivalent pentru pardoseli din PVC, cauciuc sau plută.

APLICAȚII: Industrie: lemn, laminate din plastic, piele, piele și cauciuc.

APLICAȚIE: Spatulă dințată sau perie pe ambele părți.

- **FORMAT:** 25L, 5L

INTERIOR/EXTERIOR



DILUARE



USCARE



1h/
1h30min

TIMP DE MANIPULARE



STRAT
200micras:
10min aprox.

DILUARE



UZ DIRECT





FATADE Y ACOPERISURI

- 3.1 EXTERIOR NETED
- 3.2 EXTERIOR RUGOS
- 3.3 Impermeabilizare

VOPSEA PÉTREO

Codificare en pág. 183



Vopsea cu acoperire netedă pentru fațade, pe bază de dispersie de copolimer acrilic stirenat. Impermeabil, respirabil, cu o duritate și aderență foarte bune la diferitele materiale utilizate în construcții și cu o rezistență ridicată la agenții atmosferici. Formulată special și conceput pentru utilizarea profesională pe șantierele de construcții noi și reabilitări.

APLICAȚII: Interior și exterior. Suprafețe de zidărie.

CULOARE: Alb R-52 și R-53. Piatră de acoperire

COPERIRE: 4-7m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5419

FORMAT: 15L, 4L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



CARARA NETED

Codificare in pág. 183



Acoperire netedă pentru fațade, pe bază de copolimer acrilic stretch, impermeabil și respirabil, cu duritate, rezistență și netezime ridicată la aplicare. Aderență excelentă la diferitele materiale utilizate în construcții.

Utilizări: interior și exterior. Suprafețe de zidărie.

CULOARE: Alb. Culori în funcție de eșantion.

COPERIRE: 5-7m²/l

APLICAȚIE: Perie, rolă și pulverizare.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5401

- FORMAT: 15L, 4L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



SUPERCARARA NETED

Codificación en pág. 183

Contine conservant



Vopsea cu acoperire netedă pentru fațade pe bază de dispersie de etilenă și vinil, menținând respirabilitatea vaporilor de apă.

ANTIBACTERIAN

UTILIZĂRI: Exterior. Suprafețe de zidărie. Protecția și decorarea fațadelor.

CULOARE: Alb. Carte Supercarrara. Graficul fațadelor. Culori în funcție de eșantion.

COPERIRE: 7-9m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5401

ALB ȘI CULORI: 15L, 4L

TKROMATIC BAZICE: 15L, 4L, 1L

EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/REVOPSIT



MAINI



DILUARE



Disponibil

TKROMATIC INFINITYCOLOR

SUPERCARRARA NETED EXTRA-10

Contine conservant



Vopsea cu acoperire netedă pentru fațade pe bază de rășini acrilice pure în emulsie. Impermeabil și respirabil, cu o duritate excelentă, aderență și rezistență maximă la alcalinitate, eflorescență și agenți atmosferici. Anti-carbonare.

ANTIBACTERIAN

UTILIZARE: Exterior. Supercarrara. Protecția și decorarea fațadelor.

CULOARE: Alb. Graficul fațadelor. Culoari în funcție de eșantion.

ACOPERIRE: 7-9m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5409

ALB ȘI CULORI: 15L TKROMATIC BAZELE TKROMATIC: 15L, 4L, 1L

TKROMATIC



EXTERIOR

RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIT



MAINI



DILUARE



APA
1^a mana:
15-25%
2^a mana:
<10%

Disponibil

SUPERCARRARA ELÁSTIC NETED

Codificare en pág. 184

Contine conservant



Vopsea plastică foarte elastică, realizată din rășini acrilice fotoreticulante cu rezistență maximă la agenții atmosferici. Are proprietatea de a se deforma în urma mișcărilor de dilatare și tracțiune ale fațadelor, fără a se rupe sau a se fisura. Datorită reticulației sale prin radiații ultraviolete, este foarte rezistent la murdărie.

ANTIBACTERIAN

APLICAȚII: Exterior, suprafețe de zidărie, protecția și decorarea fațadelor, impermeabilizarea și protecția fațadelor cu fisuri și crăpături.

CULOARE: Alb. Graficul fațadelor. Culoari în funcție de eșantion.

COPERIRE: 8-10m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5411

ALB ȘI CULORI: 15L

TKROMATIC BAZELE TKROMATIC: 15L, 4L, 1L

Disponibil

TKROMATIC
INFISURARE
SUPERCARRARA ELASTIC NETED FIBRA

EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



APA
1^a mana:
15-25%
2^a mana:
<5%

Codificación en pág. 184

Contine conservant



Vopsea acoperire plastică foarte elastică, realizată din rășini acrilice fotoreticulante cu rezistență maximă la agenții atmosferici. Incorporarea fibrelor de sticlă în formulă asigură formarea unei rețele dense de filamente care reduce la minimum formarea fisurilor pe suprafețele tratate..

ANTIBACTERIE

APLICAȚII: Pentru impermeabilizarea și protejarea fațadelor cu fisuri și crăpături.

CULOARE: Alb. Culoari în funcție de eșantion.

COPERIRE: 8-10m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5428

FORMAT: 15L

EXTERIOR



DILUARE



LAVABIL



USCARE



MAINI



DILUARE

15-25%
2^a mana:
5%

APA
1^a mana:



3. FAȚADE ȘI ACOPERIȘURI

3.1. EXTERIOR NETED

SUPERCARARA ELASTIC NETED EXTRA-10

Codificare en pag. 184

Contine

conservant
ANTIMUCEGAI



Disponibil

TKROMATIC
SILICAT

Vopsea cu acoperire elastomeră pentru fațade pe bază de rășini acrilice cu rezistență maximă la agenții atmosferici. Rezolvă problemele de fisuri și crăpături cauzate de mișcările structurale sau de contracția tencuielilor. Potrivit pentru condiții climatice extreme, cu fluctuații mari de temperatură, păstrându-și elasticitatea chiar și la -15°..

APLICAȚII: Exterior, suprafețe de zidărie, protecția și decorarea fațadelor, impermeabilizarea și protecția fațadelor cu fisuri și crăpături.

CULOARE: Alb. Graficul fațadelor. Culori în funcție de eșantion.

COPERIRE: 9-11m2/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5415

ALB ȘI CULORI: 15L

STRATURI DE BAZĂ TKROMATIC: 15L, 4L

EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



35°
/6h

MAINI



2

DILUARE



APA
1st mana:
20-30%
2st mana:
<5%

Codificare en pag.184



Disponibil

TKROMATIC

10 Vopsea monocomponentă de înaltă calitate, pe bază de silicat, care se pietrifică odată cu substratul mineral pe care este aplicată, producând o reacție de silicificare controlată, care oferă o peliculă foarte rezistentă cu aspect mineral.

APLICAȚII: În interior și în exterior. Suporturi minime. Restaurarea clădirilor istorice.

CULOARE: Alb. Fațade. Culori în funcție de eșantion.

COPERIRE: 6-8m2/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5803

FORMAT: 15L, 4L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



2h
/24h

MAINI



2

DILUARE



APA
1st mana:
50%
2st mana:
<10%

SUPERCARARA ACRILICA UV EXTRA

Codificare en pag. 184

Contine
conservant

ANTIMUCEGAI



Disponibil

TKROMATIC

Vopsea acrilică potrivită pentru tratarea suprafețelor de perete care necesită un finisaj de calitate superioară. La uscare, lasă o peliculă mată, foarte moale la atingere și o culoare albă pură, care nu se îngălbenește, cu o mare opacitate. Rezistența sa ridicată la frecare permite spălări frecvente, ceea ce asigură un nivel igienico-sanitar ridicat.

APLICAȚII: Interior și exterior. Suprafețe de zidărie. Protecția și decorarea fațadelor.

CULOARE: Alb. Graficul fațadelor. Su- percarrara graficul UV RESIST. Culori în funcție de eșantion.

COPERIRE: 6-9m2/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5711

ALB ȘI CULORI: 15L

TKROMATIC BAZELE TKROMATIC: 15L, 4L, 1L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



1h
/4-6h

MAINI



2

DILUARE



APA
1st mana:
50%
2st mano:
<10%

SUPERCARARA HIDRO SUPERLITE

Codificare in pag. 184

Contine

conservant
ANTIMUCEGAI



GARANȚĂ
15
ANI

Vopsea pentru fațade pe bază de rășini HYDROPLIOLITE®. Vopsea în fază apoasă cu putere mare de penetrare și aderență și cu un nivel foarte scăzut de COV.

APLICAȚII: Interior și exterior. Suprafețe de zidărie. Țiglă de acoperiș.

CULOARE: Alb. Fațade. Culori în funcție de eșantion.

COPERIRE: 6-8m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5924

ALB ȘI CULORI: 15L, 4L

STRATURI DE BAZĂ TKROMATIC: 15L, 4L

Disponibil
TKROMATIC

INTERIOR/EXTERIOR



DILUARE



LAVABIL



USCARE



MAINI



DILUARE



APA
1^o mana:
10-20%
2^o mana:
5-10%

SUPERLITE EXTERIOR

Codificare in pag. 184



GARANȚĂ
15
ANI

O vopsea de fațadă mată profundă, nereflectorizantă, pe bază de rășini PLIOLITE®. Are o rezistență excepțională la intemperii, aderență ridicată și capacitate de penetrare în substrat, chiar și pe suprafețe degradate.

UTILIZĂRI: Exterior. Suprafețe de zidărie. Restaurarea clădirilor istorice.

CULOARE: Alb. Fațade. Culori în funcție de eșantion.

COPERIRE: 9-11m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6610

ALBURI ȘI CULOARE: 15L, 4L, 750ml

BAZE TKROMATICE: 15L, 4L, 750ml

Disponibil
TKROMATIC

EXTERIOR



DILUENTE



LAVABIL



USCARE



MAINI



DILUARE



5-15%
TKROM
DISOLVENT
345

3.2 Exterior rugos CARRARA RUGOS

Codificare in pag. 184



GARANȚĂ
5
ANI

Vopsea cu acoperire de piatră brută pentru fațade pe bază de copolimer de vinil-lethylene. Impermeabil, respirabil și foarte rezistent. Aderență excelentă la diferitele materiale utilizate în construcții.

UTILIZĂRI: Exterior. Suprafețe de zidărie.

CULOARE: Alb. Culori în funcție de eșantion.

ACOPERIRE: 2-4m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5403

FORMAT: 15L

Disponibil
TKROMATIC

EXTERIOR



DILUARE



LAVABIL



USCARE



MAINI



DILUARE



APA
<5%

SUPERCARRARA RUGOS

Codificare în pag. 184

Contine
conservant



10

Vopsea acoperire rugoasă de piatră pentru fațade, bazată pe o dispersie specială de viniletlenă de înaltă tehnologie. Impermeabil și respirabil, cu durabilitate, aderență și rezistență excelentă la agenții atmosferici. Rezistență foarte bună la condiții severe de mediu/industriale.

UTILIZĂRI: Exterior. Suprafețe de zidărie. Protecția preventivă a lucrărilor noi din beton armat în medii agresive.

CULOARE: Alb. Graficul Supercarrara. Fațade. Culori în funcție de eșantion.

ACOPERIRE: 3-5m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5407

ALB ȘI CULORI: 15L, 4L

STRATURI DE BAZĂ TKROMATIC: 15L, 4L

ANTIMUCEGAI

Disponibil

TKROMATIC

SUPERCARRARA ELÁSTIC RUGOS

EXTERIOR

RESINA

LAVABIL

USCARE /
REVOPSIT

MAINI

DILUARE



2h
/24h



2



APA
1^ª mana:
<50%
2^ª mana:
<5%

Codificare în pag. 184

Contine
conservant



15

Vopsea acoperire de piatră brută pentru fațade, pe bază de rășini acrilice cu rezistență maximă la agenții atmosferici. Aceasta permite aplicarea produsului în straturi de grosime variabilă, cu un efect de relief. Acesta posedă o flexibilitate și o rezistență la tracțiune magnifice, ceea ce îi conferă capacitatea de a se deforma în urma mișcărilor de dilatare și tracțiune ale fațadelor, fără a se rupe sau a se fisura.

UTILIZĂRI: Exterior. Suprafețe de zidărie. Fațadele cu fisuri și crăpături și în cazul în care sunt necesare finisaje în relief.

CULOARE: Alb. Carte Supercarrara. Fațade. Culori în funcție de eșantion.

COPERIRE: 3-5m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5711

ALB ȘI CULORI: 15L

STRATURI DE BAZĂ TKROMATIC: 15L

ANTIMUCEGAI

Disponibil

TKROMATIC

SUPERCARRARA ELÁSTIC RUGOS EXTRA-10

Codificare în pag. 184

Contine

conservant



15

Vopsea acoperire elastomerică dură pentru fațade pe bază de rășini acrilice cu rezistență maximă la agenții atmosferici, care rezolvă problemele de fisuri și crăpături cauzate de mișcările structurale sau de contracția lucrărilor de tencuială. Elasticitatea sa mare rămâne stabilă pentru perioade lungi de timp, asigurând o impermeabilizare totală a substratului..

UTILIZARE: Exterior. Suprafețe de zidărie. Fațadele cu fisuri și crăpături și în cazul în care sunt necesare finisaje în relief.

CULOARE: Alb. Carte Supercarrara. Graficul fațadelor. Culori în funcție de eșantion.

COPERIRE: 3-5m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5417

- ALB ȘI CULORI: 15L

- STRATURI DE BAZĂ TKROMATIC: 15L

EXTERIOR

DILUARE

LAVABIL

USCARE

MAINI

DILUARE



2h
/24h



2



APA
<5%

Disponibil

TKROMATIC


tkrom®
BeneluxDecor

make the difference • we paint the world

SUPERCARRARA EROUL FARA CAPA

CEL MAI EFICIENT STRAT DE
ACOPERIRE ÎMPOTRIVA
PRINCIPALELOR PATALOGII ALE
FAȚADELOR: CARBONATARE,
MURDĂRIE, ÎMBĂTRÂNIRE,
DECOLORARE, MUCEGAI ȘI FISURI.

BeneluxDecor



3. FAȚADE ȘI ACOPERIȘURI

3.3 Impermeabilizare

ACOPERISURI

Codificare in pag. 184



Acoperire impermeabilă fără asfalt, bazată pe o emulsie acrilică auto-reticulantă, care, atunci când se usucă, oferă un strat continuu și gros de acoperire care împiedică orice filtrare a apei pe suprafețele pe care le protejează. Flexibilitatea și rezistența sa la tracțiune îi permit să se adapteze la orice tip de neregularități, suportând perfect dilatarea și contracția suprafeței tratate.

UTILIZĂRI: Exterior. Terase, acoperișuri, terase pe acoperiș, pereți despărțitori.
CULOARE: Alb. Negru. Roșu. Placi de faianță roșie. Verde. Gri. Culori în funcție de eșantion
ACOPERIRE: 1,5m²/l
APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.
FINISH: Matt.
FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5607
FORMAT: 15L, 4L



VOPSEA FIBRA DE STICLA

Codificare in pag. 184



Vopsea de acoperire impermeabilă fără asfalt, bazată pe o emulsie acrilică auto-reticulantă, care, atunci când se usucă, oferă un strat gros și continuu care împiedică orice filtrare a apei pe suprafețele pe care le protejează. Flexibilitatea și rezistența sa la tracțiune îi permit să se adapteze la orice tip de neregularități, suportând perfect variațiile și contracțiile suprafeței tratate.

UTILIZĂRI: Exterior. Terase, acoperișuri, terase pe acoperiș, pereți despărțitori.

CULOARE: Alb. Negru. Roșu. Placi de faianță roșie. Verde. Gri. Culori în funcție de eșantion

ACOPERIRE: 1,5m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FINISH: Mat.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5607

FORMAT: 15L, 4L



IMPERMEABILIZARE ACRILIC INCOLOR

Codificare in pag. 184



Vopsea acoperire impermeabilă incoloră, fără asfalt, pe bază de emulsie acrilică pură, elastică și autoreticulabilă, care, atunci când se usucă, oferă un strat gros și continuu care împiedică orice infiltrație de apă pe suprafețele pe care le protejează. Flexibilitatea și rezistența ridicată la tracțiune îi permit să se adapteze la orice tip de neregularități, suportând perfect expansiunile și contracțiile suprafeței tratate. Datorită reticulației sale prin radiații ultraviolete, este foarte rezistent la murdărie.

UTILIZĂRI: Exterior. Terase, acoperișuri, terase pe acoperiș, pereți despărțitori.

CULOARE: Incolor.

COPERIRE: 1,5m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FINISAJ: Semi-mat.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5611

FORMAT: 15L, 4L



ANTI-PICATURA

Codificare in pag. 184



Vopsea cu acoperire impermeabilă fără asfalt, pe bază de emulsie acrilică auto-reticulantă, care, atunci când se usucă, asigură un strat gros și continuu de acoperire care previne orice infiltrație de apă pe suprafețe. TKROM -PICATURA este produsul ideal pentru a preveni infiltrațiile de apă, în special pe suprafețele **orizontale**.

UTILIZĂRI: Exterior. Terase, acoperișuri, terase pe acoperiș, pereți despărțitori.

CULOARE: Alb. Negru. Roșu. Placi de faianță roșie. Verde. Gri. Culori în funcție de eșantion

COPERIRE: 1,5m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FINISAJ: Semi-mat.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5601

FORMAT: 15L, 4L, 1L



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



WATER PROOF FIBRA DE STICLA

Codificare in pag. 184



Vopsea cu acoperire impermeabilă fără asfalt, bazată pe o emulsie acrilică auto-reticulantă, care, atunci când se usucă, oferă un strat continuu și gros de acoperire care împiedică orice filtrare a apei. Flexibilitatea sa extraordinară și rezistența la tracțiune îi permit să se adapteze la orice tip de neregularități, suportând perfect dilatățile și contracțiile suprafeței tratate. Rezistență ridicată la murdărie.

UTILIZĂRI: Exterior. Terase, acoperișuri, terase pe acoperiș, pereți despărțitori.

CULOARE: Alb. Roșu. Placi de faianță roșie. Gri. Culori în funcție de eșantion

ACOPERIRE: 1,5m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FINISAJ: Semi-mat.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5606

FORMAT: 15L, 4L



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIT



MAINI



DILUARE



WATER PROOF 2C

Codificare in pag. 185



Vopsea cu agent de impermeabilizare bicomponent care se amestecă în momentul aplicării. Formulată cu copolimeri acrilici și ciment Portland. Atunci când este uscat, asigură un strat continuu și gros care împiedică orice infiltrație de apă în suprafețele protejate cu acest produs.

UTILIZĂRI: Exterior. Terase, acoperișuri, terase pe acoperiș, pereți despărțitori.

CULOARE: Alb. Gri. Culori în funcție de eșantion

ACOPERIRE: 1,5m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FINISAJ: Semi-mat.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5650

FORMAT: 20kg

EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



¿ CE INSEAMNA IZOLARE PENTRU PROTEJA?

Nu toate acoperișurile sunt la fel, așa că, în funcție de starea substratului, de tipul de acoperiș și de destinația acestuia, vom folosi un sistem sau altul pentru repararea și punerea la punct a acestuia, pentru a primi cu cea mai mare liniște posibila sosire a ploilor.

SUBSTRAT:

- Beton. Mortar.
- Acoperișuri din asfalt. Metal.
- Lemn.
- Vopsele acrilice vechi.
- Membrane poliuretanic e vechi.

FORMA:

- Existența mușgaiului Crăpături.
- Scurgeri de informații.
- Degradarea și aderența scăzută a vechiului produs sau suport.



**ACOPERIS CU
NETRANZITABIL**



**ACOPERIS CU
TRANZIT
MODERAT**



**ACOPERIS CU
TRANZIT
INTENSIV**

Este necesar să se facă o diferențiere între acoperișuri în funcție de nivelul de trafic care se desfășoară pe ele. Acoperișurile cu o utilizare moderată sau un trafic sporadic sunt utilizate în principiu pentru lucrări de întreținere și reparații la aparatele de aer condiționat sau la antenele de comunicații.


Pe de altă parte, în cazul în care utilizarea acoperișului include elemente de confort, cum ar fi mobilierul de exterior (mese, scaune, șezlonguri etc.), acesta va fi un acoperiș pietonal cu utilizare intensivă.

SISTEM ACRÍLIC

PROTEJAȚI-VĂ TERASA PAS CU PAS



1 Curatarea întregii zone cu apă sub presiune și acid clorhidric dizolvat în apă.

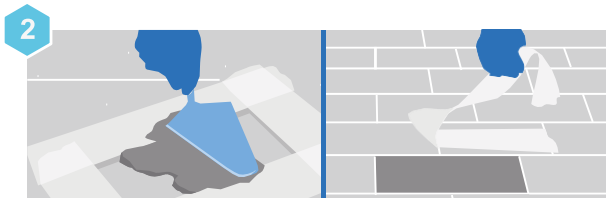


2 Reparați zonele deteriorate cu mortar **TKROMPLAST EXTERIOR-152**.



3 Realizarea semicercului cu **tkrom sau tkrom ACOPERISURI** și nisip de cuarț de **0,4 mm**.



4 Armarea rigolelor cu **plasă din fibră de sticlă pentru terase 60gr/m2**

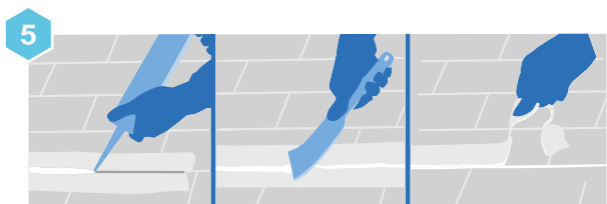


5 Repararea rosturilor cu **mastic poliuretanic**.



6 Armarea colțurilor, colțurilor și parapetilor de terasă cu **plasă de terasă din fibră de sticlă 60gr/m2**



7 Consolidare laterală a terasei cu **plasă din fibră de sticlă pentru terase 60gr/m2**

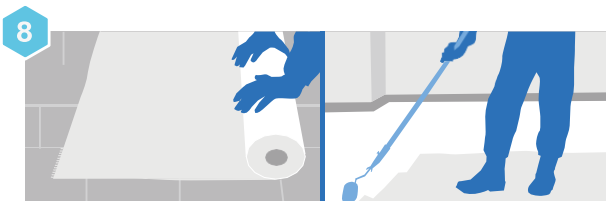

8 **tkrom ANTI DROPS** sau **tkrom ACOPERISURI + plasă din fibră de sticlă pentru terase 60gr/m2**



9 **tkrom ANTI PICATURA FIBRA** o **tkrom ACOPERISURI FIBRA**

GARANȚII TKROM FAȚADE ȘI ACOPERIȘURI

STRATURI NETEDE

FAMILIA(TK}	PRODUSE
6610	TKROM Superlite Exterior
5415	TKROM Supercarrara Elástico Extra-10 CE
5924	TKROM Supercarrara Hidrosuperlite
5104	TKROM Supercarrara Acrilic UV-Extra CE
5409	TKROM Supercarrara Extra 10 CE
5109	TKROM Supercarrara Elástico (cu fara fibra) CE
5405	TKROM Supercarrara CE
5117	TKROM Slicat
5401	TKROM Carrara
5419	TKROM Revestimiento Pétreo CE

STRATURI RUGOS

FAMILIA(TK}	PRODUSE
5417	TKROM Supercarrara Elástico Rugos Extra-10
5413	TKROM Supercarrara Elástico Rugos
5107	TKROM Supercarrara Rugos
5403	TKROM Carrara Rugos

IMPERMEABILIZANTES

FAMILIA(TK}	PRODUSE
5650	TKROM Anti PICATURA 2C
5601	TKROM Anti PICATURA (CU o fara fibra)
5607	TKROM Cubiertas (Cu o fara fibra)

Toate sistemele descrise în tabelul de acoperire trebuie să fie precedate de aplicarea a minimum 100/150 gr/m² de un fixator adecvat condițiilor de utilizare. Fixativele adecvate pentru aceste produse sunt enumerate în fișele tehnice corespunzătoare: F1, F4, Pliotec, Silicato, etc.

* Acordarea garanției producătorului conform valorilor descrise în acest tabel, va fi condiționată de solicitarea acesteia de către client prin intermediul distribuitorului său, prin intermediul documentului "cerere de garanție", completat corespunzător, în care se vor reflecta datele lucrării și materialul utilizat, în termenii și condițiile descrise în acesta.

* Pentru lucrările de renovare, se recomandă întocmirea unui "Raport de prescripție".

GARANTÍA	RDMT (M2/L}	RDMT (L/M2}	MICRAS
15 ani	2,50	0,400	165
15 ani	3,00	0,333	200
15 ani	2,70	0,370	165
15 ani	2,80	0,357	150
15 ani	2,80	0,357	150
10 ani	3,00	0,333	165
10 ani	3,40	0,294	145
10 ani	2,25	0,444	145
5 ani	3,60	0,278	130
5 ani	3,15	0,317	145

GARANTÍA	RDMT (M2/L}	RDMT (L/M2}	MICRAS
15 ani	1,40	0,714	500
15 ani	1,20	0,833	550
10 ani	1,20	0,836	550
5 ani	1,40	0,717	500

GARANTÍA	RDMT (M2/L}	RDMT (L/M2}	MICRAS
15 ani	0,65	1,124	800
10 ani	0,65	1,471	800
5 ani	0,70	1,695	800

Înainte de execuția lucrărilor, unde sunt reflectate și detaliate patologii care afectează clădirea și unde personalul tehnic al mărcii poate propune cele mai potrivite soluții pentru tratarea acestora.


*Împreună cu documentul "Cerere de garanție", este esențial să se întocmească și să se prezinte un "Raport de monitorizare a procesului de aplicare", utilizând formatul standard propus de producător.

* Perioadele de garanție descrise în tabel sunt perioade maxime de garanție, care pot fi reduse de către distribuitor dacă se consideră că patologii care afectează substratul sau condițiile meteorologice severe pot condiționa perioada maximă de garanție propusă de producător..



make the difference • we paint the world



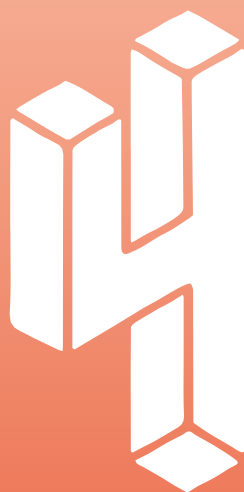

VOPSELE PLASTICE

4.1 Finisaj mat

4.2 Finisaj satinat



4. VOPSEA PLĂSTICĂ

4.1 Finisaj Mat

MATE INDUSTRIAL

Codificación en pág. 185

Disponibil
con conservant

ANTIBACTERIAN



Vopsea plastică mată pe bază de copolimeri acrilici stirenați. Aderență foarte bună la diferitele materiale utilizate în construcții, acoperire, alb și opacitate bune.

UTILIZĂRI: Suprafețe de perete interioare. Lucrări de construcții.

CULOARE: Alb.

ACOPERIRE: 10-12 m²/l

APLICAȚIE: Perie, rolă și pulverizare.

FINISH: Matt.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 0111

FORMAT: 15L

INTERIOR



RESINA



SECADO/
REPINTADO



MANOS



DILUCIÓN



MATE KENIA

Codificación en pág. 185

Disponibil
con conservante

ANTIMOHO



Pintura plastică a bază de copolimeri acrilici, de acabado mate. Excelente echilibru între aplicacion, cubricion y rendimiento. Bajos niveles de COV'S y libre de amoniaco.

Pintura especialmente formulada para minimizar olor y salpicaduras, manteniendo una excelente blancura y facilidad de aplicacion.

USOS: Superficies murales de interior. Obra.

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 10-12 m²/l

APLICACION: Brocha, rodillo y pistola.

ACABADO: Mate.

FICHA TÉCNICA: TDS 0109

• **FORMATO:** 15L, 4L, 1L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/
REPINTADO



MANOS



DILUCIÓN



MAT POLAR

Codificare en pág. 185



Vopsea plastică mată pe bază de copolimeri acrilici, cu un finisaj mat profund și un grad ridicat de albire. Echilibru excelent între aplicare, acoperire, performanță și lavabilitate. Potrivit pentru uz profesional. Cu conținut redus de COV și fără amoniac.

UTILIZĂRI: Suprafețe de perete interioare. Lucrări. Reabilitare.

CULOARE: Alb. Culori în funcție de eșantion.

COPERIRE: 12-14 m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FINISAJ: mată profundă.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 0177

FORMAT: 15L, 4L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



USCARE/
REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



NOUL POLAR

ALB EXTREM

DACĂ SUNTEȚI ÎN CĂUTAREA UNOR
EMOȚII PUTERNICE, ÎNDRĂZNIȚI CU
ALBUL POLAR, PURITATEA ȘI
LUMINOZITATEA SA

TE VA LĂSA ÎNGHEȚAT.



grupo
tkrom®

www.benelux-decor.com



VOPSEAU A CE MAI ECHIILIBRATA

TK-200 ESTE ALIATUL PERFECT PENTRU A ABORDA ORICE LUCRARE DE VOPSIRE, ECHILIBRUL SĂU EXTRAORDINAR ÎNTRE PERFORMANȚĂ, ACOPERIRE ȘI ALBEAȚĂ ÎL TRANSFORMĂ ÎNTR-UN ADEVĂRAT SPECTACOL.



grupo
tkrom[®]

www.benelux-decor.com



MATE TK-200

Codificare en pág. 185

Contient conservant

ANTIMOHO



Disponibil

TKROMATIC
INFINITYCOLOR

PERLITA

Plástico mate con base de copolímero acrílico, acabado mate profundo. La formulación mejorada minimiza las salpicaduras causadas por el recubrimiento con rodillo. Excelente equilibrio entre aplicación, cobertura, rendimiento y lavabilidad. Apto para uso profesional. Bajo contenido en COV y sin amoniaco.

UTILIZĂRI: Suprafețe de perete interioare. Lucrări. Restaurare.

CULOARE: Alb. Culori interioare de bază. Culori în funcție de eșantion.

ACOPERIRE: 12-14 m²/l

APLICAȚIE: Perie, rolă și pulverizare.

FINISAJ: mată profundă.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 0120

ALB ȘI CULORI: 15L, 4L

STRATURI DE BAZĂ TKROMATIC: 15L, 4L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



Codificare in pág. 1

Contine conservant

ANTIBACTERIE



Vopsea plastică pe bază de emulsie de copolimeri acrilici, special concepută pentru vopsirea tencuielilor proiectate sau laminate. Aderență și penetrare foarte bune pe tencuiala proiectată. Alb și opacitate excelente, finisaj mat profund și foarte ușor de aplicat, cu o nivelare foarte bună.

APLICAȚII: Suprafețe de pereți interiori. În special pe tencuiala proiectată și pe plăcile de gips-carton stratificat (Pladur®).

CULOARE: Alb.

COPERIRE: 10-12 m²/l

APLICAȚIE: Perie, rolă și pulverizare.

FINISAJ: mată profundă.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 0115

FORMAT: 15L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



Codificare en pág. 185

EVEREST



Vopsea plastică pe bază de copolimeri acrilici, finisaj mat. Aderență foarte bună la diferitele materiale utilizate în construcții, acoperire bună și albire excelentă.

APLICAȚII: Suprafețe de zidărie. Lucrări de construcții. În aer liber, în zone protejate

CULOARE: Alb.

COPERIRE: 10-12m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FINISH: Matt.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 0132

FORMAT: 15L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABLE



USCARE/REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



4. VOPSEA PLĂSTICĂ

4.1 Finisaj mate

MATE CONFORT

Codificaci3n en p3g. 185



Disponibil
TKROMATIC

P Vopsea de bază albă sau transparentă pe bază de copolimeri de etilenă și vinil. Produs integrat în sistemul colorimetric TKROMATIC, pentru vopsirea suprafețelor murale de interior, asigurând finisaje netede și uniforme de mare frumusețe, cu un grad ridicat de protecție datorită rezistenței mari la suporturile alcaline și la umiditate.

UTILIZĂRI: Suprafețe de perete interioare. Lucrări de construcții. DIY.

CULORI: TKROM Colour, NCS, RAL, NOVA 720, TKROM Whites, TKROM Whites, TKROMInspirație.

ACOPERIRE: 6-9 m2/l

APLICAȚIE: Perie, rolă și pulverizare.

FINISAJ: mată profundă.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5101

TKROMATIC BAZICE: 12L, 4L, 1L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



30'

/4-6h

MAINI



DILUARE



APA
1st mana:
15-20%
2st mana:
10%

MAT GONDOLA

Codificare In p3g. 185

Contine
conservant
ANTIBACTERIAN



Vopsea plastică mată pe bază de dispersie apoasă de copolimeri acrilici, cu un finisaj mat-silcos. Are o aderență excelentă la diferitele materiale utilizate în construcții, este ușor de aplicat, are o bună opacitate, performanță și lavabilitate.

APLICAȚII: Suprafețe murale interioare/exteroare. Lucrări de construcții.

CULOARE: Alb. Culori în funcție de eșantion.

COPERIRE: 10-12 m2/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FINISH: Matt.

- **FORMAT:** 15L, 4L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



30'

/4-6h

MAINI



2

DILUARE



APA
1st mana:
15-25%
2st mana:

MAT GONDOLA PLUS

Codificaci3n en p3g. 185

Contine
conservant
ANTIBACTERIAN



Vopsea plastică mată pe bază de dispersie apoasă de copolimeri acrilici, cu un finisaj mat profund. Are o aderență excelentă la diferitele materiale utilizate în construcții, este ușor de aplicat, are o bună opacitate, performanță și lavabilitate. Culoarea sa albă ca zăpada oferă un finisaj foarte luminos..

UTILIZARE Suprafețe murale pentru interior/exterior. Munca.

CULOARE: Alb.

COPERIRE: 10-12 m2/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FINISAJ: mat profund

- **FORMAT:** 15L, 4L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



30'

/4-6h

MAINI



2

DILUARE



APA
1st mana:
15-25%
2st mana:
10%



TKROMATIC INFINITYCOLOR

Disponibil

Acest produs este integrat în sistemul colorimetric TKROMATIC Colourimetric System, pentru vopsirea suprafețelor murale atât la interior cât și la exterior; asigurând finisaje netede și uniforme de mare frumusețe, cu un grad ridicat de protecție datorită rezistenței mari la substraturile alcaline, la umiditate și la agenții atmosferici.

UTILIZĂRI: Suprafețe murale interioare/exteroare. Lucrări de construcții. Finisaje extrem de decorative.

CULORI: TKROM Colour, NCS, RAL, NOVA 720, TKROM Whites, TKROM Whites, TKROM Inspirație.

ACOPERIRE: 5-7 m²/l

APLICAȚIE: Perie, rolă și pulverizare.

FINISH: Matt.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5101

TKROMATIC BAZICE: 12L, 4L, 1L



INTERIOR/EXTERIOR

RESINA



VAE

LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



30'
/4-6h

MAINI



2

DILUARE



APA
1st mana:
15-20%
2st mana:
10%

MAT DAMASCO

Contiene conservante
ANTIBACTERIAN



Disponibil
TKROMATIC

Vopsea plastică mată pe bază de copolimeri acrilici, cu un finisaj mai mătășos. Formulă îmbunătățită, care reduce la minimum stropii produși de vopsirea cu rola. Se adresează sectorului profesional, oferind finisaje de înaltă calitate. Cu conținut redus de COV și fără amoniac. Albul său ridicat asigură un finisaj foarte lucios.

APLICAȚII: Suprafețe murale interioare/exteroare. Lucrări de construcții. Funcție de eșantion.

CULOARE: Alb. Negru. TKROM Alb. Culori în funcție de eșantion.

ACOPERIRE: 10-12 m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FINISAJ: mată mată și mătăsoasă

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 0179

ALB ȘI CULORI: 15L, 8L, 4L, 1L, 1L, 1L

- **STRATURI DE BAZĂ TKROMATIC:** 15L, 4L



INTERIOR/EXTERIOR

RESINA

EA

LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



30'
/4-6h

MAINI



2

DILUARE



APA
1st mana:
10-15%
2st mana:
10%

DAMASCO EXTRA MAT

Contine conservant
ANTIMUCEGAI



Vopsea plastică cu un finisaj mat profund, pe bază de copolimer acrilic în dispersie apoasă. Formulă special pentru vopsirea suprafețelor netede, conferindu-le un finisaj mat, fără reflexii, ceea ce evită diferențele vizibile de luminozitate la rețușare. Duritate și rezistență excelentă la spălare.

APLICAȚII: Suprafețe murale interioare/exteroare. Lucrări de construcții. Finisaje extrem de decorative. DIY.

CULOARE: Alb.

ACOPERIRE: 10-12 m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FINISAJ: Extra mat.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 0128

FORMAT: 15L, 4L

INTERIOR/EXTERIOR

RESINA

EA

LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



30'
/4-6h

MAINI



2

DILUARE



APA
1st mana:
15-25%
2st mana:
10%

tkrom[®]

BeneluxDecor

Make the difference • We paint the world



A VERIFICA VI SE PARE O PEDEAPSĂ?

ȚI SE PARE O PEDEAPSĂ?

VOI FOLOSI DAMASC EXTRA MAT PENTRU A NU PIERDE TIMPUL IN A VERIFICA

VOI FOLOSI DAMASC EXTRA MAT PENTRU A NU PIERDE TIMPUL IN A VERIFICA

VOI FOLOSI DAMASC EXTRA MAT PENTRU A NU PIERDE TIMPUL IN A VERIFICA

VOI FOLOSI DAMASC EXTRA MAT PENTRU A NU PIERDE TIMPUL IN A VERIFICA

VOI FOLOSI DAMASC EXTRA MAT PENTRU A NU PIERDE TIMPUL IN A VERIFICA

VOI FOLOSI DAMASC EXTRA MAT PENTRU A NU PIERDE TIMPUL IN A VERIFICA

VOI FOLOSI DAMASC EXTRA MAT PENTRU A NU PIERDE TIMPUL IN A VERIFICA

VOI FOLOSI DAMASC EXTRA MAT PENTRU A NU PIERDE TIMPUL IN A VERIFICA

VOI FOLOSI DAMASC EXTRA MAT PENTRU A NU PIERDE TIMPUL IN A VERIFICA



grupo **tkrom**[®]
www.benelux-decor.com



MAT FORTUNA

Contine
conservante

ANTIMUCEGAI

Codificare en pág. 185



Vopsea plastică mată pe bază de dispersie apoasă de copolimer de etilenă și vinil. Formulă îmbunătățită, care reduce la minimum stropirea cauzată de vopsirea cu role. Proprietăți excelente de nivelare, aplicare, ascundere și lavabilitate. Cu conținut redus de COV și **fără amoniac..**

APLICACIONES: Superficies de mampostería. Obras de construcción. En exteriores, en zonas protegidas
COLOR: Blanco. Colores según muestra.
COBERTURA: 10-12m²/l
APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.
ACABADO: mate profundo
FICHA TÉCNICA: TDS 0133
FORMATO: 15L, 4L, 1L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



APA
1^a mana:
15-25%
2^a mana:
10%

ULTRAMAT

Contine
conservant

ANTIMUCEGAI

Codificare en pág. 185



Vopsea plastică pentru exterior și interior, pe bază de copolimer de etilenă și vinil în dispersie apoasă, cu un miros foarte scăzut. TKROM-ULTRAMAT este un produs cu opacitate și albeață excelente, foarte ușor de aplicat și cu un finisaj mat, fără reflexii, foarte decorativ.

APLICAȚII: Suprafețe murale interioare/exteroare. Lucrări de construcții. Finisaje extrem de decorative.
CULOARE: Alb. Culori în funcție de eșantion.
ACOPERIRE: 8-10 m²/l
APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.
FINISAJ: mată profundă.
FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5707
FORMAT: 15L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



APA
1^a mana:
15-20%
2^a mana:
10%

SUPERCRYL MAT

Contine
conservant

ANTIMUCEGAI

Codificare en pág. 185



Vopsea acrilică pe bază de apă de calitate garantată, super lavabilă și rezistentă la condiții de mediu dure. Potrivită pentru utilizare în interior și exterior, oferă finisaje mate netede și uniforme de o mare frumusețe. Rezistență foarte mare la mediile alcaline, la umiditate și la îmbătrânire, permițând o curățare ușoară cu apă și detergent.

APLICAȚII: Suprafețe murale interioare/exteroare. Lucrări de construcții. Finisaje extrem de decorative.
CULOARE: Alb. Culori în funcție de eșantion.
COPERIRE: 6-8 m²/l
APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.
FINISAJE: Matt
FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5701
- FORMAT: 15L, 4L, 1L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



APA
1^a mana:
15-25%
2^a mana:
10%

4. VOPSEA PLĂSTICĂ

4.2 Finisaj satin



SATIN POLAR

Codificare in pag. 185



Vopsea plastică cu finisaj satinat pe bază de emulsie de vinil, special formulată pentru a fi utilizată de către pictorii profesioniști, cu caracteristici precum ușurința de aplicare, performanță bună, nivelare foarte bună, finisaj excelent și la- vabilitate foarte bună.

CULOARE: Alb. Cului în funcție de eșantion.

ACOPERIRE: 8-10 m²/l

APLICAȚIE: Perie, rolă și pulverizare.

FINISAJ: Satin.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5309

FORMAT: 15L, 4L, 1L

INTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



DECORATIE S-100

Codificare en pag. 185



Vopsea plastică satinată, pe bază de copolimeri de vinil, cu un echilibru echilibrat între alb, acoperire și strălucire și un raport calitate-preț excelent. Rezistență foarte bună la frecare și durabilitate îndelungată. Culoare albă pură, rezistență la îngălbenire.

UTILIZARI: Suprafețe murale pentru interior/exterior. Lucrări de construcții. Finisaje extrem de decorative.

CULOARE: Alb. Cului în funcție de eșantion.

COPERIRE: 7-9 m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FINISAJ: Satin.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5303

FORMAT: 15L, 4L, 1L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



TOT-SATINAT

Codificare in pag. 185



Pintura acrilică multiuso de máxima calidad, adecuada para la decoración y protección de todo tipo de superficies. Al secar forma una película suavemente satinada, de gran finura y perfecto acabado, lo que unido a su excelente dureza, elasticidad y adherencia, hacen del **TODOSATINADO** el producto ideal para todo tipo de trabajos de pintura.

UTILIZĂRI: Arte plastice. Artizanat. Meșteșuguri. Fă-o singur.

CULOARE: Alb. Card complet din satin.

Cului în funcție de eșantion

Randament: 5-7m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FINISAJ: Satin.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 0512

FORMAT: 4L, 750ml, 250ml

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



¡DA! TOT

**VOPSEA MULTIFUNCIÓNALĂ CU CARE
PUTEȚI VOPSI ORICE PIESĂ DE MOBILIER,
PERETE SAU ELEMENT DECORATIV* PE CARE
VI-L PUTEȚI IMAGINA.**

**SOLUȚIA MULTIFUNCIÓNALĂ CU CARE PUTEȚI VOPSI
ORICE PIESĂ DE MOBILIER, PERETE ȘI ELEMENT CARE
VĂ VINE ÎN MINTE.**



4. VOPEA PLĂSTICĂ

4.2 Finisaj satinat



VESUBIO S-200

Codificare in pag. 185



Vopsea satinată pentru plastic, pe bază de copolimeri de vinil, cu un echilibru echilibrat între alb, acoperire și luciu și un raport preț-performanță excelent. Rezistență foarte bună la frecare și durabilitate îndelungată. Culoare albă pură, rezistentă la îngălbenire.

UTILIZĂRI: Suprafețe de perete interioare. Lucrări. Reabilitare.

CULOARE: Alb. Culori în funcție de eșantion.

ACOPERIRE: 8-10 m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FINISAJ: Satin.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5304

FORMAT: 15L, 4L, 1L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



MANI



DILUARE



APA
1^o mana:
15-20%
2^o mana:
10-20%

TEIDE S-400

Codificación en pag. 185



Vopsea de plastic satinat de cea mai bună calitate, pe bază de copolimeri de vinil. Opacitate, alb și luciu excelente. Oferă finisaje perfecte de mare frumusețe, foarte decorative. Rezistență și durabilitate extraordinare. Culoare albă pură, rezistentă la îngălbenire.

USOS: Superficies Murales de Interior Exterior. Obra. Acabados altamente decorativos.

COLORES: Blanco. Colores según muestra

RENDIMIENTO: 5-7m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Satinado.

FICHA TÉCNICA: TDS 5303

• **FORMATO:** 15L, 4L, 1L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABLE



SECADO/
REPINTADO



MANOS



DILUCIÓN



AGUA
1^o mano:
15-20%
2^o mano:
10-2

SATINAT SUPERCRIL

Codificare in pag. 185

Disponibil
con conservant
ANTIMUCEGAI



Vopsea acrilică pe bază de apă de calitate garantată, super lavabilă și rezistentă la condiții de mediu dure. Potrivită pentru utilizare în interior și în exterior, oferă finisaje mate netede și uniforme de mare frumusețe. Rezistență foarte mare la mediile alcaline, la umiditate și la îmbătrânire, permițând o curățare ușoară cu apă și detergent..

APLICAȚII: Suprafețe murale pentru interior și exterior. Lucrări de construcții. Finisaje extrem de decorative.

CULOARE: Alb. Culori în funcție de eșantion

COPERIRE: 5-7m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FINISAJ: Satin.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5303

FORMAT: 15L, 4L,

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



MANI



DILUARE



APA
1^o mana:
15-25%
2^o mana:
10-20%

Disponibil
TKROMATIC



SATINAT EXCELENT

Codificare in pag. 185

Vopsea de bază albă sau transparentă, formulată pe baza unei emulsii de copolimer de vinil. Produs integrat în sistemul colorimetric TKROMATIC, pentru vopsirea suprafețelor murale atât la interior cât și la exterior, asigurând finisaje netede și uniforme de mare frumusețe, cu un grad ridicat de protecție datorită rezistenței mari la substraturile alcaline, la umiditate și la agenții atmosferici.

APLICAȚII: Suprafețe murale interioare/exterioare. Lucrări de construcții. Finisaje extrem de decorative. DIY.

CULOARE: TKROM Colour.NCS.RAL, NOVA720.TKROM Albi.TKROM

Inspirație.

COPERIRE: 6-9m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FINISAJ: Satin.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5103

FORMAT: 12L, 4L, 1L

RĂȘINĂ INTERIOARĂ/EXTERIOARĂ



30' 2
/4-6h



DILUARE /CURATARE



APA
1^a mana:
15-25%
2^a mana:
10-20%







VOPSELE ECOLOGICE

SOLUTII PENTRU VOPSELE ECOLOGICE

¿ CE sunt COV??

Înainte de a intra în detaliu asupra cheilor de care trebuie să ținem cont înainte de a alege o anumită vopsea ecologică pentru proiectul nostru, este necesar să cunoaștem și să aprofundăm acest concept, COV-urile. Compușii organici sunt substanțe chimice care conțin carbon și se găsesc în toate elementele vii. Compușii organici volatili, numiți uneori COV, se transformă ușor în vapori sau gaze.

COV pot fi naturali (metan, izoprenoizi emiși de vegetație) sau artificiali (solvenți). Există mai mult de o mie de compuși care pot fi considerați COV. În formularea vopselelor și a acoperirilor poate fi necesar să se includă solvenți care conțin elemente volatile. Procentul acestor solvenți în raport cu substanța solidă conținută în formulare va determina COV-ul produsului.

Prin urmare, un produs 100% solid este VOC 0, fără elemente volatile, și, prin urmare, mai respectuos pentru mediu și pentru sănătatea tuturor celor care interacționează cu el:



Produsele pe bază de apă au COV 0 sau au un COV foarte scăzut.

Calitatea aerului din interiorul locuințelor este o problemă din ce în ce mai îngrijorătoare din cauza creșterii numărului de cazuri de astm și a altor afecțiuni respiratorii..

În interior există mai puțină ventilație și suntem mai expuși la poluanții emiși de produsele de curățare, materialele de construcție, covoare, mobilă, etc. Din acest motiv, devine din ce în ce mai important să se utilizeze materiale cu un conținut redus de poluanți..

Diferite marci ecologice

Angajamentul vopselelor tkrom față de sustenabilitate și mediu ne-a adus Premiul de Excelență în Afaceri (COEC) în domeniul inovației, datorită celor mai recente lansări efectuate în ultimii ani:

Tkrom by Graphenstone (Calnatur, Naturgraf, Keynatur...)

Tkrom Ecológico (SM-50, SM-70)

Tkrom Armonía Monocopa (Colectie cu 120 culori tendenta)

Tabelul următor vă arată cum să identificați și să cunoașteți principalele caracteristici ale fiecăruia dintre sigiliile ecologice din sectorul vopselelor decorative:



Etichetarea recunoscută a emisiilor de calitate a aerului interior se bazează pe determinarea emisiilor de compuși organici volatili ale produselor pentru construcții.

Măsoară 1 l compuși la 28 de zile de la aplicarea produsului.



Această etichetă se caracterizează nu numai prin măsurarea compușilor organici volatili, ci ia în considerare și standardele de calitate în ceea ce privește opacitatea/coperirea vopselei și performanța.

GRAPHENSTONE
THE ORIGINAL & AUTHENTIC

Produsele sub această denumire au cele mai complete certificări de pe piața vopselelor, grupate printre cele mai semnificative cu sigiliile: A+ și cradle to cradle.



5. VOPSEA ECOLOGICA



ECOLÓGIC MATE PRO-SM-50

Codificare in pag. 185



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABIL




USCARE/
REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



Vopsea plastică mată pe bază de copolimeri de vinil. Acest produs a fost formulat cu gândul la protejarea mediului și la sănătatea utilizatorului. Vopsea formulată fără compuși organici volatili, solvenți, metale grele, amoniac sau compuși toxici dăunători. Ușor de aplicat, acoperire, performanță și lavabilitate excelente. Asigură o pictură confortabilă fără mirosuri neplăcute.

UTILIZARI Suprafețe de perete pentru interior. Școli. Hoteluri. Grădinițe. Spitale.

CULOARE: Alb. Culori în funcție de eșantion.

COPERIRE: 6-8 m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FINISH: Matt.

- FORMAT: 12L, 4L

ECOLÓGIC MAT SM-70

Codificare in pag. 185



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



TKROM ECOLOGIC a fost formulat cu gândul la protecția mediului și a sănătății utilizatorului; fabricat dintr-o emulsie de copolimer etilenic și alte materii prime speciale și folosind tehnici și procese de ultimă generație, rezultând un produs de calitate superioară, ușor de utilizat și care asigură o vopsire confortabilă, fără mirosuri sau emisii deranjante.

UTILIZĂRI: Suprafețe murale interioare/exteroare. Școli. Hoteluri. Grădinițe. Spitale.

CULOARE: Alb. Culori în funcție de eșantion.

ACOPERIRE: 10-11m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FINISH: Matt.

FORMAT: 12L, 4L

ECOLÓGIC SATINAT SM-70

Codificare in pag. 185



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



TKROM ECOLOGIC a fost formulat cu gândul la protejarea mediului înconjurător și a sănătății utilizatorului; fabricat pe baza unei emulsii dintr-un copolimer de etilenă și vinil și alte materii prime speciale și folosind tehnici și procese de ultimă generație, rezultând un produs de calitate superioară, ușor de utilizat, care asigură o vopsire confortabilă, fără mirosuri sau emisii deranjante.

UTILIZARE: Suprafețe murale pentru interior/exterior. Școli. Hoteluri. Grădinițe. Spitale.

CULOARE: Alb. Culori în funcție de eșantion.

ACOPERIRE: 10-11m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FINISAJ: Satin.

FORMAT: 12L, 4L



ARMONIA MONOCAPA

Codificare in pag. 185

Vopsea de plastic mată de înaltă calitate pe bază de emulsie de copolimer etilen-vinilic, care, datorită formulei sale, oferă o acoperire de 100% într-un singur strat. Este ușor de aplicat, are un miros foarte slab și este complet inodor. Compoziția sa este complet lipsită de solvenți organici, compuși de amoniac, metale grele și compuși toxici nocivi, ceea ce permite ocuparea imediată a încăperilor vopsite cu acest produs.

UTILIZĂRI: Suprafețe de pereți interiori. Lucrări de construcții. DIY

CULOARE: Colecția HARMONY

COPERIRE: 8-10 m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FINISH: Matt.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5287

- ALB ȘI CULORI: 12L, 4L, 2.5L

- STRATURI DE BAZĂ TKROMATIC: 12L, 4L, 2.5L

Disponibil

INTERIOR/EXTERIOR

DILUARE

TKROMATIC



SATIN/REVOPSIRE



15-20
/4-6h

MAINI



1



DILUARE/CURĂȚARE

APA
1^a mana:
10-15%
2^a mana:
5-10%



www.benelux-decor.com



CALNATUR INTERIOR

Codificare in pag. 186

Vopsea ecologică pe bază de var artizanal care absoarbe CO2, creând spații mai sănătoase și o mai bună calitate a aerului.

Acesta încorporează tehnologia grafenului care conferă suprafețelor conductivitate termică, aderență ridicată, lavabilitate, rezistență și flexibilitate.

Conceput ideal pentru interioarele în care este necesară o putere de acoperire ridicată.

APLICAȚII: Lucrări noi și zugrăveli interioare. CULORI: Alb și culori, Graphenstone Soft Selection Chart - Culori pastelate la cererea furnizorului.

COPERIRE: 12-18m²/l.

APLICAȚIE: Perie, rolă și pulverizare.

Finisaj: Matt

- ALB ȘI CULORI: 15L, 4L, 1L

- TKROMATIC BAZICE: 15L, 4L, 1L

Disponibil

INTERIOR/EXTERIOR

DILUAT
 GRAPHENSTONE
 THE ORIGINAL & AUTHENTIC

TKROMATIC



USCARE/VOPSIRE



40' /6h

MAINI



DILUARE/CURATARE



APA
 1^a mana: 10%
 2^a mana: 20%



KEYNATUR

Codificare in pag. 186



Vopsea Ecologica, pe bază de var, de înaltă performanță, deosebit de potrivit pentru utilizarea de către profesioniști datorită echilibrului perfect între alb, acoperire și performanță. Acesta încorporează tehnologia grafenei care oferă o aderență ridicată, zero emisii nocive (fără COV) și respirabilitate ridicată..

USOS: Construcción y repintados, fachadas e interiores con un acabado mate.

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 10-16m²/l.

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Mate.

• **FORMATO:** 15L, 4L

INTERIOR



RESINA



LAVABLE



SECADO/
REPINTADO



MANOS



DILUCIÓN



NATURGRAF

Codificare in pag. 186



Disponibil
TKROMATIC

Vopsea ecologică, fără substanțe toxice și inodoră. Formulată cu tehnologie grafenică care oferă substratului: duritate, flexibilitate și lavabilitate ridicată. Recomandat pentru spațiile care necesită o curățare continuă. Oferă o putere mare de acoperire, respirabilitate și aderență. Albire excelentă.

UTILIZĂRI: Pentru decorarea fațadelor sau a interioarelor în zone care necesită o curățare continuă.

CULOARE: Alb.

COPERIRE: 10-16m²/l.

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

Finisaj: Matt

ALB ȘI CULORI: 15L, 4L, 1L

TKROMATIC BAZICE: 15L, 4L, 1L

INTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



CALNATUR EXTERIOR

Codificare en pag. 186



Disponibil
TKROMATIC

O vopsea 100% naturală pe bază de var artizanal, care absoarbe dioxidul de carbon, îmbunătățind calitatea aerului înconjurător.

APLICAȚII: Fațade, clădiri noi și vopsire.

CULOARE: Alb și culori, Graphenstone Soft Selection Chart - Culori pastelate. La cererea furnizorului.

ACOPERIRE: 12-18m²/l.

APLICAȚIE: Perie, rolă și pulverizare.

FINISH: Matt.

ALB ȘI CULORI: 15L, 4L, 1L

TKROMATIC BAZICE: 15L, 4L, 1L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE /
REVOPSIRE




MAINI



DILUARE





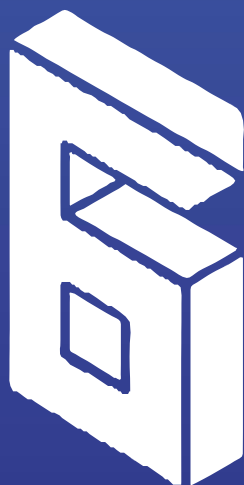

VOPSELURI SPECIALE

- 6.1 Piscine
- 6.2 Problema-solutie
- 6.3 Specialitati de casa

PISCINA ACRILICA

Codificare in pag. 186



Această vopsea copolimerică acrilică stirenată pe bază de apă pentru piscine are o aderență și o elasticitate foarte bune, o putere mare de acoperire și impermeabilizare și un finisaj perfect.

impermeabilizare și finisare perfectă.

UTILIZARI Vopsirea piscinelor și a rezervoarelor de beton pentru apă nepotabilă.

CULOARE: Alb. Albastru mediteranean. Albastru deschis.

COPERIRE: 6-8m²/l.

APLICAȚIE: Perie, rolă și pulverizare.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5913

FORMAT: 15L, 4L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



APA
1st mana:
10-15%
2nd mana:
<5%

PISCINA CLORURAT - CAUCIUC

Codificare in pag. 186



Vopsea pe bază de cauciuc clorurat cu aderență și elasticitate bune, putere de acoperire și impermeabilizare foarte bună și rezistență chimică ridicată..

APLICAȚII: Vopsirea piscinelor și a rezervoarelor de beton pentru apă nepotabilă.

CULOARE: Alb. Albastru mediteranean. Albastru deschis.

ACOPERIRE: 5-7m²/l.

APLICAȚIE: Perie, rolă și pulverizare.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6614

FORMAT: 20 kg, 5 kg

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



TKROM DISOLVENT
350CLORCAUCIUC.
1st mana:
10-15%
2nd mana:
<5%

PISCINE CLOR CAUCIUC ANTI-ALGE PLUS

Codificare en pag. 186



Vopsea pe bază de cauciuc clorurat, cu o bună aderență și elasticitate, putere de acoperire și de impermeabilizare foarte bună și rezistență chimică ridicată. Produsul încorporează un protector de peliculă uscată care protejează împotriva dezvoltării ciupercilor și algelor pe suprafața sa și este specific pentru sistemele puternic alcaline.

APLICAȚII: Vopsirea piscinelor și a rezervoarelor de beton pentru apă nepotabilă.

CULOARE: Alb. Albastru mediteranean. Albastru deschis.

COPERIRE: 5-7m²/l.

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6617

FORMAT: 20 kg, 5 kg

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABIL




USCARE/
REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



TKROM DISOLVENT
350CLORCAUCIUC.
1st mana:
10-15%
2nd mana:
<5%

6.2 Problema-solutie

SEKROM ANTI-UMIDITAE

Codificare in pag. 186



Vopsea cu acoperire antiumeditate conceput pentru a răspunde cererii de un produs de impermeabilizare pentru refacerea suprafețelor interioare de zidărie, pereți, tavane și pardoseli, rezolvând astfel definitiv problemele de umezeală. Impermeabilizează și decorează pereții subsolurilor, structurile garajelor, depozitele, fabricile și alte clădiri în care pot apărea probleme de umezeală.

APLICAȚII: Pentru impermeabilizarea blocurilor de beton sau a oricărei alte suprafețe de zidărie.

CULOARE: Alb.

Acoperire: 700g/m²/l.

APLICAȚIE: Perie sau rolă.

FORMAT: 4L, 750ml

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



SUPERLITE ANTI-UMIDITATE

Codificare in pag. 186



Sellador Antihumedad sin olor, para interiores, a base de resinas **PLIOWAY®**, para aplicación directa sobre paredes húmedas o mojadas. Bloquea la humedad y tiene excelente adherencia al sustrato. Color blanco puro y excelente resistencia a los álcalis, detergentes, productos químicos, etc.

USOS: Superficies murales de interior. Obra. Bricolaje

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 5-7m²/l.

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Mate profundo.

FICHA TÉCNICA: TDS 6611

• **FORMATO:** 15L, 4L, 750ml

INTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



SUPERLITE ANTI-PETE

Codificare in pag. 186



Vopsea Izolator de pete pe bază de rășină **PLIOWAY®**, cu miros foarte redus, care nu se îngălbenește și nu se îngălbenește. Lavabilitate și aderență maxime, putere de acoperire excelentă și aplicare foarte ușoară, fără picurare sau curgere. Culoare albă pură, care nu se îngălbenește. Disponibil în două niveluri de finisare, un finisaj mat generic, fără reflexii și cu opacitate bună, și un finisaj PLUS cu opacitate excelentă și luciu mat și mătăsos.

UTILIZĂRI: Suprafețe de pereți interioari. Lucrări de construcții. DIY

CULOARE: Alb.

COPERIRE: 4-6m²/l.

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FINISAJ: mată profundă.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6612

FORMAT: 15L, 4L, 750ml

INTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



MAINI



DILUARE





Vopsea de plastic antibacteriană, care, datorită formulării sale cu ioni de argint (Ag+), acționează ca un scut protector împotriva proliferării bacteriilor în proporție de 99,9%, inhibând creșterea microorganismelor pe peliculă. Încorporează, de asemenea, o acțiune fungicidă și are bune proprietăți de curățare, menținându-și în permanență protecția antibacteriană. Transpirabil, ușor de aplicat și cu un finisaj decorativ excelent, este produsul ideal pentru vopsirea oricărei încăperi.

CERTIFICAT ANTIMICROBIAN NR.
(JIS Z 2801): TRCH 2020-0426

UTILIZĂRI: Suprafețe de perete interioare. Lucrări de construcții.

CULOARE: Alb. TKROM Culoare. NCS.

Inspirație. Culori în funcție de eșantion.

ACOPERIRE: 7-9m²/l.

APLICAȚIE: Perie, rolă și pulverizare.

FINISAJ: mată închisă.

ALB ȘI CULORI: 12L, 4L

STRATURI DE BAZĂ TKROMATIC: 12L, 4L

Disponibil
TKROMATIC

SILICON DUNARE

INTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



AGUA
1^a mana:
10%
2^a mana:
10%

Codificare en pag. 186

Contiene
conservant

ANTIMUCEGAI



Vopsea plastică mată potrivită pentru exterior, special formulată cu un agent de impermeabilizare de înaltă performanță care impermeabilizează suprafețele pe care este aplicată. De asemenea, încorporează aditivi pentru a preveni dezvoltarea algelor, a ciupercilor și a mucegaiului. Excelentă lavabilitate, duritate, hidrofugă, respirabilă și rezistență la agenții alcalini prezenți în materialele de construcție, ceea ce, împreună cu o mare capacitate de penetrare și o aderență foarte bună, îi permite să fie utilizată pentru vopsirea suprafețelor vopsite cu var.

APLICAȚII: Vopsirea suprafețelor atât în cazul clădirilor noi, cât și în cazul restaurărilor.

Potrivit pentru vopsirea spațiilor în care se

poate acumula umezeală și se pot dezvolta ciuperci și mucegai (bucătării, băi, hoteluri, depozite, spălătorii etc.).

și dezvoltă ciuperci și mucegai (bucătării, băi, hoteluri, depozite, spălătorii etc.).

CULOARE: Alb.

ACOPERIRE: 12-14m²/l.

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FINISAJ: mată profundă

FORMAT: 12L

FORMATO: 12L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIT



MAINI



DILUARE



APA
1^a mana:
10-20%
2^a mana:
<10%

NIL SILICONAT

Contine
conservant

ANTI BACTERIAN



Vopsea din plastic special formulată cu un hidrofug de înaltă presiune, care impermeabilizează suprafețele pe care este aplicată. Încorporează aditivi pentru a preveni dezvoltarea algelor, a ciupercilor și a mucegaiului. Excelentă lavabilitate, duritate, cu capacitate hidrofugă, respirabilă și rezistență la agenți alcalini, ceea ce, împreună cu o mare capacitate de penetrare și o aderență foarte bună, îi permite să fie utilizată pentru vopsirea suprafețelor vopsite în alb..

APLICAȚII: Vopsirea suprafețelor murale, atât în construcții noi, cât și în restaurări.

Potrivit pentru vopsirea spațiilor în care se poate acumula umezeală și se pot dezvolta ciuperci și mucegai (bucătării, băi, hoteluri, depozite, spălătorii etc.).

CULOARE: Alb.

ACOPERIRE: 10-12m²/l.

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

Finisaj: Matt

FORMAT: 12L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



APA
1^a mana:
10-20%
2^a mana:
<10%

tkrom[®]
BeneluxDecor

make the difference • we paint the world

CEA MAI REPELENTĂ VOPSEA

UN STRAT HIDROFUG DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, FORMULAT CU
MICROPARTICULE DE SILICON CARE ACȚIONEAZĂ CA O BARIERĂ PROTECTOARE
FĂRĂ A REDUCE RESPIRABILITATEA SUBSTRATULUI.



grupo
tkrom

BeneluxDecor
make the difference • we paint the world

www.benelux-decor.com



NU LĂSA SĂ TE INVADEZE MUCEGAIUL

ÎNAINTE CA LOCUINȚA DVS. SĂ
ARATE CA O JUNGLĂ, TRATAȚI-VĂ
PEREȚII CU M-900, SPECIALISTUL
CARE PREVINE APARIȚIA
MUCEGAIULUI ȘI A CIUPERCILOR.



M-900

Codificare in pág. 186

Pintura plástica Vopsea plastică mată, pe bază de dispersie apoasă de copolimeri acrilici. Încorporează aditivi dedicați conservării peliculei împotriva creșterii excesive a algelor, ciupercilor și mucegaiului, oferind o protecție specială pe suprafețele cu dezvoltare ușoară a mucegaiului și ciupercilor. În formularea sa, pe lângă efectul fungicid asupra peliculei, a fost îmbunătățită rezistența acesteia la frecare umedă.

APLICAȚII: Vopsirea suprafețelor de perete unde se pot dezvolta mucegai și mucegai (bucătării, băi, depozite etc.).

CULOARE: Alb. Culori în funcție de eșantion.

COPERIRE: 10-12m²/l.

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FINISAJ: mată profundă FIȘĂ DE

DATE TEHNICE: TDS 0103

FORMAT: 15, 4L

Contine conservant

ANTIMUCEGAI

INTERIOR/EXTERIOR



DILUARE



USCARE/REVOPSIRE



30'
/4-6h




MAINI

DILUARE/CURATARE



APA
1st mana:
10-20%
2st mana:
10-15%



6. VOPSELURI SPECIALE

6.3 Specialitati de casa



PICAR Y GOTELÉ

Codificare in pag. 186



Vopsea acoperire plastică sub formă de pastă pe bază de copolimeri acrilici stirenați, pentru protecția și decorarea pereților interiori. La uscare, lasă o suprafață mată, cu o duritate ridicată și o lavabilitate foarte bună, permițând obținerea, datorită texturii sale speciale, a unei mari varietăți de finisaje, în funcție de modul de aplicare și de instrumentele utilizate.

UTILIZĂRI: Suprafețe de perete interioare. Lucrări de construcții. Bricolaj (mărunțit grosier și fin, ras, ștevie, gotelé etc.)
CULOARE: Alb. Culori în funcție de eșantion.
ACOPERIRE: 3-5m²/l.
APLICAȚIE: Perie, rolă și pulverizare.
FINISAJ: mată profundă.
FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5217
FORMAT: 15L, 4L

INTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



VOPSEA TABLA SCOLARA



Vopsea pe bază de apă semi-mat, special formulată pentru a oferi un finisaj neted excelent, performanță ridicată, putere de acoperire, elasticitate, duritate și uscare rapidă. Ușor de aplicat și cu un efect de nivelare extraordinar pentru acoperirea pereților de ardezie.

UTILIZĂRI: Suprafețe de perete interioare. Lucrări de construcții. DIY.
CULOARE: Negru. Verde. Albastru. Roz. Mauve.
ACOPERIRE: 10m²/l
APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.
Finisaj: Matt
FORMAT: 750ml

INTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



VOPSEA MAGNETICĂ FEROMAGNETICĂ

Vopsea pentru a transforma orice suprafață într-o suprafață feromagnetică pentru magneti. Acesta poate fi acoperit cu vopsele de plastic TKROM de toate tipurile sau cu smalțul acrilic pe bază de apă TKROM. Vopseaua de ardezie TKROM poate fi, de asemenea, aplicată pentru a crea o suprafață combinată de ardezie feromagnetică.

UTILIZĂRI: Lemn. Gips. Fier.
CULOARE: Negru.
ACOPERIRE: 6m²/l
APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.
Finisaj: Matt
FORMAT: 750mL



INTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



VOPSIREA PLĂCILOR DE FAIANŢĂ

Codificare in pag. 186

Email sintetic de calitate extraordinară pentru vopsirea tuturor tipurilor de suprafețe ceramice interioare (bucătărie și băi). Formulată cu cea mai avansată tehnologie pentru a obține performanțe maxime. Acoperire, luciu, performanță, strălucire și nivelare excelente.

Uscare bună și rezistență ridicată la lovituri, frecare și produse de curățare. Aderență excelentă pe gresie.

UTILIZĂRI: Suprafețe de perete interioare.

Lucrări de construcții. DIY

CULOARE: Alb.

ACOPERIRE: 13m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FINISAJ: Lucios și satinat.

FORMAT: 750ml, 2.5L INTERIOR



USCARE/VOPSIRE

MAINI



40'
/18h



DILUARE



TKROM
DISOLVENT 345
SINTETIC
5-15%







PAVAJE

- 7.1 Instalatii sportive
- 7.2 Semnalizare viala
- 7.3 Industrie

7. PAVAJE

7.1 Instalații sportive

VOPSEA PENTRU IARBA

Codificare în pag. 186



Vopsea inofensivă pentru gazon. Vopsea cu dispersie apoasă care utilizează o emulsie de etilenă și vinil și este fabricată din materii prime care sunt în mod specific inofensive pentru gazon. Complet lipsit de solvenți, compuși toxici și dăunători și metale. Nu deteriorează frunzele și rădăcinile gazonului și ale produselor similare.

UTILIZĂRI: Iarbă naturală. Argilă.

CULOARE: Alb.

ACOPERIRE: 2-4m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FINISAJ: Satin.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5912

FORMAT: 12L

EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



MAINI



PUȘCĂRI



UZ
DIRECT

SPORT

Codificare în pag. 186



Vopsea pe bază de apă formulată cu o emulsie acrilică și special concepută pentru vopsirea și semnalizarea instalațiilor sportive. Duritate și rezistență excelentă la șocuri și impacturi, precum și rezistență ridicată la agenții atmosferici. Rezistent la frecare, finisaj antiderapant și lavabilitate excelentă..

UTILIZĂRI: Ciment. Asfalt. Lemn. CULOARE: Alb. Tenis roșu. Fronton verde. Padel albastru.

ACOPERIRE: 6-8m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

Finisaj: Mat

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5911

- FORMAT: 12L, 4L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABIL




USCARE/
REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



APA
1^a mana:
15%
2^a mana:
<5%

ESENȚIAL

PISTE DE ACRILIC

Codificare en pág. 18

Vopsea pe bază de apă formulată dintr-o emulsie acrilică stirenată. Este special conceput pentru vopsirea și marcarea instalațiilor sportive și a pistelor pentru biciclete. Duritate și rezistență excelentă la șocuri și impacturi, precum și rezistență la agenții atmosferici. Finisaj antiderapant, rezistent la frecare. și o lavabilitate excelentă.

UTILIZĂRI: Ciment. Asfalt. Lemn.

CULOARE: Verde. Gri. Tenis roșu.

ACOPERIRE: 7-9m²/l

APLICAȚIE: Perie, rolă și pulverizare.

FINISH: Matt.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5914

FORMAT: 12L

INTERIOR/ EXTERIOR



DILUARE



USCARE/VOPSIRE




30'
/4-6h

MAINI



DILUARE



APA
1^a mana:
5-10%
2^a mana:
<5%



7. PAVAJE

7.2 Semnalizare rutiera

ACRILIC TRÁFIC PRO

Codificare In pág. 186



Vopsea acrilică pe bază de solvent pentru etanșarea orizontală a pardoselilor din beton și bituminoase. Se usucă și se întărește foarte repede și are o rezistență ridicată la abraziune. Poate fi făcut reflectorizant prin proiectarea de microsferă de sticlă.

UTILIZĂRI: Drumuri. Aeroporturi. Drumuri urbane. Parcări.

CULOARE: Alb. Galben. Negru. Roșu. Albastru.

COPERIRE: 6-8m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FINISH: Mat.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6622

FORMAT: 15L

EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



ACRILIC TRÁFIC ESPECIAL ORAS

Codificare in pág. 186



Vopsea acrilică pe bază de solvent pentru etanșarea orizontală a pardoselilor din beton și bituminoase. Se usucă și se întărește foarte repede și are o rezistență ridicată la abraziune. Poate fi făcut reflectorizant prin proiectarea de microsferă de sticlă.

UTILIZĂRI: Drumuri. Aeroporturi. Drumuri urbane. Parcări.

CULOARE: Alb. Galben. Negru. Roșu. Albastru.

COPERIRE: 6-8m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FINISH: Mat

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6607

FORMAT: 15L, 4L, 750ml

EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



TRAFIC DE CAUCIUC CLORURAT

Codificare en pág. 187



Vopsea de cauciuc clorurat pentru marcarea orizontală a pavajelor din beton și bituminoase. Uscare foarte rapidă și foarte rezistent la abraziune și la intemperii. Poate fi făcut reflectorizant prin pulverizare sau prin pulverizare cu bile de sticlă..

UTILIZĂRI: Drumuri. Aeroporturi. Drumuri urbane. Parcări.

CULOARE: Alb. Galben. Negru. Roșu. Albastru.

COPERIRE: 6-8m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FINISH: Matt.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6622

FORMAT: 1

EXTERIOR



RESINA



LAVABIL




USCARE/
REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



7.3 Industrie

EPOXI BAZA APA 2C

Codificare in pag. 187



Vopsea strat de acoperire a pardoselilor cu peliculă subțire pe bază de apă. Formulată cu rășină epoxidică pe bază de bisfenol A și adaos de amină. Are caracteristici excelente de duritate, rezistență la abraziune, zgârieturi și rezistență chimică și este complet imputrescibil. Are un aspect neted, un luciu satinat și este respirabil..

APLICAȚII: Interior. Potrivit pentru vopsirea suprafețelor din industria alimentară și din zonele sanitare. și incinte sanitare. Poate fi utilizat în încăperi cu ventilație dificilă și pe suprafețe ușor umede.

CULOARE: Alb. Culori s/m.

ACOPERIRE: 6-8m²/l. 3-5m²/kg

APLICAȚIE: Pensulă, rolă cu păr scurt.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 5553 (A+B)

FORMAT: 12 kg

INTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



1h-3h
/12h-24h

MAINI



1-2

DILUARE



APA
1st mana:
0-10%
2st mana:
<5%

EPOXI DE CAUCIUC CLORURAT

Codificación en pag. 187



EPOXI care usucă fizic, pe bază de rășini clorurate cu cauciuc și pigmenți solizi, la lumină și agenți atmosferici. Se usucă foarte repede și este foarte rezistent la acizi și baze diluate, la apă și la atmosfere industriale agresive.

APLICAȚII: În interior și în exterior. Mediile agresive.

CULOARE: Tabel de culori industriale.

ACOPERIRE: 8-10m²/l. 6-8m²/kg

APLICAȚIE: Perie, rolă și pulverizare.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6603

ALBURI ȘI CULOARE: 25kg, 4L

STRATURI DE BAZĂ TKROMATIC: 15L, 4L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



30'
/6h

MAINI



1-2

DILUARE



TKROM 350
DISOLVENT
CLOR CAUCIUC
5-20%

Disponibil

TKROMATIC

EPOXI CAUCIUC ANTIDERAPANTE

Codificare in pag. 187



EPOXI cu uscare fizică și proprietăți antiderapante, pe bază de rășini clorurate cu cauciuc și pigmenți rezistenți la lumină și la agenții atmosferici. Se usucă foarte repede și este foarte rezistent la acizi și baze diluate, la apă și la atmosfere industriale agresive.

APLICAȚII: În interior și în exterior. Podele din ciment. Scări din metal și lemn.

CULOARE: Roșu RAL3009. Verde RAL6011.

Gri RAL7042. În funcție de eșantion.

COPERIRE: 8-10 m²/l. 6-8m²/Kg

APLICAȚIE: Perie, rolă și pulverizare.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6606

FORMAT: 20kg, 4L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



30'
/6h

MAINI



2

DILUCIÓ



TKROM 350
DISOLVENT
CLOR CAUCIUC
5-20%

EPOXI 2C

Codificare en pág. 187



Epoxi bicomponent, pe bază de rășini epoxidice de poliamidoamină și pigmenți de mare soliditate. Când se usucă, formează o peliculă dură, elastică, foarte rezistentă la intemperii (a se vedea datele de aplicare ale produsului) și la soluții diluate de acizi și baze, ceea ce o face deosebit de potrivită pentru utilizarea în pavajul interior.

UTILIZĂRI: Interior. Metal. Podele. Suprafețe din beton. Mediile agresive.

CULOARE: Gri industrial. Culori s/m

ACOPERIRE: 7-9m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare

FINISAJ: Lucios (satinat și mat la cerere).

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6759 (A+B)

GREU ȘI CULOARE: 15 kg, 5 kg

BAZE TKROMATICE: 15L, 4L, 750ml

INTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



2-3
/12h

MAINI



DILUARE



TKROM 370
DISOLVENT
EPOXI
5-20%

Disponibil

TKROMATIC
INFINITYCOLOR

EPOXI AUTONIVELANT FĂRĂ DIZOLVENT 2C



Epoxi de acoperire cu peliculă groasă, bicomponent, 100% solide, formulat cu rășină epoxidică pe bază de bisfenol A/F, modificată cu diluant reactiv și un produs de adaos de poliamină, pentru protecția pardoselilor din beton. Aspectul său este lucios, granular, omogen și continuu. Disponibil numai în baza TR (solicitați formularea culorii la departamentul tehnic).

UTILIZĂRI: Interior. Industrii alimentare.

Instalații sanitare. Clădiri industriale.

CULOARE: Alb. Culori s/m.

COPERIRE: 5-7m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare
FINISAJ: Lucios (satinat și mat la cerere).

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6758

ALBURI ȘI CULOARE: 15 kg

BAZE TKROMATICE: 15 kg, 5 kg

INTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



2-3
/12h

MAINI



DILUARE



TKROM 370
DISOLVENT
EPOXI
5-20%

Disponibil
TKROMATIC

EPOXI POLIURETAN 2C

Codificare en pág. 187



Epoxi poliuretanic bicomponent, pe bază de rășini hidroxiacrilice, izocianati alifatici și pigmenți rezistenți la lumină și la intemperii. Atunci când este polimerizat, formează o peliculă dură cu o elasticitate și o aderență ridicată. Este deosebit de rezistent la agenții atmosferici, la uleiurile lubrifiante, la solvenți și la substanțele chimice agresive.

USOS: Interior y exterior. Estructuras en industrias químicas. Instalaciones en ambientes marinos. Suelos.

COLORES: Blanco. Colores s/m.

RENDIMIENTO: 8-10 m²/l. 6-8m²/Kg

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ACABADO: Brillo. (Satinado y Mate bajo pedido).

FICHA TÉCNICA: TDS 6852 (A+B)

• **BLANCO Y COLORES:** 15kg, 5kg

• **BASES TKROMATIC:** 15L, 4L, 750ml

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



1h
/16h-4zile

MAINI



DILUARE



TKROM 310
DISOLVENT
POLIURETAN
5-20%

Disponibil
TKROMATIC
INFINITYCOLOR

EOXI GLASS 2C

EPOXI poliuretanic bicomponent pe bază de rășină acrilică hidroxilată și izocianat alifatic, cu un finisaj lucios, duritate maximă, flexibilitate excelentă și rezistență chimică și la abraziune ridicată. Strat de finisare cu performanțe excelente în sistemele epoxidice-poliuretanică anticorozive. Repararea și restaurarea băilor, bucătărilor, gresiei, aparatelor electrocasnice etc. Adecvat pentru mediile rurale, marine sau industriale foarte agresive.

Codificare în pag. 187

UTILIZĂRI: În interior și în exterior. Structuri în industria chimică. Instalații în podele marine. Podele.

CULOARI: Alb. Culori în funcție de eșantion.

Randament: 11-13m²/l. 7-9m²/kg

APLICAȚIE: Perie, rolă și pulverizare.

Finisaj: lucios. Satin și mat la cerere.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6853 (A+B)

FORMAT: 15 kg, 5 kg, 1,25 kg



INTERIOR/ EXTERIOR



DILUARE



LAVABIL



1h
/16-48h



PU



USCARE /REVOPSIRE

MAINI

1-2

DILUARE

TKROM 310
DISOLVENT
POLIURETAN
5-10%



grupo


BeneluxDecor

make the difference • we paint the world

www.benelux-decor.com





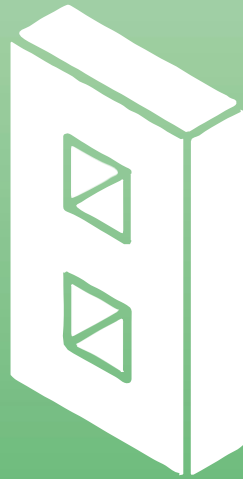

VOPSELURI

- 8.1 Decoratie
- 8.2 Profesionala
- 8.3 Industrie

8. VOPSEA EMAIL 81 Decoratie

VOPSEA SINTÉTICA CU POLIURETAN

Codificare în pag. 187



Disponibil
TKROMATIC

Vopsea mail sintetic de uz general cu finisaj lucios, formulat cu rășini alchidice și poliuretanic. Performanță ridicată, perianabilitate excelentă, duritate și rezistență la zgârieturi. Oferă suprafețelor pe care se aplică, atât la interior, cât și la exterior, finisaje netede, dure și elastice, foarte decorative și rezistente. Acțiune anticorozivă

USOS: Interior y exterior. Muebles. Verjas. Bricolaje en general.

COLORES: Blanco. Negro. Carta TKROM esmaltes. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 9-11m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

ACABADO: Brillo. Satinado. Mate.

FICHA TÉCNICA: TDS 6325

- **BLANCO Y COLORES:** 4L, 750ml, 250ml

- **BASES TKROMATIC:** 4L, 750ml

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



3-4h
/16h

MAINI



2

DILUARE



TKROM 345
DISOLVENT
SINTETIC
5-20%

VOPSEA EMAIL ACRÍLICA TOATE SUPRAFETELE

Codificaci3n en pag. 188



Disponibil
TKROMATIC

Esmalte acrílico acuoso de acabado brillante, formulado especialmente para proteger y decorar superficies tanto exteriores como interiores. De fácil aplicaci3n, secado rápido, excelente opacidad, no amarilleante, lavable e inodoro.

UTILIZĂRI: interior și exterior. Mobilier. Balustrade. Bricolaj în general.

CULOARE: Alb. Negru. Card multisuprafață.

COPERIRE: 7-9m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FINISAJ: lucios, satinat și mat.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 0514

- ALB ȘI CULORI:

12L, 4L, 750ml, 250ml

- **BASES TKROMATIC:** 4L, 750ml

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



30-60'
/6h

MAINI



2

DILUARE



APA
1^a mana:
15-20%
2^a mana:
5-10%

8.2 Profesional

VOPSEA EMAIL ANTIOXIDANT

Codificare en pag. 188



Disponibil
TKROMATIC

Vopsea email aplicare directă pe rugină, fără a fi nevoie de amorsare sau șlefuire. Se usucă foarte repede, lăsând un finisaj neted, strălucitor și decorativ. Formulată special pentru aplicarea pe suprafețe feroase, poate fi aplicat și pe tencuială și lemn, dacă se dorește. Fără plo- mo, crom și metale grele.

UTILIZARI: Interior și exterior. Fier sau oțel ruginit.

CULOARE: Alb. Negru. Graficul TKROM anti-rugină. Cului în funcție de eșantion.

COPERIRE: 8-10m²/l

APLICAȚIE: Perie, rolă și pulverizare.

FINISAJ: lucios și satinat.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6401

ALBURI ȘI CULOARE: 4L, 750ml

BASES TKROMATIC: 4L, 750ml

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



30'
/24h

MAINI



2

DILUARE



TKROM 376
DISOLVENT
ANTIOXIDANT
5%

tkrom®
BeneluxDecor

make the difference • we paint the world

INIMITABIL

NU VĂ LĂSAȚI INTIMIDAT,
ÎNCREDINȚAȚI PROIECTELE DVS.
DE DECORARE PE LEMN, METAL,
GRESIE, PLASTIC... EMAILULUI
ACRILIC MULTISUPRAFAȚĂ.

REGELE REAL.



www.benelux-decor.com



BeneluxDecor

make the difference • we paint the world



EMAIL ANTIOXIDANT *MARTELÉ

Codificare in pag. 189



Vopsea email pentru aplicarea directă pe rugină, fără a fi nevoie de grunduire sau șlefuire. Se usucă foarte repede, lăsând un finisaj neted și strălucitor foarte decorativ. Formulată special pentru aplicarea pe oțel ruginit. Suprafețe feroase, poate fi aplicat, de asemenea, dacă se dorește, pe tencuială și lemn. Fără plo-mo, crom și metale grele.

UTILIZARI: Interior și exterior. Fier sau oțel ruginit.

CULOARE: Diagrama TKROM anti-rugină. Culori în funcție de eșantion.

COPERIRE: 8-10m²/l

APLICAȚIE: Perie, rolă și pulverizare.

FINISAJ: Martelé.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6403

BAZE TKROMATICE: 4L, 750ml

TKROMATIC

Disponibil



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



SECĂ /
REPINTADO

30'
/24h



MAINI

2



DILUCIÓN

TKROM 376
DISOLVENTE
ANTIOXIDANTE
5-10%

EMAIL ANTIOXIDANT *FORJA

Codificare in pag. 189



Vopsea email finisaj anticorozivă, cu efect metalic, pe bază de oxid de fier micacic și inhibitori de coroziune. Protecția și decorarea tuturor tipurilor de produse din fier sau petroliere. Aplicare directă pe substraturi din fier, fără grund.

UTILIZĂRI: În interior și în exterior. Fier. Oțel.

CULOARE: negru grafit. Gri oțel. Graficul de forjare TKROM.

COPERIRE: 5-7m²/l

APLICAȚIE: Perie, rolă și pulverizare.

FINISAJ: lucios și albăstrui.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6402

CULOARE: 4L, 750ml

BASES TKROMATIC: 4L, 750ml

Disponibil
TKROMATIC



INTERIOR/EXTERIOR

RESINA

AL



LAVABIL

USCARE/
REVOPSIRE

30'
/24h

MAINI

2

DILUARE

TKROM 345
DISOLVENT
SINTETIC
5-20%

EMAIL POLIURETAN *FORJA 2C

Codificare in pag. 189



Email poliuretanic bicomponent, pe bază de rășini hidroxiacrilice și izocianati alifatici, cu duritate, flexibilitate, luciu și aderență excelente și rezistență ridicată la agenții atmosferici. Amorsă și finisaj anticoroziv, cu efect metalic, pe bază de oxid de fier micacic și inhibitori de coroziune, pentru protecția și decorarea tuturor tipurilor de produse din fier sau oțel.

UTILIZARI: Interior și exterior. Fier. Oțel.

Mediile agresive.

CULOARE: negru grafit. Gri oțel. Graficul de forjare TKROM.

COPERIRE: 9-11m²/l

APLICAȚIE: Pensula, rolă și pulverizare.

Finisaj: lucios.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6855 (A+B)

CULOARE: 4L

STRATURI DE BAZĂ TKROMATIC: 4L

Disponibil
TKROMATIC



INTERIOR/EXTERIOR

RESINA

PU



LAVABIL

USCARE/
REVOPSIRE

30'
/24h

MAINI

2

DILUARE

TKROM 310
DIZOLVENT
POLIURETAN
5-20%



VOPSEA EMAIL METACRILIC GALVANIZAT

Codificare in pag. 189



Disponibil
TKROMATIC

Email acrilic pe bază de solvent cu aderență excelentă pe oțel galvanizat, luciu bun și rezistență excelentă la substanțe chimice, apă, intemperii și coroziune. Rezistență foarte bună la abraziune și uzură.

UTILIZARI: Conducte. Rezervoare. Structuri metalice. Poduri.
CULOARE: Tablou industrial.
ACOPERIRE: 8-10m²/l
APLICAȚIE: Pensula, rolă și pulverizare.
Finisaj: lucios.
FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6110
BAZE TKROMATICE: 15L, 4L, 750ml

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



VOPSEA EMAIL CLORO CAUCIUCAT

Codificare in pag. 189



Disponibil
TKR # MATIC

Vopsea email cu uscare fizica rapida, pe bază de rășini clorurate cu cauciuc și pigmenți solizi, la lumină și agenți atmosferici. Se uscă foarte repede și este foarte rezistent la acizi și baze diluate, la apă și la atmosfere industriale agresive.

APLICAȚII: interior și exterior. Conducte. Rezervoare. Structuri metalice. Mediile agresive.
CULOARE: Culori industriale.
COPERIRE: 8-10m²/l. 6-8m²/kg
APLICAȚIE: Pensula, rolă și pulverizare.
FINISAJ: Semi-mat.
FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6403
ALBURI ȘI CULOARE: 25kg, 4L
BAZE TKROMATICE: 15L, 4L, 750ml

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



EPOXI 2C

Codificare in pag. 189



Disponibil
TKR # MATIC INFINITY COLOR
BeneluxDecor
make the difference • we paint the world

EPOXI bicomponent, pe bază de rășini epoxidice de poli-amidoamină și pigmenți de înaltă rezistență. Când se uscă, formează o peliculă dură, elastică, foarte rezistentă la intemperii (a se vedea datele de aplicare ale produsului) și la soluții diluate de acizi și baze, ceea ce o face deosebit de potrivită pentru utilizarea în pavajul interior.

UTILIZĂRI: Interior. Metal. Podele. Suprafețe din beton. Mediile agresive.
CULOARE: Roșu ruginiu. Gri industrial.
COPERIRE: 7-9m²/l
APLICAȚIE: Pensula, rolă și pulverizare.
Finisaj: satinat și mat.
FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6759 (A+B)
ALBURI ȘI CULOARE: 15 kg, 5 kg
BAZE TKROMATICE: 15L, 4L, 750ml

INTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/
REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



EPOXI POLIURETAN 2C

Codificare in pag. 189



Disponibil
TKROMATIC
INFINITYCOLOR
VOPSEA EMAIL SECADO
RĂPIDO

EPOXI poliuretanic bicomponent, pe bază de rășini hidroxiacrilice, izocianati alifatici și pigmenți rezistenți la lumină și la intemperii. Atunci când este polimerizat, formează o peliculă dură cu o elasticitate și o aderență ridicată. Este deosebit de rezistent la agenții atmosferici, la uleiurile lubrifiante, la solvenți și la substanțele chimice agresive.

APLICAȚII: interior și exterior. Structuri în industria chimică. Instalații în podele marine. Podele.
CULOARE: Alb. Culori în funcție de eșantion.
COPERIRE: 8-10m²/l. 7-8m²/kg
APLICAȚIE: Pensula, rolă și pulverizare.
Finisaj: Lucios. Satin
FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6852 (A+B)
- ALBURI ȘI CULOARE: 15 kg, 5 kg
- TKROMATIC BASE COATS: 15L, 4L, 750m

INTERIOR/EXTERIOR 	RESINA 	LAVABIL 	USCARE/REVOPSIRE 	MAINI 	DILUARE
------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------------------	------------------	--------------------

Codificare in pag. 189



Disponibil
TKROMATIC
INFINITYCOLOR
VOPSEA EMAIL ANTICOROZIV USCARE
RAPIDĂ

Vopsea email sintetic fabricat din rășini alchidice modificate, care conferă produsului o viteză excepțională de uscare la aer, precum și duritate, elasticitate, aderență și luciu foarte bune. Pigmenții utilizați în formularea sa sunt solizi și rezistenți la lumină și la agenții atmosferici.

APLICAȚII: În interior și în exterior. Potrivit pentru utilaje agricole și industriale, pompe, compresoare, structuri etc.
CULOARE: Graficul industriei. Culori s/m.
ACOPERIRE: 7-10m²/l. 6-9m²/kg
APLICAȚIE: Pensula, rolă și pulverizare.
Finisaj: lucios.
FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6304
ALBURI ȘI CULOARE: 20kg, 4L
BAZE TKROMATICE: 15L, 4L, 750m

INTERIOR/EXTERIOR 	RESINA 	LAVABIL 	USCARE/REVOPSIRE 	MAINI 	DILUARE
------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------------------	------------------	--------------------

Codificare in pag. 190



Vopsea email sintetic anticoroziv, cu fosfat de zinc. Fabricat din rășini alchidice modificate care conferă produsului o viteză excepțională de uscare la aer, precum și o duritate, elasticitate, aderență și luciu foarte bune. Pigmenții utilizați în formularea sa sunt solizi și rezistenți la lumină și la agenții atmosferici.

APLICAȚII: În interior și în exterior. Potrivit pentru utilaje agricole și industriale, pompe, compresoare, structuri etc.
CULOARE: Alb. Culori s/m.
COPERIRE: 7-10m²/l. 6-9m²/kg
APLICAȚIE: Pensula, rolă și pulverizare.
Finisaj: lucios.
FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6308
FORMAT: 20 kg

INTERIOR/EXTERIOR 	RESINA 	LAVABLE 	USCARE/REVOPSIRE 	MAINI 	DILUARE
------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------------------	------------------	--------------------

VOPSEA EMAIL SINTÉTIC PRO

Codificare in pág. 190



Vopsea email sintetic de uz general. Performanță bună, perianabilitate excelentă, duritate și rezistență la zgârieturi. Conferă suprafețelor pe care se aplică, atât la interior, cât și la exterior, finisaje netede, dure și elastice, foarte decorative și rezistente. Acțiune anticorozivă.

UTILIZĂRI: interior și exterior. Mobilier. Balustrade. Bricolaj în general.
CULOARE: Alb. Negru. Culori în funcție de eșantion.
COPERIRE: 9-11m²/l
APLICAȚIE: Pensula, rolă și pulverizare.
FINISAJ: lucios, mat și satinat.
FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 0635
FORMAT: 15L, 4L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



EPOXI GLASS 2C

Codificare in pág. 190



Disponibil

EPOXI poliuretanic bicomponent pe bază de rășină hidroacrilică și izocianat alifatic, cu finisaj lucios, duritate maximă, flexibilitate excelentă și rezistență ridicată la substanțe chimice și la abraziune. Strat de finisare cu performanțe excelente în sistemele anticorozive epoxi-poliuretanic. Repararea și restaurarea băilor, bucătărilor, gresiei, aparatelor electrocasnice etc. Adecvat pentru mediile rurale, marine și industriale foarte agresive.

APLICAȚII: În interior și în exterior. Structuri în industria chimică. Instalații pe podele marine. Podele.
CULOARE: Alb. Culori în funcție de eșantion
Randament: 11-13m²/l. 7-9m²/kg
APLICAȚIE: Perie, rolă și pulverizare. **FINISAJ:** lucios, satinat și mat la cerere. **FIȘĂ TEHNICĂ:** TDS 6853 (A+B)
ALBURI ȘI CULOARE: 15 kg, 5 kg, 1,25 kg
TKROMATIC BASE COATS: 15L, 4L, 750m

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



TKR # MATIC

ANTI-CALORICA 400°

Codificare n pág. 190



TKROM anticaloric are o rezistență maximă de 400°C, ceea ce permite aplicarea sa în elemente care trebuie supuse la o temperatură moderat-întă, în mod continuu sau discontinuu. Este ușor de aplicat prin metode tradiționale

UTILIZĂRI: Protecția și decorarea tuturor tipurilor de suprafețe supuse la temperaturi ridicate.
CULOARE: negru și aluminu.
Acoperire: 4-6m²/l
APLICAȚIE: Pensula, rolă și pulverizare.
Finisaj: mat
FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6219
ALB ȘI CULOARE: 4L, 750ml

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



LAVABIL



USCARE/REVOPSIRE




MAINI



DILUARE





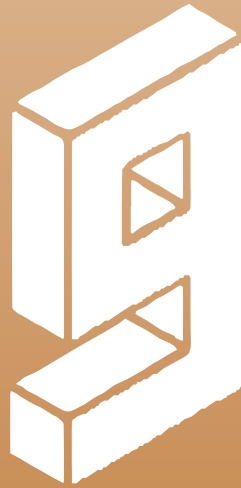

LEMN

- 9.1 Por inchis
- 9.2 Por deschis
- 9.3 Industrie
- 9.4 Aditivi

9. LEMN

9.1 Por închis

WOODMARK LAC DE COLORARE

Codificare in pag. 190



Lac de vopsire a lemnului, modificat cu poliuretani, cu un finisaj neted și lucios, potrivit pentru colorarea, lăcuirea și decorarea tuturor tipurilor de suprafețe interioare din lemn. Rezistență foarte bună la exterior pe suprafețe din lemn protejate de lumina directă a soarelui. Are o duritate, elasticitate și transparență ridicate și un luciu excelent, păstrând fibra lemnului.

TILIZĂRI: Mobilier. Rafturi. Uși. Garduri. Ferestre.

CULOARE: Incolor. Graficul WOODMARK

COPERIRE: 11-13m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FINISAJ: lucios, satinat și mat.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6505

FORMAT: 4L, 750ml, 250ml

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



USCARE/
REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



WOODMARK LAC MARE Y MUNTE

Codificare in pag. 190



Lac transparent și lucios, pe bază de rășini sintetice speciale, foarte protector pentru lemn, cu o rezistență excelentă la apă, atât la apă dulce, cât și la apă sărată. Complet lavabil și foarte rezistentă la condițiile exterioare datorită încorporării filtrelor solare. Duritate și rezistență foarte bună la frecare și elasticitate excelentă.

UTILIZĂRI: Interior. Parchet. Plută.

CULOARE: Incolor.

COPERIRE: 7-9m²/l

APLICAȚIE: Pensula și pulverizare

Finisaj: lucios.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6501

FORMAT: 4L, 750ml

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



USCARE/
REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



WOODMARK LAC PARCHET

Codificare in pag. 190



Lac poliuretanic cu rezistență ridicată la abraziune, care se reticulează în prezența umidității mediului, asigurând acoperiri dure și flexibile, cu o rezistență excelentă la impact și la agenții chimici (apă, uleiuri și grăsimi, produse de curățare etc.). Finisaj lucios sau satinat de o mare frumusețe, nivelare perfectă și rezistență maximă la frecare.

UTILIZARE : Mobilier. Rafturi. Uși. Garduri. Ferestre.

CULOARE: Incolor. Graficul WOODMARK

COPERIRE: 11-13m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FINISAJ: lucios și satinat.

FIȘĂ TEHNICĂ: TDS 6807

FORMAT: 4L, 750ml

INTERIOR



RESINA



USCARE/
REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



ESENȚIAL

WOODMARK LAC BAZA APA

Codificare in pág. 190

Lac pe bază de emulsii acrilice care asigură duritate, elasticitate, uscare profundă și protecție.
Hrănește lemnul, oferind un finisaj cu textură plăcută..

APLICAȚII: zidărie, uși, ferestre și grinzi.

CULOARE: Incolor.

COPERIRE: 10-14m²/l

APLICAȚIE: Pensulă, rolă și pistol de pulverizare.

FINISAJ: Satin.

FORMAT: 2.5L, 750ml, 250ml

INTERIOR/ EXTERIOR



DILUARE



LAVABIL



USCARE / VOPSIRE



60'
/24h

MAINI



DILUARE



UZ
DIRECT



WOODMARK ULEI DE TECA

Codificare en pag. 190



Ulei regenerator pentru întreținerea și protecția tâmplăriei de exterior. Indicată pentru păduri tropicale și exotice, cum ar fi tecul, iroko etc. Rezistență bună la agenții atmosferici și nu se desprinde. Rezistent la razele UV. Un produs care hrănește lemnul, atenuând efectele îmbătrânirii, cu o textură mătăsoasă și un ton moale. Foarte ușor de aplicat și cu o penetrare excelentă în lemn. Întreținere ușoară, deoarece nu este necesară șlefuirea sau decaparea.

UTILIZĂRI: În interior și în exterior. Lemne exotice. Mobilier. Rafturi. Uși.

CULOARE: Incolor. Teak. Miere.

COPERIRE: 12-13m²/l

APLICAȚIE: Pensulă și pistol de pulverizare

Finisaj: lucios.

FORMAT: 4L, 750ml

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



USCARE/
REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



WOODMARK FOND PROTECTOR INSECTICID

Codificare in pag. 190



Hrănește și impermeabilizează lemnul datorită conținutului ridicat de rășini oleogene și proprietăților sale hidrofuge. Are o protecție fungică ridicată împotriva ciupercilor care cauzează putrezirea și albăstrirea lemnului, mărind astfel durabilitatea acestuia. Datorită puterii sale mari de penetrare, nu formează un strat de suprafață, acționând ca un por deschis, fără a modifica culoarea naturală a lemnului..

APLICAȚII: În interior și în exterior.

CULOARE: Incolor.

ACOPERIRE: 4-6m²/l

APLICAȚIE: Perie, rolă și pulverizare.

FORMAT: 2.5L, 750ml

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



USCARE/
REVOPSIRE



MAINI



DILUARE



WOODMARK FINISAJ LASUR

Codificare in pag. 190



Lac penetrant, pe bază de solvenți, cu finisaj mat, pe bază de rășină acrilică, care protejează, conservă și decorează lemnul la interior și exterior. Produs microporos cu penetrare ridicată, rezistent la intemperii și la razele UV, care conferă o capacitate ridicată de protecție a lemnului, acționând cu porii deschiși și permițând lemnului să respire.

UTILIZĂRI: În interior și în exterior. Lemn masiv. Placaj. Nou sau vechi.

CULOARE: Incolor. Acoperire WOODMARK CHARTER: 12-13m²/l

APLICAȚIE: Perie și pulverizare.

Finisaj: mat și satinat.

FORMAT: 4L, 750ml



INTERIOR/EXTE6h



MAINI



DILUARE UZ
DIRECT

/24h

“NE
PLACE
LEMNUL”







UNELTE

13.1 Role

13.2 Pensule

13.3 Acesorii

13. UNELTE

13.1 Role

Role PRO cu garanție

SUPER FATADE

Codificare en pág. 193



Fibra Fibră lungă de poliamidă de 18 mm.
Culoare albă cu dungi gri și albastre. Mâner ergonomic cu atingere moale și mâner din aluminiu, ușor și rezistent.

LUNGIME: 22cm
DIAMETRU: 60mm

APLICAȚII: Suprafețe aspre și foarte aspre.
TIP DE VOPSEA : Vopsele pentru fațade, acoperiri și silicați. Potrivit pentru vopsele acrilice și pe bază de solvenți.

CARACTERISTICI: Capacitate mare de încărcare. Capete rotunjite. Finisaje brute

SUPER NO DROPS

Codificae in pág. 193



Fibră medie de poliamidă 12 mm.
Culoare albă cu dungi gri și albastre. Mâner ergonomic cu atingere moale și mâner din ALUMINIU, ușor și rezistent.

LUNGIME: 22cm
DIAMETRU: 60mm

APLICAȚII: Suprafețe nu foarte aspre.

TIP DE Vopsea: Vopsele plastice, monostraturi și vopsele decorative. Potrivit pentru vopsele acrilice și pe bază de solvenți.

CARACTERISTICI: Nu picură. Capacitate mare de încărcare. Capete rotunjite. Finisaje netede și fine.

SUPER FIN

Codificare in pág. 193



Amestec de fibre scurte de poliester/poliamidă, cu o lungime de 9 mm. Culoare albă cu dungi roșii și portocalii. Mâner ergonomic cu atingere moale cu tijă din ALUMINIU, ușor și rezistent.

LUNGIME: 22cm
DIAMETRU: 60mm

APLICAȚII: Suprafețe netede.

TIP DE VOPSEA: Vopsele plastice, monostraturi și vopsele decorative. Potrivit pentru vopsele acrilice și pe bază de solvenți.

CARACTERISTICI: Nu se împrăștie. Acoperire excelentă. Capete rotunjite. Finisaje foarte fine, decorare înaltă.

SUPER PAVAJE

Codificare in pág.193



Fibre discontinue de poliester texturate de 9 mm. Culoare albă cu dungi albastre.

Mâner ergonomic cu atingere moale și mâner din ALUMINIU, ușor și rezistent.

PARDOSELI LEMN

Codificare in pag. 193



Microfibre scurte de înaltă densitate de 9 mm. Culoare albă. Mâner ergonomic cu atingere moale cu tijă din ALUMINIU, ușor și rezistent.

LUNGIME: 25cm
DIAMETRU: 50mm

APLICAȚII: Parchet și pardoseli din lemn.
TIP DE VOPSEA: lacuri, lacuri, vitrificatoare și lasuri. Potrivit pentru vopsele pe bază de apă și pe bază de solvenți.
CARACTERISTICI: Distribuție uniformă. Finisaje foarte fine..

DAMASCO

Codificare in pag. 193



Microfibre scurte de înaltă calitate de 9 mm. Culoare albă cu dungi portocalii și galbene. Mâner "Soft Touch" cu tijă din oțel.

LUNGIME: 22cm
DIAMETRU: 60mm

APLICAȚII: Pereți și tavane.
TIP DE Vopsea: Recomandat pentru vopseaua TKROM DAMASCO. Vopsele plastice, monostraturi și vopsele decorative.
CARACTERISTICI: Efect anti-picurare. Acoperire excelentă. Capete rotunjite. Finisaje fine.

MANER REZERVE

Codificare in pag. 193



. Mâner ergonomic cu tact moale.

LUNGIME: 25cm/22cm
DIAMETRU : 8mm



Soft Touch

PEREȚI ȘI TAVANE

Codificare n pag. 193



Fibră medie de poliamidă acoperită cu teflon 12 mm. Culoare albă cu dungi verzi. Mâner "Soft Touch" cu tijă din oțel.

LUNGIME: ROD. 22cm
DIAMETRU: 55mm

APLICAȚII: Pereți neregulate și vopsea punctată.
TIP DE VOPSEA: Vopsele plastice, monostraturi și vopsele decorative. Potrivit pentru vopsele pe bază de acril.
CARACTERISTICI: Efect anti-picurare. Nu se stropesc. Acoperire excelentă. Finisaje mate și satinat.

PEREȚI EXTRA FINI

Codificare in pag. 193



Fibră discontinuă din amestec de poliester și poliamidă 9 mm. Culoare albă cu dungi roșii și portocalii. Mâner "Soft Touch" cu tijă din oțel.

LUNGIME: ROD. 22cm
DIAMETRU: 55mm

APLICAȚII: Pereți și tavane netede.
TIP DE VOPSEA: Vopsele plastice, monostraturi și vopsele decorative. Potrivit pentru vopsele pe bază de acril.
CARACTERISTICI: Acoperire excelentă. Finisaje mată și satinată foarte fine, în decorațiuni înalte.

LACUIRE & VOPSIRE

Codificare in pag. 193



Rol scurt din microfibre de poliester acoperite cu teflon, de 6 mm. Culoare albastră. Mâner "Soft Touch" cu tijă din oțel.

LUNGIME: ROD. 18cm
DIAMETRU: 50mm

APLICAȚII: Suprafețe netede din lemn sau metal.

TIP DE VOPSIUNE: Vopsele plastice, vopsele monocopă și vopsele decorative. Potrivit pentru vopsele acrilice și pe bază de solvenți.

CARACTERISTICI: Nu picură. Capacitate mare de încărcare. Capete rotunjite. Finisaje netede și fine.

FIER & METAL

Codificare in pag. 193



Rol scurt din microfibre de poliester acoperite cu teflon, de 4 mm. Culoare roșie. Mâner "Soft Touch" cu tijă din oțel.

LUNGIME: ROD. 18cm
DIAMETRU: 50mm

APLICAȚII: Fier și suprafețe metalice.
TIP DE VOPSEA: Vopsele antirugină și vopsele speciale pentru metale. Potrivit pentru vopsele acrilice și pe bază de solvenți.

CARACTERISTICI: Finisaj foarte lucios, uniformitate ridicată.

PERETI SI TAVANE

Codificación en pág. 193



Fibra media de poliamida 12 mm. Color blanco rayas amarillas. Mango tacto suave "Soft Touch" con varilla de acero. Extremos redondeados.

LARGO: ROD. 22cm
DIÁMETRO: 50mm

USOS: Superficies lisas y poco rugosas.
TIPO DE PINTURA: Pinturas plásticas y monocapas. Apto para pinturas en base acrílica y al disolvente.
CARACTERÍSTICAS: No deja marcas. Efecto antigota y sin pérdida de pelo. Acabados finos satinados o brillantes.

PERETI SI TAVANE

Codificación en pág. 193



Fibra media de poliamida 12 mm. Color blanco rayas amarillas. Mango tacto suave "Soft Touch" con varilla de acero.

LARGO: 18cm
DIÁMETRO: 50mm

USOS: Superficies lisas y poco rugosas.
TIPO DE PINTURA: Pinturas plásticas y monocapas. Apto para pinturas en base acrílica y al disolvente.
CARACTERÍSTICAS: Efecto antigota y sin pérdida de pelo. Acabados finos satinados o brillantes.

FATADE VERDE

Codificare in pág. 193



Fibră lungă de poliamidă 17 mm. Culoare verde. Mâner "Soft Touch" cu tijă din oțel.

LUNGIME: 18cm
DIAMETRU: 50mm

APLICAȚII: Suprafețe aspre și neregulate.
TIPUL Vopselelor: Vopsele pentru fațade, acoperiri. Potrivit pentru vopsele acrilice și pe bază de solvenți.
CARACTERISTICI: Acoperire ridicată. Rezistență ridicată. Finisaje fine.

PLACI DE CARTÓN/GIPS

Codificare in pág. 193



Microfibre scurte de 9 mm. Culoare albă cu puncte albastre. Mâner "Soft Touch" cu tijă din oțel.

LUNGIME: 22cm
DIAMETRU: 50mm

APLICAȚII: Pentru pereți despărțitori și plafoane false. TIP DE Vopsea: Vopsea albă și colorată din plastic. Potrivit pentru vopsele acrilice și pe bază de solvenți.

CARACTERISTICI: Finisaje extra mate și satinat.

Bazic

FATADE

Codificare in pag. 193



Fibră poliacrilică lungă de 18 mm. Color verde. Mâner din polipropilenă cu tijă din oțel.

LUNGIME: 22 cm
DIAMETRU: 45 mm

APLICAȚII: Suprafețe aspre.
TIP DE Vopsea: Vopsele și acoperiri din plastic. Potrivit pentru vopsele acrilice și pe bază de solvenți.
CARACTERISTICI: Rezistență ridicată. Nu stropește.

LACUIRE Y VOPSIRE

Codificare in pag. 193



Rol Fibra de lână țesute Velour 5 mm. Color bej. Mâner din polipropilenă cu tijă din oțel.

LUNGIME: 18/22 cm
DIAMETRU: 45 mm

APLICAȚII: Suprafețe netede.
TIP DE VOPSIUNE: lacuri și lacuri. Potrivit pentru vopsele acrilice și pe bază de solvenți.
CARACTERISTICI: Finisaje foarte fine.

RESINI

Codificare in pag. 193



Fibră medie de poliester tricotată de 9 mm. Culoare albă. Mâner din polipropilenă cu tijă din oțel.

LUNGIME: 12/18/22 cm
DIAMETRU: 40 mm

APLICAȚII: Toate tipurile de lucrări.
TIP DE Vopsea: Lipici, poliesteri și epoxidice. Potrivit pentru vopsele acrilice și pe bază de solvenți.
CARACTERISTICI: Rezistență ridicată la solvenți. Aplicare rapidă.

Codificare in pag. 193

LANA



Fibre lungi de poliester 26 mm. Culoare albă. Mâner din polipropilenă cu tijă din oțel.

LUNGIME: 12/18/22 cm
DIAMETRU: 40 mm

APLICAȚII: Toate tipurile de lucrări.
TIPUL DE VOPSIRE: Orice tip de vopsea. Potrivit pentru vopsele acrilice și pe bază de solvenți.
CARACTERISTICI: Rezistență ridicată la solvenți.

ANTI DROPS

Codificare in pag.193

Fibră medie de poliester 12 mm.
Culoare albă cu dungi galbene. Mâner
din polipropilenă cu tijă din oțel.

LUNGIME: 18/22 cm

DIAMETRU: 45 mm

UTILIZĂRI: Suprafețe netede și aspre
de ciment și beton.

TIP DE VOPSIUNE: Vopsele din
plastic și vopsele monocopă. Potrivit
pentru vopsele acrilice și pe bază de
solvenți.

CARACTERISTICI: Efect anti-
DROPS. Rezistență ridicată la frecare
și la solvenți.



13. UNELTE

13.2 Pensule

Pensule PRO

Pensule PRO AQUA

Codificare in pag. 194



Pensula Aqua cu peri sintetici. Mâner din lemn de fag cerat. Ferulă din oțel inoxidabil.


UTILIZĂRI: Special pentru acrilice.
TIP DE Vopsea: emailuri și lacuri pe bază de apă. Potrivit pentru vopsele pe bază de acril.
CARACTERISTICI: Foarte confortabil de utilizat. Evită formarea de cocloașe. Finisaj foarte fin.

MĂSURI:

30, 40, 50 și 60 mm

Pensula PRO ERGONOMICA ACRÍLICA

Codificare in pag. 194

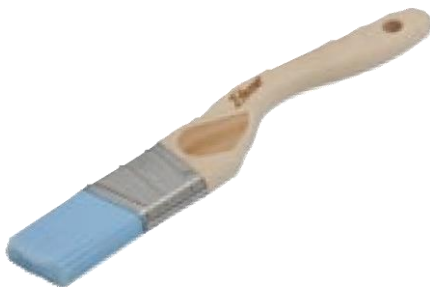

Par din fibre sintetice Aquapro. Mâner ergonomic din lemn natural FSC. Ferulă din oțel inoxidabil.

UTILIZĂRI: Special pentru acrilice.

TIP DE Vopsea: emailuri și lacuri pe bază de apă. Potrivit pentru vopsele pe bază de acril.
CARACTERISTICI: Confort. Equi-drawn. Precizie. Finisaje foarte netede.

MĂRIMEA:

25, 38 și 50 mm

Pensula TRIPLE ROYAL

Codificare in pag. 194



Amestec de 40% peri naturali și 60% peri sintetici. Mâner din polipropilenă neagră. Ferulă din alamă.

APLICAȚII: Special pentru lăcuire și vopsire.

TIPUL DE VOPSEA: Toate tipurile de vopsele. Potrivit pentru vopsele acrilice și pe bază de solvenți.

CARACTERISTICI: Putere mare de încărcare. Distribuție excelentă a vopselei. Finisaje fine.

MĂRIMEA:

20, 30, 40, 50, 60, 70, y 80

Paensule

Pensule TRIPLE FSC

Codificare in pag. 194



Amestec de 40% peri naturali și 60% peri sintetici. Mâner din lemn natural FSC, lustruit și șlefuit. Ferulă din alamă.

APLICAȚII: Fond și lăcuire.

TIPUL DE VOPSIUNE: Toate tipurile de vopsele. Potrivit pentru vopsele acrilice și pe bază de solvenți.

CARACTERISTICI: Acoperire ridicată. Rezistență ridicată. Finisaje fine.

MĂRIMEA:

30, 40, 50, 65 y 75

Galeti & Accesorii

GALEATA PLĂSTIC 20 LT

Codificare in pag. 194



Galeata roșie. Mâner metalic dublu din oțel lustruit.

UTILIZĂRI: industriale.
DIMENSIUNE: 20 L

GALEATA PLĂSTIC 16 LT

Codificare in pag. 194



Galeata gri. Mâner metalic din oțel lustruit
UTILIZĂRI: Profesional.
DIMENSIUNE: 16 L

GALEATA PLĂSTIC 15 LT

Codificare in pag. 194




Galeata gri. Mâner metalic din oțel lustruit.

UTILIZARI: Bricolaj.
DIMENSIUNE: 15 L

CUBETA PLĂSTICO 10 LT

Codificare in pag. 194



Galeata culoare albastra. Asa metalica de otel slefuit .

UTILIZĂRI: Bricolaj.
MĂRIMEA: 10 L

GRILA METALICĂ

Codificare in pag. 194




Oțel galvanizat..

UTILIZĂRI: Pentru galeti.
MĂSURI: 20x29 și 27x25 cm.

GRILA DE PLĂSTIC

Codificare in pag. 194




Plastic

UTILIZĂRI: Pentru găleți de 16 și 20 L
DIMENSIUNE: 29x31 cm

GRILA DE PLĂSTIC CU MANER

Codificare in pag. 194

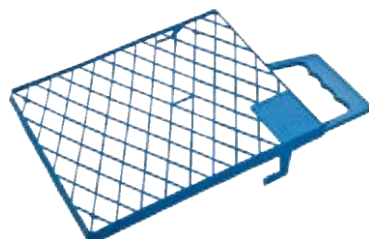

UTILIZĂRI: Pentru galeti
MĂSURI: 22x26 și 26x30 cm

TAVA PLANA MARE

Codificare in pag. 194



Tavă de VOPSIT din polipropilenă de culoare roșie.
Pachet de 5 rezerve transparente pentru Ref. 15015010.

DIMENSIUNE: 32x35 cm

TAVA PLANA MEDIANA

Codificare in pag. 194



Tavă de VOPSIT din polipropilenă albastră.
Pachet de 5 capace transparente pentru Ref. 15015001.

DIMENSIUNE: 24x32 cm

BeneluxDecor



Official Tk Romania Distributor WholeSale and Retail Suppliers
of High quality Painting Products

Adresa Oras : Popesti Leordeni, Ilfov -Bucuresti
ROMANIA

E-mail : info@benelux-decor.com

Website : www.benelux-decor.com

Telefon :+34 722547986

Telefon : +40 755303953

CUI 42457343

EUID: ROONRC J40/4616/2020