

**DOSAR
FATADE**



SUNTEM AICI PENTRU A TE AJUTA.

Proiectul de renovare și reabilitare a fațadelor este una dintre cele mai tehnice lucrări cu care se confruntă orice proprietar de imobil.

Exigențele acestui tip de proiect condiționează abordarea pe care trebuie să o avem față de o lucrare de această natură, iar pentru a asigura un rezultat final corect trebuie să ne alăturăm și părții estetice a proiectului (finisaj și culoare).

De la tk-rom dorim să vă ajutăm în acest proces prin intermediul acestui ghid care trece în revistă cele patru etape fundamentale ale unui proiect de renovare:

1. Prescripție
2. Product
3. Culoare
4. Garanție

“ Fațada este o carte de prezentare, iar fațadă prost întreținută sau reabilitată, nu numai că va da o impresie inițială proastă, dar va arata și deteriorarea structurală, cu consecința unei pierderi de valoare pentru proprietate și de siguranță pentru rezidenți și trecători.

”



UN SFAT DE LA PROFESIONAL LA PROFESIONAL

Înainte de a începe lucrările de renovare, trebuie să cunoaștem cât mai multe date despre fațada cu care urmează să lucrăm.

Un diagnostic bun va indica materialele și sistemul de lucru pe care trebuie să le folosim, economisand timp și bani.

Vopseaua aleasă și aplicată trebuie să îndeplinească obiectivul de protecție și decorare a fațadei.

Trebuie să fie rezistentă la efectele agenților externi, astfel încât protecția și culoarea să dureze.

Vă vom ajuta în faza de diagnostic și în alegerea sistemului de aplicat, printr-un mod de prescripție tehnică complet 100% gratuit, astfel încât să aveți toate informațiile necesare înainte de a face pasul următor. Fiecare recomandare făcută de echipa noastră tehnică implică un studiu exhaustiv care include:




FAZA DE DIAGNÓSTIC

În această primă fază de prescripție includem informații descriptive și de recunoaștere, cum ar fi: Descrierea lucrării, natura suportului și starea actuală a parametrilor.

FAZA RECOMANDARE

Această a doua fază a prescripției include: Recomandarea regulilor profesionale, lucrările pregătitoare, precum și lucrările atașate (dacă este cazul) și livrarea documentației tehnice, cum ar fi dosarele și certificatele.

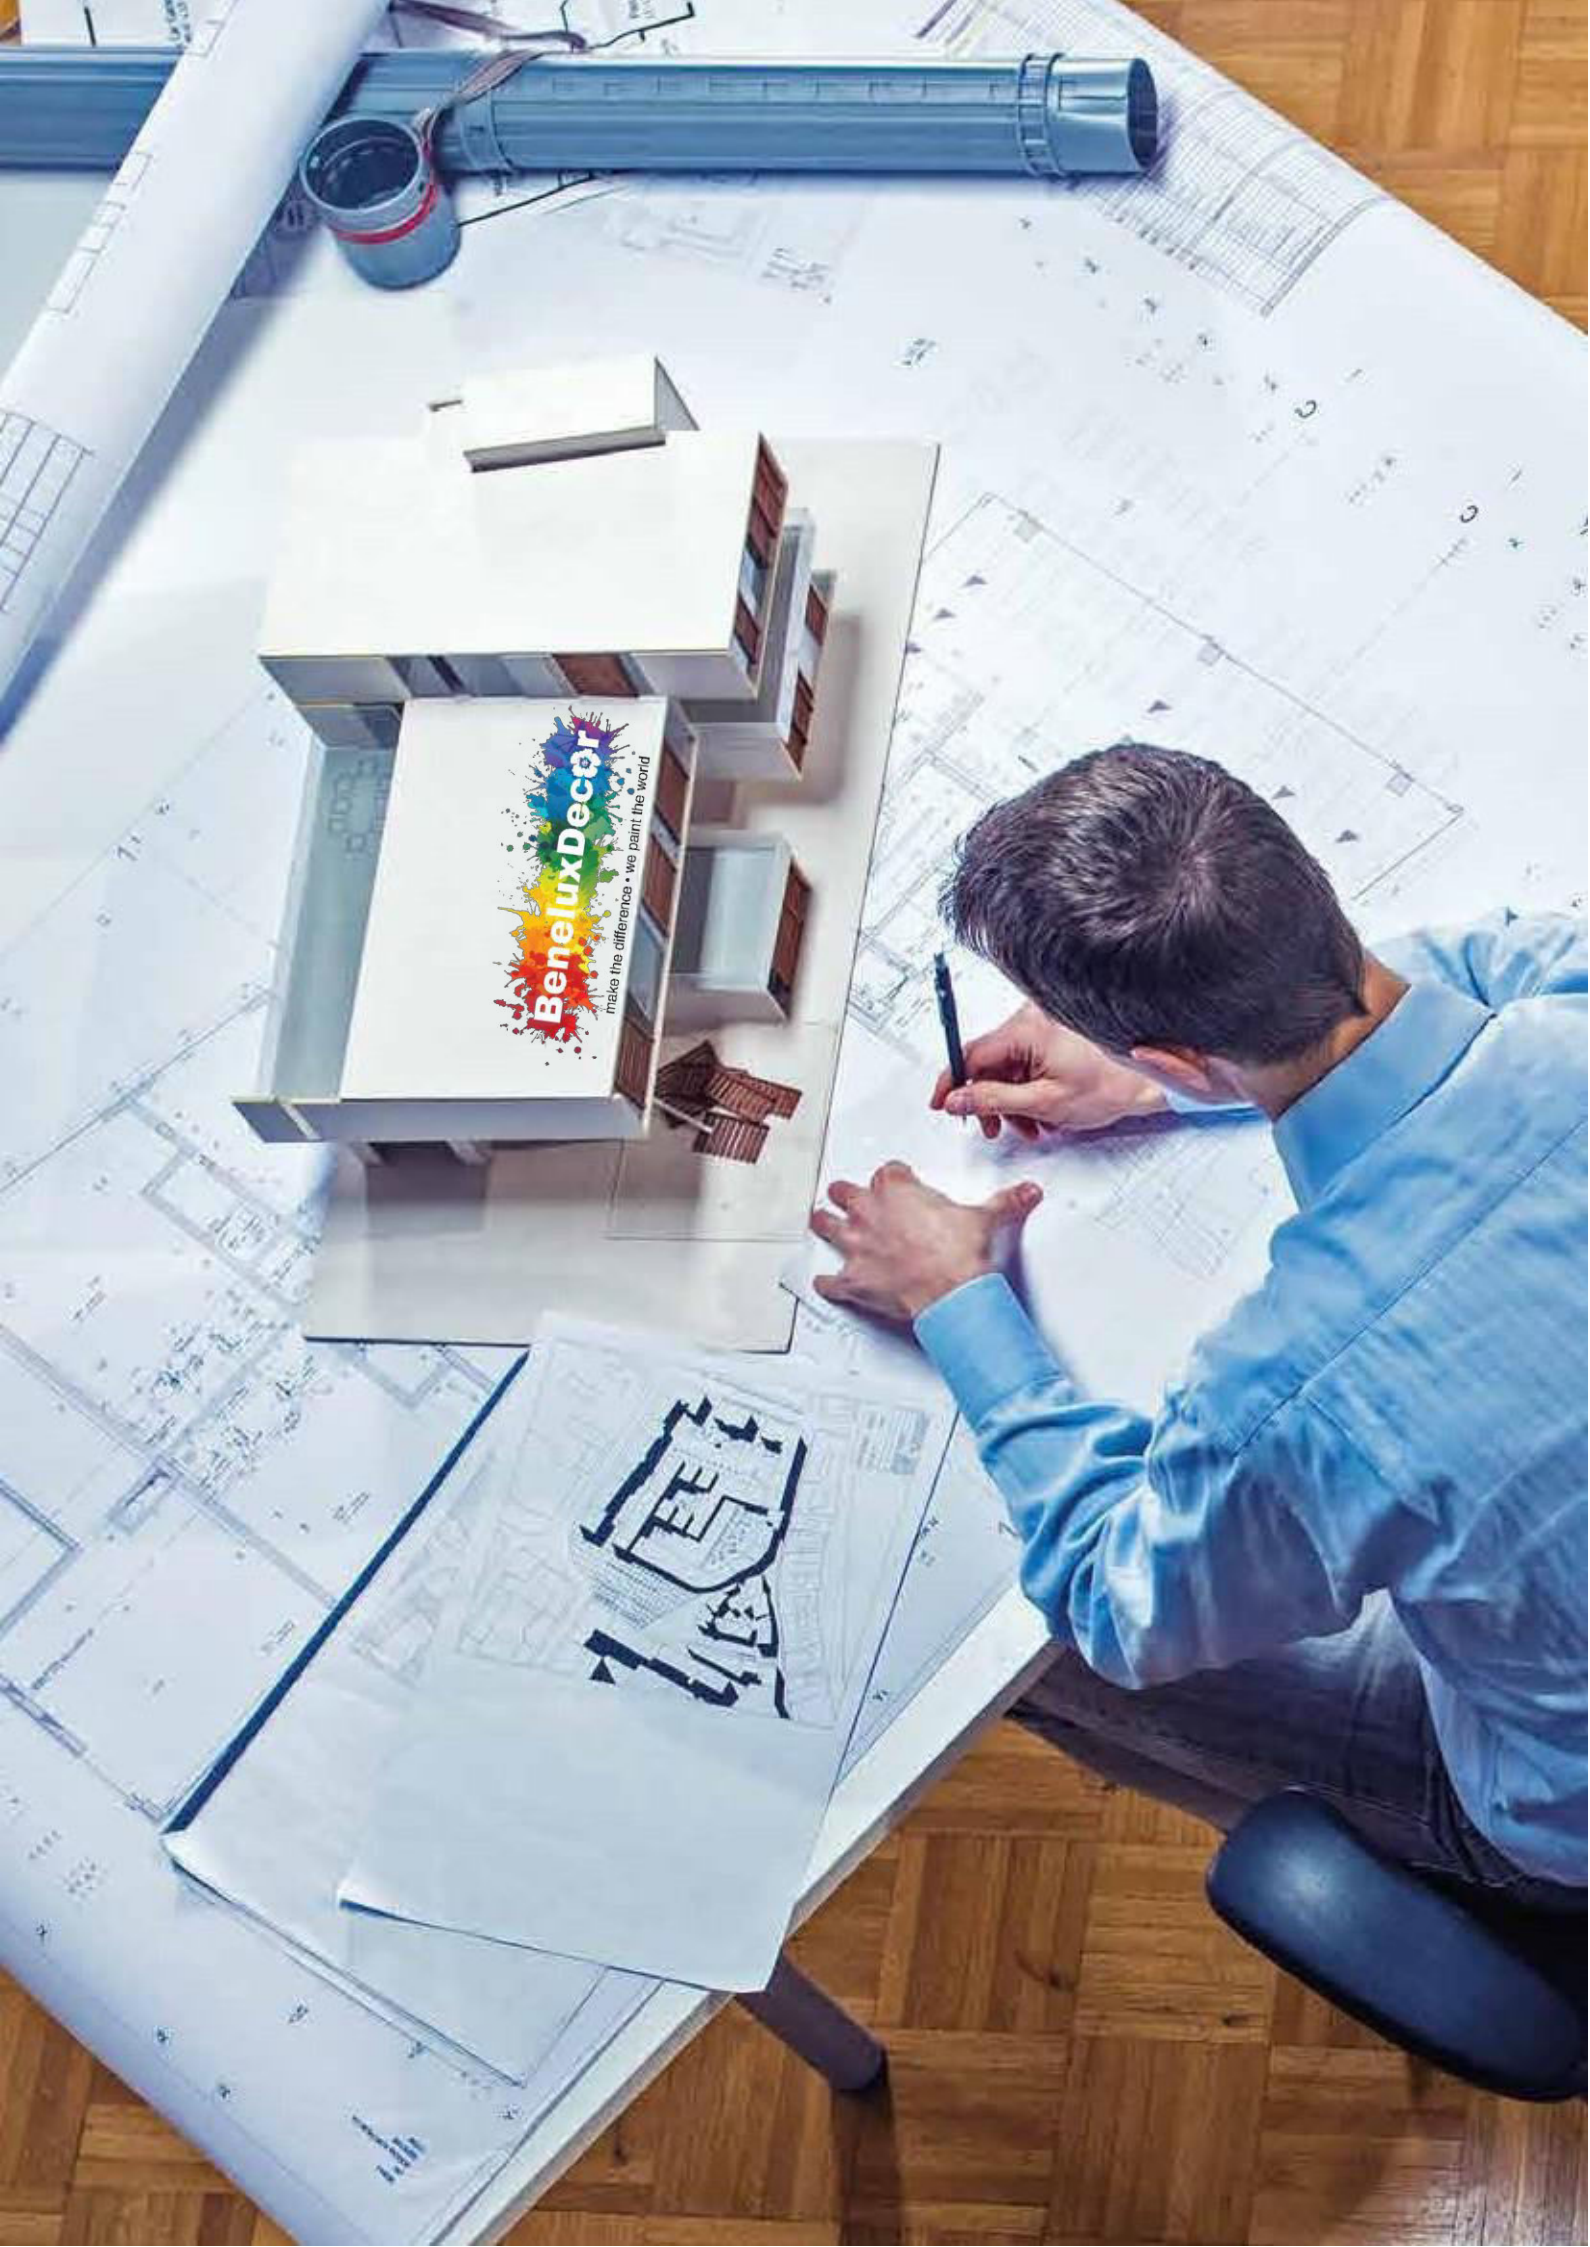

BeneluxDecor
make the difference • we paint the world

“

**Indiferent cât de EXIGENT este
proiectul de reabilitare a fațadelor,
avem soluții adaptate fiecărei
probleme**

”



PRODUS O SOLUȚIE PENTRU FIECARE PROBLEMĂ

În orice lucrare de vopsire, primul factor de luat în considerare este tipul de suprafață de protejat, care va determina selecția tipului de produs care trebuie aplicat, în special în ceea ce privește repararea și pregătirea suportului.

Produsul selectat trebuie să îndeplinească o funcție de protecție și decorativă. O fațadă poate fi deteriorată de diferiți factori:

Factori de mediu: ploaie, soare și vânt.

Factori de localizare: industrial, maritim, ridicat poluare...

Factori structurali: Majoritatea materialelor de construcție ale fațadelor conțin săruri și oxizi sau compuși care reacționează pentru a produce săruri care atacă fațada.

Indiferent de suprafața care urmează să fie vopsită, este esențial să-i studiem problemele în profunzime și să alegem cu atenție tipul de strat primar (grund) cel mai potrivit pentru fiecare caz, nu trebuie să uităm că trebuie să reziste atacului unui număr mare de agenți distructivi, care va acționa și „Din interior”, datorită tipului de substrat și „din exterior”, în funcție de condițiile climatice și de agresivitatea mediului care pot apărea.

Mortarele minerale (tencuială, ciment, var etc.) sunt în general suporturi contradictorii, deoarece pot fi prea poroase, prea puțin sau cu o porozitate foarte variabilă de la o zonă la alta.

În general, prezintă o umiditate considerabilă, uneori excesivă, care poate influența negativ rezultatul procesului de vopsire. O anumită agresivitate chimică poate fi de asemenea prezentă, datorită compușilor alcalini care intervin în mortare.

Façadele pot avea probleme care decurg din patologii fizice, mecanice sau chimice, a căror igienizare prealabilă este esențială pentru o fixare și aplicare corectă cu garanții ale stratului final de vopsea.

Principalele patologii sunt de obicei:

MURDĂRIE

Provenind din praf, poluarea aerului sau vopsea, necesită curățare prealabilă prin periere. În unele cazuri, este necesară spalarea cu apă sub presiune sau nisip.

MULEA ȘI VERDÍN (CIUPERCI, MUCEGAI)

Aceste ciuperci devin verzi sau generează pete negre pe fațade, fie datorită umidității, climatului sau orientării. Este necesar să se elimine microorganismele, să se spele suprafața cu înălbitor diluat și să se aplice vopsea foarte impermeabilă.

CRĂPĂTURI ȘI FISURI

În funcție de locație și adâncime, se va aplica un material sau altul, tratând întotdeauna vopseaua cu un material elastic care permite mișcarea.


EFLORESCENȚE(UMIDITATE)

Având în vedere aceste mici pete albe, dacă sunt produse de umiditate, sursa care le generează va trebui eliminată și, dacă sunt rezultatul unei reparații proaste, va necesita lucrări de zidărie. În plus, va fi necesar să le scoateți cu o perie înainte de vopsire.

UV SOARE

Cânde razele soare sparg pigmenti în vopsea. Această situație necesită curățare, amorsare și utilizarea vopselelor cu un conținut ridicat de rășini acrilice.



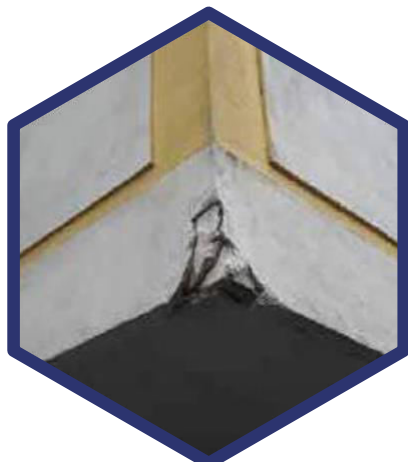


CARBONARE

Este un proces lent și invizibil până când devine deteriorarea gravă a structurii, care este lăsată neprotejată și necesită o reparație complexă a betonului deteriorată de scăderea PH-ului protector al armăturii din oțel împotriva coroziunii.



DECOLORARE

Există o degradare a pigmentilor de către razele ultraviolete, soluția fiind revopsirea cu pigmenți organici care sunt mai stabili la razele menționate.

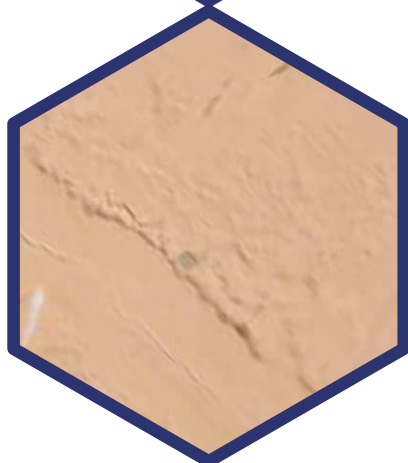

UMIDITATE

Poate apărea prin filtrare (atunci când apa externă își găsește drumul într-un material absorbant) sau prin capilaritate (prin aspirația apei prin pori mici), caz în care necesită impermeabilizarea corectă a clădirii. Poate fi cauzată și de condensarea vaporilor de apă în aer pe o suprafață rece. Soluția este mai constructivă decât vopseaua.



EFECTUL MELCULUI

Sunt canale de diferite luminozități care se produc atunci când plouă puțin cu fațada nou vopsită. Nu se datorează calității slabe a vopselei. Pentru a-i atenua efectul, este necesar să-l spălați bine cu apă.

Numai cu o cunoaștere corectă a originii defectelor, este posibilă eliminarea cauzelor și rezolvarea pagubelor produse în fațade.

CERE marcad


Marcajul CE este declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele legale și tehnice de siguranță ale statelor membre ale Uniunii Europene.

Marcajul CE conține informații esențiale care ajută la verificarea și compararea performanței dintre produsele cu aceleași caracteristici tehnice.


Standardul UNE-EN 1504-2 specifică cerințele pentru identificarea, performanța și evaluarea conformității pentru produsele și sistemele care trebuie utilizate pentru protecția suprafeței betonului, pentru a crește durabilitatea betonului și a structurilor.



IMPERMEABILIZARE APEI

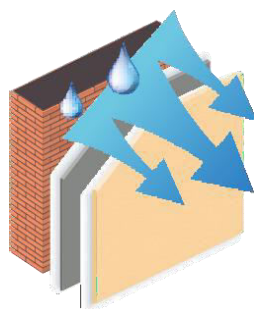

PERMEABILIZAREA VAPOR DE APA

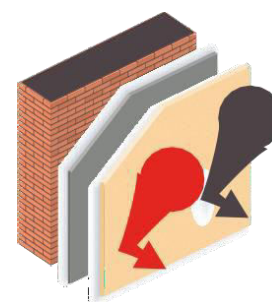

REZISTENȚA LA CARBONARE

Produsele acoperisuri de selecție Tkrom au fost evaluate pentru a îndeplini cerințele standardului UNE-EN 1504-2...





ALEGE O CULOARE

Ca profesioniști ai culorii, tkrom oferim clienților noștri un set de soluții de nuanțare adaptate fiecărui proiect:

FATADE

La Diagrama de culori a fațadelor tkrom oferă o selecție largă cu 120 de referințe de culoare. Un card profesional capabil să dea culoare atât clădirilor istorice, cât și celor avangardiste.



MURAL UV EXTRA

Selectarea a 126 de culori cu rezistență maximă la degradare datorită condițiilor meteorologice nefavorabile.

AVANTAJ

A) Precizie în reproducerea culorilor.

B) Rapiditate în serviciu.

C) Sfaturi specializate.

În fabrica noastră de producție avem un sistem avansat de nuanțare bazat pe o tehnologie de bază infinită, cu care putem obține orice culoare rapid, fiabil și cu cea mai bună garanție a stabilității pigmentului.

Sistemul nostru inovator de colorare INFINITY COLOR creează o bază specifică pentru fiecare culoare, rezultatul reglării bazelor albe și transparente, optimizând cantitatea de coloranți utilizați.

Un angajament clar pentru optimizare, inovație și tehnologie în procesele de fabricație a vopselelor color cu livrare expres (24h-48h).





REF. COLOR. F958





GARANTIA TKROM FATADE

Toate garanțiile trebuie să fie însoțite de documentul „Cerere de garanție a calității” completat corespunzător, care descrie informațiile generale ale lucrării. Pentru lucrările de reabilitare, se recomandă efectuarea unui „Raport de prescripție” prealabil, care să descrie starea actuală a lucrării, precum și posibilele patologii care afectează substratul.

FATADE LISE¹

FISA TEHNICA

TDS-6114
TDS-5116
TDS-5123
TDS-5104
TDS-5428
TDS-5113
TDS-5109
TDS-5105
TDS-5117
TDS-5401
TDS-5419

PRODUCTOS

TKROM Superlite Exterior
TKROM Supercarrara Elástico Extra 10
TKROM Supercarrara Hidrosuperlite
TKROM Supercarrara Acrílica Mural UV-Extra
TKROM Supercarrara Elástico Fibra
TKROM Supercarrara Extra-10€
TKROM Supercarrara Elástico€
TKROM Supercarrara€
TKROM SIL Pintura al Silicato
TKROM Carrara R-50
TKROM Revestimiento Pétreo R-52 / R- C €53

FATADE RUGOASE¹

FICHA TÉCNICA

TDS-5115
TDS-5111
TDS-5107
TDS-5403

PRODUCTOS

TKROM Supercarrara Elástico Rugoso Extra-10
TKROM Supercarrara Elástico Rugoso
TKROM Supercarrara Rugoso
TKROM Carrara Rugoso

GARANTÍA PREMIUM

În acele cazuri în care se dorește garantarea forței de muncă, va fi esențial să se realizeze „Raportul de prescripție” anterior, precum și o urmărire a procesului de aplicare a muncii.



GARANTÍE	RDMT (L/M ²)	RDMT (GR/M ²)	MICRAS
12 ani	2,70	500	150
12 ani	2,60	600	240
12 ani	3	500	150
10 ani	3,3	420	130
10 ani	2,9	480	170
10 ani	3	500	130
7 ani	3,25	440	150
7 ani	3,75	425	130
7 ani	2,50	580	130
5 ani	3,60	450	130
3 ani	3,50	450	130

BeneluxDecor Srl

Official TkRom Distributor Wholesale & Retail Suppliers Of Hight Quality Paint Products

GARANTÍE	RDMT (L/M ²)	RDMT (GR/M ²)	MICRAS
12 ani	1,40	1000	500
10 ani	1,40	1100	500
7 ani	1,30	1150	500
5 ani	1,40	1300	500

1. INTRETINEREA Y REPARATIA SUPORT



TKROMPLAST EXTERIOR FATADE

Produs special conceput pentru repararea, refacerea și îmbinarea elementelor decorative precum sculpturi, cornișe etc. Aderența sa extraordinară înseamnă că poate fi folosit în orice suprafață (lemn, sticlă, pladur, etc.) și în interior și în exterior. Are o forță antimucegai și o mare flexibilitate. Rezistența sa mare la apă și umiditate îl fac un produs ideal pentru utilizare în medii umede, cum ar fi băi, bucătării etc.

UTILIZĂRI: Interior și exterior. Tencuială, vopsele din plastic, sticlă, ciment, beton, lemn, materiale plastice rigide ...
CULORI: alb (poate fi colorat cu vopsea universală maxim 5%).
RENDIMENT: 1 kg / m² și mm.
APLICARE: spatula netedă sau spatula din oțel inoxidabil.



TKROMPLAST EXTERIOR

Tencuială praf ideală pentru hidroizolarea fațadelor și repararea betonului, precum și pentru repararea elementelor fațadei (balcoane, stâlpi ...). Aderența sa extraordinară și rezistența la carbonare înseamnă că poate fi utilizat atât în interior, cât și în exterior și este, de asemenea, potrivit pentru utilizare în medii umede și medii marine datorită barierei de săpăr pe care o oferă. Nu eliberează alcalii, deci poate fi vopsit în doar 48 de ore și este ușor de aplicat și șlefuit.

UTILIZĂRI: interior și exterior. Balcoane, stâlpi, cornișe, consolă, îmbinări din cărămidă, scări, colțuri, șlefuite, piscine ...
CULORI: Gri.
RENDIMENT: 1,2 kg / m² și mm.
APLICARE: spatula sau spatula netedă.



TKROMPLAST CHIT EXTERIORE

Chit pentru netezire, reînnoire, reparații orice material. Este extraordinar sticlă, faianță și metalul, împreună cu rezistența sa mare la apă și umiditatea ambientală, îl fac un produs ideal pentru utilizare atât în interior, cât și în exterior. Conține o putere fungicidă mare care previne apariția ciupercilor, fiind perfectă pentru utilizare în medii umede precum bucătării. De o calitate excelentă și o albă excelentă, este prezentat gata de utilizare.

UTILIZĂRI: Interior / exterior. Ipsos, gips-carton, beton, ciment, polistiren pictat ...
CULORI: Foarte albe. Suportă colorare universală maxim 3%.
RENDIMENT: 1,6 kg / m² și mm.
APLICARE: Mistria sau spatula netedă.

Produs
FUNGICID

INTERIOR/EXTERIOR



DILUAT



USCARE / REVOPSIT



2-4h / 24h

TIMP DE ACTIUNE



30 min a 20°C

DILUARE



APA:
0,4L /
PRAF:
1kg

FORMAT



Produs

FUNGICID

INTERIOR/EXTERIOR



DILUAT



REPINTADO



12h

TIEMPO DE ACTIUNE



ilimitat

DILUCIÓN



GATA DE FOLOSIT

FORMAT





TKROMPLAST REPARATIE ELĂSTICĂ

Masilla flexible lista al uso especialmente diseñada para tapar grietas con movimiento. Reforzada con fibra de vidrio y perfecta para relleno, sellado, y armado de fisuras y grietas. Su versatilidad permite aplicarla tanto en interior como en exterior en diferentes superficies como hormigón, cemento, yeso...

USOS:

cemento, yeso, pinturas plásticas, madera... relleno, sellado y armado de fisuras y grietas. y mm.

COLORES: grisáceo. Admite colorante universal o al agua max 4%.

RENDIMIENTO: 1l/m² y mm.

APLICACIÓN: llana lisa o espátula.

Chit flexibil gata facut, special creat pentru acoperirea fisuri prin miscare .Refortat cu fibre de sticla si perfecta pentru umplere,etansarea gaurilor si a fisurilor. Versatilitatea acestuia permite aplicarea lui in exterior pe diferite tipuri de materiale:

beton,ciment,gips....

APLICAȚII:

ciment, tencuială, vopsele din plastic, lemn fisuri.și mm.

CULORI: cenușiu. Admite coloranți universali sau în apă maxim 4%.

RENDIMENT: 1l / m² și mm.

APLICARE: spatula sau spatula netedă

INTERIOR/EXTERIOR



DILUAT



APA

USCARE/VOPSIT



/24h

TIMP DE ACTIUNE



Ilimitat

DILUCIÓN



GATA
UZ

FORMATO

4KG

750ML

2. FIXAREA ȘI CONSOLIDAREA SUPORTULUI



**GRUND SUPERLITE
EXTERIOR**

Grund pentru fațade, pe bază de rășini speciale în soluție. Datorită rezistenței sale excepționale, capacității de penetrare și rezistenței la agenții alcalini, precum și structurii sale microporoase, care permite respirația substratului, este stratul de bază ideal pentru vopsirea ulterioară cu **TKROM SUPERLITE EXTERIOR**.

UTILIZARI: Interior y exterior. Fațade
Superficie de zidarie

CULORI: Alb.

RENDIMENT: 5-7m²/l

APLICATIE: Pensula ,rol y pistol

ASPECT: Líquido.



**GRUND SILICAT
CIMENT**

Grund silicat, bazat pe substraturi minerale, asigurându-le în același timp o absorbție uniformă. Facilitează aplicarea vopselelor de finisare pe bază de silicat, oferind culori mai clare și mai uniforme, în special în tonuri intense. Se folosește și pentru subțierea vopselelor de silicat, în special în tonuri medii și intense.

UTILIZĂRI: Interior și exterior. Fațade
Suporturi minerale.

CULORI: albicioase.

RENDIMENT: 2-4m² / l

APLICARE: Perie, rolă și pistol de pulverizare

ASPECT: Líchid



**GRUND SILICAT
GIPS**

Grund pentru aplicarea pe tencuieli de ipsos, atunci când se dorește aplicarea în interior, pe acest tip de suport, vopsea cu finisaj silicat **TKROM-SIL**. Are o mare putere de penetrare și consolidare, unificând tencuielile moarte sau pulverizate, este foarte rezistent la alcalinitate și uniformă și compactă rezistentă la agresivitatea vopselelor cu silicat de potasiu.

UTILIZĂRI: Interior. Distribuție.

CULORI: albicioase.

RENDIMENT: 2-4m² / l

APLICARE: Pensula, rol și pistol de pulverizare.

ASPECT: Líchid.

INTERIOR/EXTERIOR



USCARE /VOPSIRE



15-20'
/6h

RESINA



STRAT



INTERIOR/EXTERIOR



USCARE /VOPSIRE



1h
/24h

RESINA



STRAT



INTERIOR



USCARE /VOPSIRE



1h
/24h

RESINA



STRAT



DIZOLVARE/CURATARE



DISOLVENT
TKROM 345
SINTÉTIC SI
GRAS

DIZOLVARE/CURATARE



APA

DIZOLVARE/CURATARE



APA

ALB



TDS 6609

ALB SI
CULORI



TDS 5801

ALB



TDS 5802



GRUND APA PLIOTEC

Grund pe bază de apă pentru fațade, pe bază de rășini PLIOTEC®, cu aderență și capacitate excepționale pentru substraturi pulverulente precum beton, tencuieli și vopsele vechi, precum și pentru amorsare apă și umiditate, precum și o bună rezistență la intemperii și radiații ultraviolete.

APLICAȚII: zidărie.

CULORI: Transparente.

PERFORMANȚĂ: 10-14m² / l

APLICARE: Pensula, rolă și pistol de pulverizare

ASPECT: Lichid.



GRUND PENETRANT F1

Grund de perete cu penetrare ridicată, pe bază de acril, pentru impregnare superficială, des folosită în construcții. Produs cu articulație superfină ce îi oferă o mare putere de penetrare, saturând chiar și capilarele microscopice ale tencuielilor

APLICAȚII: zidărie.

CULORI: Opal.

APLICARE: Pensula, rol și pistol de pulverizare

ASPECT: Lichid.



GRUND PENETRANT F4

Grund de perete pe bază de acril, pe bază de apă, potrivit pentru consolidarea suporturilor de perete de tot felul sau a straturilor de vopsele vechi cu cretă, precum și pentru lăcuire caramizi, piatra naturală artificială. Are o mare rezistență la alcalinitate, fiind suportul ideal pentru straturile succesive de vopsea care trebuie aplicate pe suporturile menționate mai sus.

APLICAȚII: zidărie.

CULORI: albicioase.

APLICARE: Pensula, rol și pistol

ASPECT: Lichid.

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



APA

SECADO/PINTADO



1-2h
/6-8h

MANOS



1

DILUARE/CURATARE



APA

ALB Y
CULORIS

4L

12L

TDS 5929

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



APA

SECADO/PINTADO



15-30'
/6h

MANOS



1

DILUARE/CURATARE



APA

1L

5L

25L

TDS 5907

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



APA

SECADO/PINTADO



15-30'
/6h

MANOS



1

DILUARE/CURATARE



APA

1L

5L

25L

TDS 5908

3. FINISAJE FINE



SUPERCARRARA ELÁSTICA FIN EXTRA-10

Vopsea de acoperire elastomerică pentru fațade pe bază de rășini acrilice cu rezistență maximă la agenții atmosferici. **Rezolvati problemele**

de fisuras y grietas producidos por
mișcări structurale sau retragerea lucrărilor în tencuială. Potrivit pentru condiții climatice extreme, cu fluctuații mari de temperatură, menținându-și elasticitatea chiar și la -15°.

APLICAȚII: EXTERIOO ZIDARIE. Protecția și decorarea fațadelor.

Hidroizolare și protecția fațadelor que presentan grietas y fisuras.

CULORI: Alb. Meniu fațade.
PERFORMANȚĂ: 9-11 m² / l
APLICARE: Pensula, rol și pistol de pulverizare.



SUPERCARRARA HIDROSUPERLITE

Vopsea de fațadă pe bază de rășină HYDROPLIOLITE®. Vopsea în fază apoasă, cu putere mare de penetrare și aderență și cu un COV foarte scăzut.

APLICAȚII: EXTERIOO ZIDARIE Interior y exterior. Superficies de zidărie. Plăci de acoperiș.

CULORI: Alb. Meniu fațade. Culori conform probei.
PERFORMANȚĂ: 6-8 m² / l
APLICARE: Pensula, rol și pistol de pulverizare.



Producto **ANTI-BACTERIE**
TDS 5416
EXTERIOR



USCARE/REPVOPSIRE



30-40' / 6-8h

DILUARE APA



1^a mano: 20-30%
2^a mano: <10%

ALB COLORES



BASES TKROMATIC



Disponibl

TKROMATIC
RESINA



APA

LAVABIL



STRAT



2

TDS 5415

TDS 5116



EXTERIOR



USCARE/REPVOPSIRE



1h / 6-8h

DILUARE APA



1^a mano: 10-20%
2^a mano: 5-10%

ALB Y COLORES



BASES TKROMATIC



Disponibl

TKROMATIC
RESINA



APA

LAVABILA



STRAT



2

TDS 5924

TDS 5123



SUPERLITE EXTERIOR

Vopsea de fațadă, finisare mat profund, fara reflexie pe baza de Rasini PLIOLITE® Are o rezistenta exceptionala la intemperii, aderența mare și capacitate de penetrare în substrat, inclusiv pe suprafețele degradate.

CULORI: Alb. Meniu fațade. Culori conform probei.

PERFORMANȚĂ: 9-11m² / l

APLICARE: Perie, rol și pistol de pulverizare



SUPERCARRARA ACRILICA PERETE UV EXTRA

Vopsea acrilică indicată pentru tratament suprafață de perete ce necesită un finisaj de calitate superioară. Când se usucă, lasă o peliculă mată, foarte moale la atingere și o culoare alb pur, care nu se îngălbeneste, de mare opacitate. Rezistența sa mare la frecare permite spălarea frecventă, care asigură un nivel ridicat de igienă.

APLICAȚII: zidărie. Protecția și decorarea fațadelor.

CULORI: Alb. Meniu fațade. Card Supercarrara UV RESIST. Culori conform probei.

PERFORMANȚĂ: 6-9m² / l

APLICARE: Pensula, rol și pistol de pulverizare



SUPERCARRARA ELASTIC FIN FIBRA DE STICLA

Vopsea plastică foarte elastică, realizată din rășini acrilice fotocrozante cu rezistență maximă la agenții atmosferici. Incorporarea fibrei de sticlă în crearea acesteia creează o rețea de filamente ce minimizează fisurile în suprafețele tratate

UTILIZĂRI: Pentru hidroizolarea și protecția fațadelor care prezintă fisuri și gauri-

CULORI: Alb. Culori conform probei.

PERFORMANȚĂ: 8-10m² / l

APLICARE: Pensula, rol și pistol de pulverizare



Disponibil
TKROMATIC

EXTERIOR



USCARE/REVOPSIT



DILUARE DISOLVENT



RESINA



DILUANT

LAVABILA



STRAT



Disponibil
TKROMATIC

EXTERIOR



USCARE/REVOPSIT



DILUARE APA



RESINA



APA

LAVABILA



STRAT



EXTERIOR



USCARE/REVOPSIT



DILUARE APA



RESINA



APA

LAVABILA



STRAT



ALB Y
COLORES



TDS 6610

BASES
TKROMATIC



TDS 5104

ALB Y
COLORES



TDS 5711

BASES
TKROMATIC



TDS 5104

ALB Y
COLORES



TDS 5428

3.FINISAJ FIN



SUPERCARRARA FIN EXTRA-10

Vopsea cu acoperire netedă (fina) pentru fațade pe bază de rășini acrilice pure în emulsie. Impermeabil și respirabil, cu rezistență excelentă, aderență și rezistență maximă la alcalinitate, evestimiento liso para mucegay&agenti atmosferici. Anti-carbonatare

APLICAȚII: Exterior. Zidarie
Protecția și decorarea fațadelor.

CULORI: Alb. Meniu fațade. Culori conform probei.

PERFORMANȚĂ: 7-9m² / l

APLICARE: Pensula, rol și pistol de pulverizare



Product
ANTI-BACTERIE
TDS 5410 / 5114
EXTERIOR

Disponibil
TKROMATIC
RESINA



USCARE/REVOPSIT

LAVABILA



DILUARE APA

STRAT



ALB Y COLORES
BASES TKROMATIC



TDS 5409

TDS 5113



SUPERCARRARA ELÁSTICO FIN

Vopsea cu acoperire din plastic cu elasticitate ridicată, realizată din rășini acrilice în fotoreticulante cu rezistență maximă la agenții atmosferici. Are proprietatea de a se adapta în urma mișcărilor de expansiune și contracție ale fațadelor, fără ruperea sau crăparea. Datorită reticulării sale prin radiații ultraviolete, are o mare rezistență la murdărire.

Disponibil cu fibra de sticla

APLICAȚII: Exterior. Zidarie
Protecția și decorarea fațadelor.
Hidroizolarea și protecția fațadelor ce prezintă garuti sau fisuri

CULORI: Alb. Meniu fațade. Culori conform probei.

PERFORMANȚĂ: 8-10m² / l

APLICARE: Perie, rolă și pistol de pulverizare



Disponibil
INFINITYCOLOR

Product
ANTI-BACTERIE
TDS 5412 / 5110
EXTERIOR

Disponibil
TKROMATIC
RESINA



USCARE/REVOPSIT

LAVABLE



DILUARE APA

STRAT



ALB Y COLORES
BASES TKROMATIC
FIBRA DE VÍDRIO



SUPERCARRARA FIN

Vopsea cu acoperire netedă pentru fațade pe bază de dispersie de etilen vinil, menținând respirabilitatea vaporilor de apă

FOLOSIRE: Exterior. Zidarie
Protecția și decorarea fațadelor.

CULORI: Alb. Card Supercarrara. Meniu fațade. Culori conform probei.

PERFORMANȚĂ: 7-9m² / l

APLICARE: Pensula, rol și pistol de pulverizare



Disponibil

Producto
ANTI-BACTERIE
TDS 5406 / 5106
EXTERIOR

Disponibil
TKROMATIC
RESINA



USCARE/REVOPSIT

LAVABILA



DILUARE APA

STRAT





SILICAT

Vopsea monocomponentă de înaltă calitate bazată pe silicat ce petrifică cu substrat mineral pe care se aplică, producând o reacție de silicare controlată ce oferă un film foarte puternic cu aspect mineral.

UTILIZĂRI: Interior și exterior.

Suporturi miniere

CULORI: Alb. Meniu fațade. Culori conform probei.

PERFORMANȚĂ: 6-8m² / l

APLICARE: Pensula, rol și pistol de pulverizare



CARRARA LISO R-50

Vopsea cu înveliș neted fin de fațadă bazată pe un copolimer acrilic steril, impermeabil și respirabil, ca dimensiune, rezistență și molișune de aplicare. Aderență excelentă la diferitele materiale utilizate în construcții.

UTILIZARI: EXTERIOS & ZIDARIE

CULORI: Alb. Culori conform probei.

PERFORMANȚĂ: 5-7m² / l

APLICARE: Pensula, rol și pistol de pulverizare



REVESTIMIENTO PÉTREO

Vopsea cu acoperire netedă pentru fațade, pe bază de dispersie de copolimer stiren acrilic. Impermeabil, respirabil, cu o rezistență și o aderență foarte bune la diferitele materiale utilizate în construcții și o mare rezistență la agenții atmosferici. Formulată și conceput special pentru uz profesional atât în construcții noi, cât și în reabilitare.

UTILIZARI: Interiori Exterior, Zidarie

CULORI: Alb R-52 și R-53. Vezi cartea de placare a pietrei

RENDIMENT: 4-7m² / l

APLICARE: Pensula, rolă și pistol de pulverizare



Disponibil
TKROMATIC

Product
ANTI-BACTERIAN
TDS 5402

EXTERIOR



USCARE/REVOPSIRE



DILUARE APA



RESINA



LAVABILA



STRAT



EXTERIOR



USCARE/REVOPSIRE



DILUARE APA



RESINA



LAVABILA



MANOS



EXTERIOR



USCARE/REVOPSIRE



DILUARE APA



RESINA



LAVABILA



STRAT



ALB Y COLORES 4L 15L
BASES TKROMATIC 4L 15L

TDS 5803
TDS 5117

ALB Y COLORES 4L 15L TDS 5401

ALB Y COLORES 4L 15L TDS 5419

3. FINISAJ TEXTURA



SUPERCARRARA ELÁSTIC TEXTURA EXTRA-10

Vopsea cu acoperire elastomerică brută pentru fațade pe bază de rășini acrilice cu rezistență maximă la intemperii. Problemas de fisuras y grietas produ agentii atmosferici, care rezolv

-se de mișcări structurale sau de contractia muncii în tencuiei. Elasticitatea sa mare rămâne stabilă pentru perioade lungi de timp, oferind la rândul său o impermeabilizare totală a suportului.

USOS:

CULORI: Alb. Card Supercarrara. Meniu fațade. Culori conform probei.

RENDIMENT: 3-5m2 / l

APLICARE: Pensula, rol și pistol de pulverizare.



Product
ANTI-MUCEGAI
TDS 5418 / 5115



APA



2h
/24h



<5%

2





SUPERCARRARA ELÁSTIC RUGOS TEXTURA

Vopsea de textura pentru fațade, pe bază de rășini acrilice cu rezistență maximă la agenții atmosferici. Permite aplicarea produsului în straturi de grosime variabilă, cu efect de relief. Are o magnifică flexibilitate și tracțiune, care la rândul său comunică capacitatea de flexibilizare în urma mișcărilor de expansiune și contracție ale fațadelor, fără ruperea sau crăparea.

APLICAȚII: Exterior. Superfície de zidarie. Fațade ce prezintă gauri sau fisuri în care se doresc finisaje în relief.

CULORI: Alb. Card Supercarrara. Meniu fațade. Culori conform probei.

RENDIMENT: 3-5m² / l

APLICARE: Perie, rolă și pistol de pulverizare



SUPERCARRARA RUGOS TEXTURA

Vopsea de textură pentru fațade, bazată pe dispersie specială de etilenă și vinil de înaltă tehnologie. Impermeabil și respirabil, cu duritate, aderență și rezistență excelente la agenții atmosferici. Rezistență foarte bună la condiții de mediu / industriale severe.

APLICAȚII: Protecția preventivă a noilor lucrări de beton armat în medii agresive.

CULORI: Alb. Card Supercarrara. Meniu fațade. Culori conform probei.

RENDIMENT: 3-5m² / l

APLICARE: Pensula, rol și pistol de pulverizare



CARRARA RUGOS TEXTURA

Placare de piatră brută pentru fațade pe bază de copolimer de vinil etilenă. Impermeabil, respirabil și foarte dur. Aderență excelentă la diferitele materiale utilizate în construcții.

APLICAȚII: Exterior, zidarie

CULORI: Alb. Culori conform probei.

RENDIMENT: 2-4m² / l

APLICARE: Perie, rolă și pistol de



Product
ANTI-BACTERIA
TDS 5414 / 5112

Disponibil
TKROMATIC

RESINA

EXTERIOR



USCARE/REVOPSIT

LAVABILA



DILUARE APA

STRAT



ALB Y COLORES

15L

TDS 5413

BASES TKROMATIC

15L

TDS 5111



Product
ANTI-BACTERIA
TDS 5408 / 5108

Disponibil
TKROMATIC

RESINA

EXTERIOR



USCARE/REVOPSIT

LAVABIL



DILUARE APA

STRAT



ALB Y COLORES

4L

15L

BASES TKROMATIC

4L

15L

TDS 5407

TDS 5107



Product
ANTI-BACTERIA
TDS 5404

Disponibil
TKROMATIC

RESINA

EXTERIOR



USCARE/REVOPSIT

LAVABIL



DILUARE APA

STRAT



ALB Y COLORES

15L

TDS 5403



WEB

www.beneluxdecor.com

- Cunoaste toate noutatile noastre
- Acces DataSheet si la certificate tehnice
- Consulta produse relationate
- Intreaba direct toate preocuparile tale, expertilor nostri
- Localizeaza punctele de vanzari apropiate
- Mai mult ... <https://www.benelux-decor.com/>



Traieste o experienta
digital -online



Viziteaza-ne:

<https://www.benelux-decor.com/>