



Ghid Tehnic de Produse 2021



PRODUSE ÎN GRECIA ȘI LIVRATE ÎN ÎNTREAGA LUME



- Companie de vopsele arhitecturale de top din Grecia.
- Una dintre cele mai moderne fabrici din Europa de Sud-Est.
- Certificată și premiată pentru nivelul ridicat al standardelor operaționale și de securitate aplicate.
- Cu exporturi în peste 20 țări.

Certificări



Rezistență ridicată la curățare umedă frecventă



Vopsele reci



Vopsele potrivite pentru jucăriile copiilor



Vopsele ecologice



Fără amoniac



Vopsele antimicrobiene și hipoalergenice



Vopsele anti-alge



Vopsele antifungice



Vopsele rezistente la foc



Durabilitate sporită cu rășini poliuretanic



Protecție față de radiația solară cu filtre UV



CE marcaj în acord și conformitate cu standardele europene



Clădire verde Sistem de evaluare

Glosar De Simboluri



Gradul de diluare cu apă



Timp de uscare la atingere



Aplicare cu pistol de pulverizare



Gradul de diluare cu solvent



Aplicare cu pensulă



Aplicare cu șpaclu



Rata de dispersie



Aplicare cu rolă



Aplicare cu cuțit pentru chit din oțel inoxidabil

Ghid De Navigare

A. În tabele de categorie

1. **Alegeți** în funcție de utilizare

Utilizare generală	Utilizare			
	Zone cu trafic intens	Zone ce necesită igienă superioară grupe vulnerabile	Zone cu mușcași	Protecție la foc
✓	✓			
✓				
✓		✓		

2. **Consultați** caracteristicile de bază

Caracteristici		
ECO	Rezistență la curățare umedă	Nuanțarea culorii
		✓
	✓	✓
✓	✓	✓

3. **Să fie** pregătit înainte/după aplicare

Pregătire		
Substrat vechi/slab	Suprafață pătată	Suprafață nouă
Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Amorsă 100%
Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Amorsă 100%
Acrylan Unco Eco	Blanco Eco	Acrylan Unco Eco, Blanco Eco

B. Pentru fiecare grup de categorie consultați caracteristicile detaliate.

C. Pentru rezultate ideale respectați sfaturile de vopsire pentru pereții de interior/exterior, suprafețe metalice și de lemn.

CUPRINS

PAGINA

	Pereți de interior și plafoane	06
	Pereți de exterior și acoperișuri	12
	Suprafețe metalice și din lemn	22
	Protecția lemnului și a pietrei	28
	Pregătirea suprafețelor	36
	Aplicații în construcții	44
	Aplicații speciale	49
	Sfaturi pentru vopsit	52

Soluții integrate de la

ÎNTREȚINERE ȘI DECORARE



Vitex Classic

Vopsea emulsionată lavabilă de calitate superioară cu grad de dispersie și putere de acoperire excepționale. Durabilitate maximă Clasă 1 la spălare frecventă.



Vitex Eco

Vopsea emulsionată lavabilă certificată ecologic și antimicrobiană cu grad mare de alb și putere de acoperire excelentă. Durabilitate maximă Clasă 1 la spălare frecventă.



Make A Wish.
KARAOKE-CLUB ESTABLISH

Vitex Metallico

Vopsea emulsionată lavabilă cu finisaj metalic pentru finisaje și stiluri impresionante pe pereți. Potrivită pentru utilizare în interior.



Aquavit PU Eco

Email pentru lemn pe bază de apă certificată ecologic și antimicrobian cu grad superior de alb. Pentru utilizare în interior și în exterior, cu rășini poliuretanică (PU) și filtre UV.



Verolac

Email rezistent cu luciu de înaltă calitate și foarte durabil pentru suprafețe metalice și alte suprafețe



Heavy Metal Silicon

Email alchidic rezistent cu silicon cu duritate ridicată fără adaos de întăritor.



Acrylan

Vopsea acrilică 100% premium Vitex, cu rezistență excepțională la spălare frecventă și condiții meteorologice nefavorabile.



HyRoof Hybrid PU

Sistem integrat de izolare acoperiș cu grund hibrid și armătură. Cu protecție de peste 10 ani.



Diaxyl Plus

Lac de penetrare poliuretanic protector și decorativ pentru suprafețe din lemn la interior și exterior cu filtre speciale UV.



Pool Paint

Vopsea epoxidică pe bază de solvent cu două componente pentru piscine.



SISTEME DE IZOLAȚIE TERMICĂ EXTERIOARĂ ȘI DE PROTECȚIE A FISURILOR CLĂDIRII

VITEX THERM

Sistem certificat de Izolație Termică Exterioară care îmbunătățește clasificarea energetică și reduce costurile de întreținere.

Soluție Vitextherm 3 în 1:

- Izolație termică
- Tencuială decorativă
- Număr nelimitat de nuanțe și culori



GNK 10G



Plăci izolante din polistiren



Plasă Vitextherm



GNK 20W



Grund **Granikot**



Tencuială decorativă **Granikot**



Certificări: ISO 9001 ISO 14001

PLĂCI IZOLANTE DIN POLISTIREN

Cu peste 87 de ani de experiență în soluții integrate de hidroizolare de la fundații până la plafon.

Pentru construcții vechi de la fundație până la acoperiș.

- Membrane bituminoase hidroizolante
- Lac asfaltic.



Bitumol
Lac asfaltic.








COSMOGUM GARDEN FF
Membrană bituminoasă hidroizolantă pentru grădinile de pe acoperiș cu proprietăți de combatere a rădăcinii.




ASPHALDIEN
Membrană elastomerică bituminoasă hidroizolantă.

PEREȚI ȘI PLAFOANE DIN INTERIOR

Vopsele emulsionate lavabile	Finisaj	Utilizare generală 	Utilizare		
			Zone cu trafic intens 	Zone ce necesită igienă superioară grupe vulnerabile 	Zone cu mucegai 
Vitex Classic	Mat	✓			
Vitex Eco 	Mat	✓		✓	
Vitex Satin Eco	Satin	✓	✓	✓	
Vitex Metallico	Metallic	✓			
Vitex Rezistent la Foc	Mat				
Vito Plus	Mat	✓			
Vito Eco	Mat	✓			
Kitchen & Bath	Mat	✓			✓
Vi Pol	Mat	✓			
Vi Plus	Mat	✓			
Vi	Mat	✓			
Emailuri					
Aquavit Eco (Pe bază de apă) (p.29)	Lucios / satin / mat	✓	✓	✓	✓



Protecție la foc 	Caracteristici			Pregătire		
	ECO	Rezistență la curățare umedă	Nuanțarea culorii	Substrat vechi/slab	Suprafață pătată	Suprafață nouă
		✓	✓	Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Amorsă 100%
	✓	✓	✓	Acrylan Unco Eco	Blanco Eco	Acrylan Unco Eco, Blanco Eco
	✓	✓	✓	Acrylan Unco Eco	Blanco Eco	Acrylan Unco Eco, Blanco Eco
			✓	Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Amorsă 100%
✓				Acrylan Unco Eco	Acrylan Unco Eco	Acrylan Unco Eco
			✓	Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, 100% Acrylic Primer
	✓		✓	Acrylan Unco Eco	Blanco Eco	Acrylan Unco Eco, Amorsă 100%
			✓	Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Amorsă 100%
	✓	Maxim	✓	Acrylan Unco Eco, Velatura Eco	Blanco Eco	Acrylan Unco Eco, Blanco Eco



PEREȚI ȘI PLAFOANE DE INTERIOR – VOPSELE EMULSIONATE LAVABILE



Vitex Classic

Vopsea lavabilă mată de calitate superioară

- ✓ Grad excepțional de dispersie și putere de acoperire excepțională
- ✓ Durabilitate excepțională la spălare frecventă
- ✓ Nuanță superioară de alb
- ✓ Finisaj mat perfect neted

Nuanțe	Ambalaje
Alb	375mL, 750mL, 3L, 10L, 16L
Baze A, M, TR	1L, 3L, 10L
Colorate	180mL, 375mL, 750mL, 3L



8-10%



15-18 m²/Lt



30-60'



Nuanțe de culoare



Vitex Eco

Vopsea lavabilă mată ecologică și antimicrobiană

- ✓ Grad ridicat de dispersie și nuanță puternică de alb
- ✓ Durabilitate excepțională la spălare frecventă
- ✓ Vopsea emulsionată ideală pentru dormitoare și zone ce necesită igienă superioară
- ✓ Potrivită pentru camera copiilor/jucăriile copiilor/mobila copiilor

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 3L, 10L
Baze A, M, TR	1L, 3L, 10L



8-10%



15-18 m²/Lt



30-60'



Nuanțe de culoare



Vitex Satin Eco

Vopsea emulsionată ecologică și antimicrobiană cu finisaj satinat

- ✓ Grad mare de dispersie și nuanță mare de alb
- ✓ Vopsea lavabilă ideală pentru dormitoare și zone ce necesită igienă superioară
- ✓ Ideală pentru spălare frecventă
- ✓ Finisaj mătășos de lux

Nuanțe	Ambalaje
Alb	3L, 10L
Baze A	1L, 3L, 10L



8-10%



12-14 m²/Lt



45-60'



Nuanțe de culoare



Vitex Metallico

Vopsea emulsionată cu finisaj metalic

- ✓ Finisaj metalic impresionant și stiluri deco ușor de obținut
- ✓ Potrivit pentru orice suprafață precum și pentru lemn, plastic și metal
- ✓ 3 nuanțe gata de utilizare și în 30 de nuanțe prin intermediul Sistemului de Colorare Vitex

Nuanțe	Ambalaje
Colorat	700mL, 2.1L
Baze Pandora	700mL, 2.1L



8-10%



10-12 m²/Lt



1 - 2 h



În 30 de nuanțe selectate



Vitex Rezistent la Foc

Singura vopsea emulsionată certificată ca rezistentă la foc din Grecia

- ✓ Vopsea emulsionată certificată ca rezistentă la foc pentru o protecție de 4 ore
- ✓ Aprobată de Departamentul de Pompieri din Grecia
- ✓ Disponibilă în finisaj alb și mat

Nuanțe	Ambalaje
Alb	3L, 10L



8-10%



1,5 m²/Lt



4 - 6 h



Vito Plus

Vopsea emulsionată antimicrobiană pentru uz la interior

- ✓ Acțiune antimicrobiană și antibacteriană
- ✓ Rezistență mare la spălări frecvente
- ✓ Miros scăzut
- ✓ Acoperire imbatabilă

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 3L, 9L, 15L
Baze A, M, TR	1L, 3L, 9L



8-10%



13-16 m²/Lt



30-60'



Nuanțe de culoare

PEREȚI ȘI PLAFOANE DE INTERIOR – VOPSELE EMULSIONATE LAVABILE



Vito Eco

Soluții ecologice la vopselele emulsionate

- ✓ Vopsea emulsionată mată certificată ecologic
- ✓ Grad ridicat de dispersie și putere ridicată de acoperire
- ✓ Ideală pentru spații comerciale
- ✓ Aplicare ușoară cu proprietăți bune de nivelare

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 3L, 9L, 15L
Baze A, M	1L, 3L, 9L



8-10%



12-14 m²/Lt



30-60'



Nuanțe de culoare



Kitchen & Bath

Vopsea emulsionată pentru curățarea și protecția împotriva mușchiului

- ✓ Certificată pentru protecția față de mușcaii și ciuperci
- ✓ Rată bună de dispersie și putere bună de acoperire
- ✓ Ideală pentru zone cu umiditate și condensare a vaporilor (bucătărie, baie, etc.)

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 3L, 9L
Baze A	1L, 3L
Kitchen & Bath Cleaner	500mL



8-10%



12-14 m²/Lt



30-60'



Nuanțe de culoare





Vi Pol

Vopsea var lavabil pentru interior

- ✓ Alb puternic
- ✓ Putere mare de acoperire
- ✓ Pentru tavane de bucătărie, casa scărilor, depozite

Nuanțe

Alb

Ambalaje

3L, 9L, 15L



10-20%



9-10 m²/Lt



30-60'



Vi Plus

Vopsea lavabilă pentru interior

- ✓ Ușor de aplicat, putere mare de acoperire
- ✓ Pentru pereți, tavane, plăci de rigips
- ✓ Lasă suprafețele să respire

Nuanțe

Alb

Ambalaje

3L, 9L, 15L



0-5%



10-13 m²/Lt



30-60'



Vi

Vopsea lavabilă permeabilă pentru interior

- ✓ Pentru pereți, tavane, plăci de rigips
- ✓ Permite suprafețelor să respire

Nuanțe

Alb

Ambalaje

3L, 9L, 15L



0-5%



8-10 m²/Lt



30-60'



PEREȚI ȘI ACOPERIȘURI DIN EXTERIOR

Strat Final	Categorie	Utilizare generală	Utilizare	
			Condiții meteo nefavorabile	Modificări extreme ale condițiilor meteo
Acrylan MAX	Vopsea Nano-acrilică foarte durabilă	✓	MAX	
Acrylan	100% Vopsea acrilică	✓	✓	
Acrylan Elastic	100% Vopsea acrilică	✓	✓	✓
Acrylan Silicon	100% Vopsea acrilică	✓	✓	
Acrylan Thermo-Block	100% Vopsea acrilică	✓	✓	✓
Vito Acrilic	Vopsea acrilică	✓		
Floorguard Hybrid PU	Vopsea hibrid pentru beton (pe bază de apă)	✓		
Cement Paint	Pentru Beton	✓	✓	
Vito Vopsea Acrilică Pe Bază De Apă Pentru Beton	Pentru Beton	✓		
Cimentol Pe bază de solvent	Pentru Beton	✓	✓	
Relief	Acoperire texturată	✓	✓	
Izolație De Acoperiș				
HyRoof Hibrid PU	Hidroizolație acoperiș cu elastomer hibrid	✓	✓	✓
Vitacryl	Hidroizolație acoperiș cu izolant acrilic	✓	✓	✓
Vito Roof	Hidroizolație acoperiș cu izolant acrilic	✓	✓	



			Caracteristici		Pregătire	
Umezeală și poluanți	Economisirea de energie	Low traffic floors	Vopsea rece	Nuanțarea culorii	Suprafață veche	Suprafață nouă
MAX			✓	HD-Durabilitate Ridică	Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Durovit
			✓	HD-Durabilitate Ridică	Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Durovit
			✓	HD-Durabilitate Ridică	Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Durovit
✓			✓	HD-Durabilitate Ridică	Acrylan Unco Eco	Acrylan Unco Eco
	✓		✓	HD-Durabilitate Ridică	Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Durovit
			✓	✓	Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Durovit
		✓		✓	Durovit, Acrylan Unco	
					Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	
					Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Durovit
		✓			Durovit	
					Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Durovit
✓	✓		✓		Hyroof Primer Hybrid PU	Hyroof Primer Hybrid PU
	✓		✓		Durovit	Durovit
	✓		✓		Durovit	Durovit





Acrylan MAX

Vopsea Nano-acrilică foarte durabilă

- ✓ MAX durabilitate in timp
- ✓ MAX stabilitatea culorii nuanțelor
- ✓ MAX rezistență la murdărire a suprafețelor
- ✓ MAX aderență
- ✓ Vopsea certificată rece și 100% pe bază de rășină acrilică
- ✓ Nuanțe de culoare durabile îmbogățite în mod special pentru utilizare la exterior (DR-Durabilitate Ridicată)

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 3L, 10L
Baze A, M, TR	1L, 3L, 10L



8-10%



15-17 m²/Lt



30-60'



Nuanțe de culoare



Acrylan

Vopsea acrilică de calitate superioară

- ✓ Vopsea certificată rece și 100% pe bază de rășină acrilică
- ✓ Grad excepțional de dispersie și putere de nivelare excepțională
- ✓ Rezistență excepțională la condiții adverse de climă
- ✓ Nuanțe de culoare durabile îmbogățite în mod special pentru utilizare la exterior (DR-Durabilitate Ridicată)

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 3L, 10L
Baze A, M, TR	1L, 3L, 10L



8-10%



15-17 m²/Lt



30-60'



Nuanțe de culoare



Acrylan Elastic

Vopsea acrilică elastomerică de impermeabilizare

- ✓ Vopsea certificată rece cu 100% rășini acrilice reticulabile la radiațiile UV
- ✓ 4 in 1: Hidrozolează, acoperă, nivelează dilatațiile, "respiră"
- ✓ Ideală pentru condiții de climă extreme (temperaturi ridicate/joase, ploi puternice, etc.)
- ✓ Nuanțe de culoare durabile îmbogățite în mod special pentru utilizare la exterior (HD-Durabilitate Ridicată)

Nuanțe	Ambalaje
Alb	3L, 10L
Baze A, M, TR	3L, 10L



8-10%




11-13 m²/Lt



2-3 h



Nuanțe de culoare



Acrylan Silicon

Vopsea acrilică siliconică

- ✓ Permeabilitate maximă la apă și vapori
- ✓ Ideală pentru zone cu umiditate ridicată și condiții extreme de climă
- ✓ Durata lungă împiedică probleme precum umflăturile, fisurile, decojirea și formarea de mușcari pe suprafața clădirii
- ✓ Nuanțe de culoare durabile îmbogățite în mod special pentru utilizare la exterior (HD-Durabilitate Ridicată)

Nuanțe	Ambalaje
Alb	3L, 10L
Baze A, M	3L, 10L



8-10%




13-15 m²/Lt



30-60'



Nuanțe de culoare



Acrylan Thermo-Block

Vopsea acrilică termoprotectoare și hidrofobă

- ✓ Vopsea certificată rece cu 100% rășini acrilice reticulabile la radiații UV și cu micro-particule termoizolante
- ✓ Furnizează economii de energie cu reflexie ridicată
- ✓ Performanță excelentă și durabilitate la condiții extreme de climă
- ✓ Nuanțe de culoare durabile îmbogățite în mod special pentru utilizare la exterior (HD-Durabilitate Ridicată)

Nuanțe	Ambalaje
Alb	3L, 10L
Baze A	3L, 10L



5-10%



12-14 m²/Lt



2-3h



Nuanțe de culoare



Vito Acrilic

Soluția profesională în vopsele acrilice

- ✓ Putere mare de acoperire și grad înalt de dispersie
- ✓ Aplicare ușoară și proprietăți bune de nivelare

Nuanțe	Ambalaje
Alb	3L, 9L, 15L
Baze A, M	1L, 3L, 9L



8-10%




10-12 m²/Lt



30-60'



Nuanțe de culoare



Floorguard Hybrid PU

Vopsea acrilică hibridă

- ✓ Se aplică direct pe ciment/pardosea
- ✓ Pentru pardosele de exterior sau interior cu trafic moderat
- ✓ Rezistent la uzură/chimicale/condiții atmosferice

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 3L, 9,750L
Baze A, TR	750mL, 3L, 9,750L



15-20%



12-14 m²/Lt



30-60'



Nuanțe de culoare



Cement Paint

Vopsea acrilică pe bază de apă pentru beton

- ✓ Calitate și durabilitate mare pentru utilizare în exterior
- ✓ Aplicare directă pe beton, tencuială, cărămidă și alte suprafețe cu zidărie alcalină
- ✓ Disponibilă în culoare albă și 4 nuanțe gata preparate

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 3L, 10L
Colorat	750mL, 3L, 10L



8-10%



15-17 m²/Lt



30-60'



Vito Vopsea acrilică pe bază de apă pentru beton

Vopsea acrilică pe bază de apă pentru beton

- ✓ Vopsea acrilică pe bază de apă cu durabilitate ridicată pentru beton
- ✓ Aplicare ușoară și proprietăți bune de nivelare
- ✓ Disponibilă în culoarea gri

Nuanțe	Ambalaje
Gri	750mL, 3L, 9L



8-10%




10-12 m²/Lt



30-60'





Cimentol

Vopsea acrilică pe bază de solvent pentru beton

- ✓ Durabilitate mare față de condiții de climă extreme și poluare atmosferică
- ✓ Aderență și duritate puternică pe pereți, planșee de beton, dale, garaje, terenuri de tenis, etc.

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 2.5L
Colorat	750mL, 2.5L



5%
T300/T350



10-12 m²/Lt



20-40'



Relief

Acoperire texturată

- ✓ Acoperire texturată cu durabilitate ridicată
- ✓ Finisaj fără fisuri pentru orice utilizare la exterior sau interior
- ✓ Finisaj fără fisuri pentru orice utilizare la exterior sau interior

Nuanțe	Ambalaje
Alb	5kg, 15kg



fără diluare
5-10% pentru un strat mai diluat



1-1,5 m²/kg



20-30'





2 m²/Lt



2-3h



HyRoof Hybrid PU

Acoperire hibrid elastomerică hidroizolantă pentru acoperiș

- ✓ Protecție excelentă față de umiditate și apă statică cu aplicare ușoară
- ✓ Cu 93% reflexie reduce costul de răcire
- ✓ Aplicare ușoară și fără miros pe toate substraturile
- ✓ Cu 300% elasticitate acoperă fisurile și defectele

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 3L, 10L



10-12 m²/Lt



45'



HyRoof Primer Hybrid PU

Amorsă hibridă poliuretanică pe bază de apă

- ✓ Pătrunde, hidroizolează și stabilizează suprafețele
- ✓ Adeziune puternică la beton, membrane de asfalt, dale de ciment, vopsele acrilice, vopsele poliuretanică, etc
- ✓ Ideal pentru amorsare înainte de aplicarea HyRoof Hybrid PU

Nuanțe	Ambalaje
Semitransparent	5L, 15L



0-10%

3 m²/Lt



2-3h



Vitacryl

Acoperire hidroizolant acrilică pentru acoperiș

- ✓ Adeziune mare pe orice oricare substrat
- ✓ Elasticitate mare
- ✓ Contribuie la economia de energie

Nuanțe	Ambalaje
Alb & Cărămiziu	750mL, 3L, 10L



0-10%

2-3 m²/Lt



2-3h



Vito Roof

Soluția economică de acoperire acrilică pentru acoperiș


- ✓ Soluție economică și sigură pentru stratul de acoperiș
- ✓ Adeziune mare pe orice oricare substrat
- ✓ Contribuie la economia de energie

Nuanțe	Ambalaje
Alb	3L, 9L



SISTEMUL INTEGRAT HIBRID DE IZOLARE PENTRU ACOPERIȘ CU PROTECȚIE CERTIFICATĂ DE 10 ANI

1. Pregătire

Direct-3in1		Chit Elastomeric		Amorsă HyRoof	
<p>3 în 1 vopsea email anticorozivă</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pentru aplicare directă ✓ Finisaj lucios ✓ Adeziune puternică și rezultate de lungă durată ✓ Disponibilă în 12 nuanțe 		<p>Chit acrilic elastomeric</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ideal pentru fisuri până la 1 cm ✓ Exfoliere limitată ✓ Rezistență excelentă la condiții de climă 		<p>Amorsă hibrid poliuretanică pe bază de apă</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adeziune, penetrare și stabilizare ridicată în substraturi noi și deja izolate ✓ Ușor de utilizat ✓ Puțin colorat 	
					
Nuanțe	Ambalaje	Nuanțe	Ambalaje	Nuanțe	Ambalaje
Colorat	750mL, 2.5L	Gri	400gr, 800 gr	Semitransparent	5 L, 15 L



2. Armare

3. Strat final

Banda de Poliester Armat HyRoof

Plasă Cu Armatură Din Poliester HyRoof

HyRoof Hybrid PU

- ✓ Pentru întărirea stratului de acoperire în colțuri, îmbinări, fisuri și apă statică



- ✓ Înglobare ușoară și compatibilitate pentru substraturi



Acoperire hibrid elastomerică hidroizolantă pentru acoperiș

- ✓ Cu 93% reflexie reduce costul de răcire
- ✓ Protecție excelentă față de umiditate și apă statică cu aplicare ușoară
- ✓ Aplicare ușoară și fără miros pe toate substraturile
- ✓ Cu 300% elasticitate acoperă fisurile și defectele



Ambalaje

Role
10cm x 100m
30cm x 100m

Ambalaje


Role
1m x 100m

Nuanțe

Alb

Ambalaje

750mL, 3L, 10L

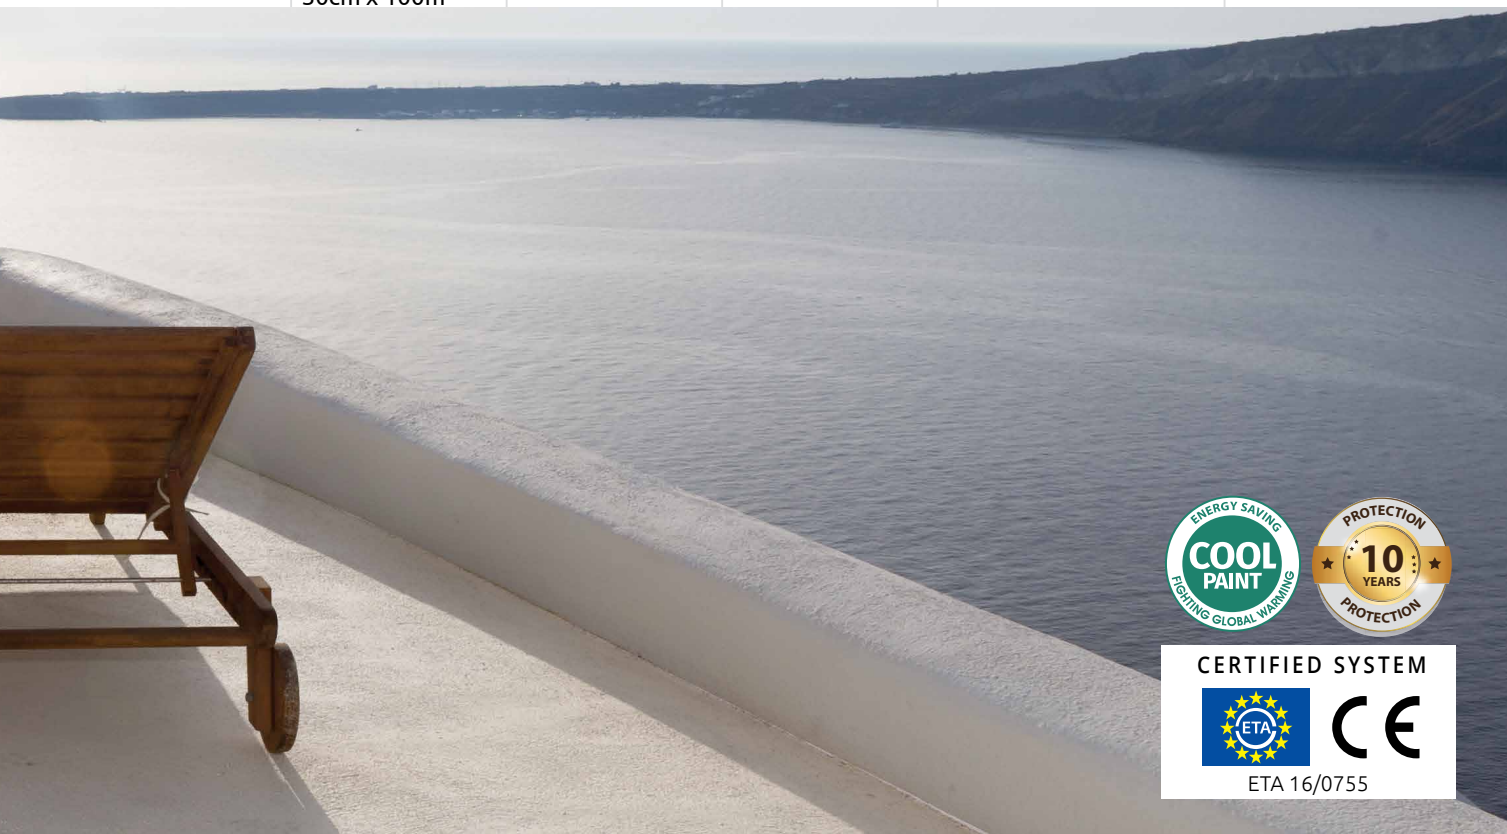




CERTIFIED SYSTEM




ETA 16/0755

SUPRAFEȚE METALICE ȘI DIN LEMN

Emailuri	Categorie	Finisaj	Utilizare la Interior și Exterior		
			Lemn 	Metal 	Tencuială 
Verolac	Email pentru metale	Lucios	✓	✓	
Heavy Metal Silicon	Email pentru metale fără adaos de întăritor	Lucios / Satin / Metalize	✓	✓	
Heavy Metal Silicon Effect	Email pentru metale fără adaos de întăritor	Email siliconat cu textură în relief	✓	✓	
Direct--3 in 1	Email 3 în 1 pentru metale	Lucios		✓	
Martelite	Email pentru metale cu efect lovitură-de-ciocan	Email siliconat cu textură în relief		✓	
Vi Enamel	Email pentru metale	Lucios	✓	✓	
Radiator	Vopsea email <100°C	Lucios		✓	
Chassis Coat	Vopsea email pentru șasiu	Satin		✓	
Emailuri pentru lemn					
Aquavit Eco	Vopsea email pentru lemn (Pe bază de apă)	Lucios / Satin / Mat	✓	✓	✓
Platinum	Vopsea email pentru lemn (Pe bază de solvent)	Lucios / Satin / Mat	✓	✓	✓



Caracteristici				Pregătire		
PU	UV	Silicon	Nuanța culorii	Suprafață din lemn	Suprafață metalică	Suprafață lucioasă
			44	Velatura	Anti-Rust Primer, Metal Primer, Minio	Primer for glossy surfaces, Wash Primer
		✓	Nuanțe de culoare	Velatura	Anti-Rust Primer, Metal Primer, Minio	Primer for glossy surfaces, Wash Primer
		✓	Nuanțe de culoare	Velatura	Anti-Rust Primer, Metal Primer, Minio	Primer for glossy surfaces, Wash Primer
			12			Primer for glossy surfaces, Wash Primer
			13		Wash Primer	Wash Primer
			18	Velatura	Anti-Rust Primer	
			Alb			
			4			Primer for glossy surfaces, Wash Primer
✓	✓		Nuanțe de culoare	Velatura Eco	Anti-Rust Primer, Metal Primer, Minio	Primer for glossy surfaces, Wash Primer, Velatura Eco
✓			Nuanțe de culoare	Velatura	Anti-Rust Primer, Metal Primer, Minio	Primer for glossy surfaces, Wash Primer

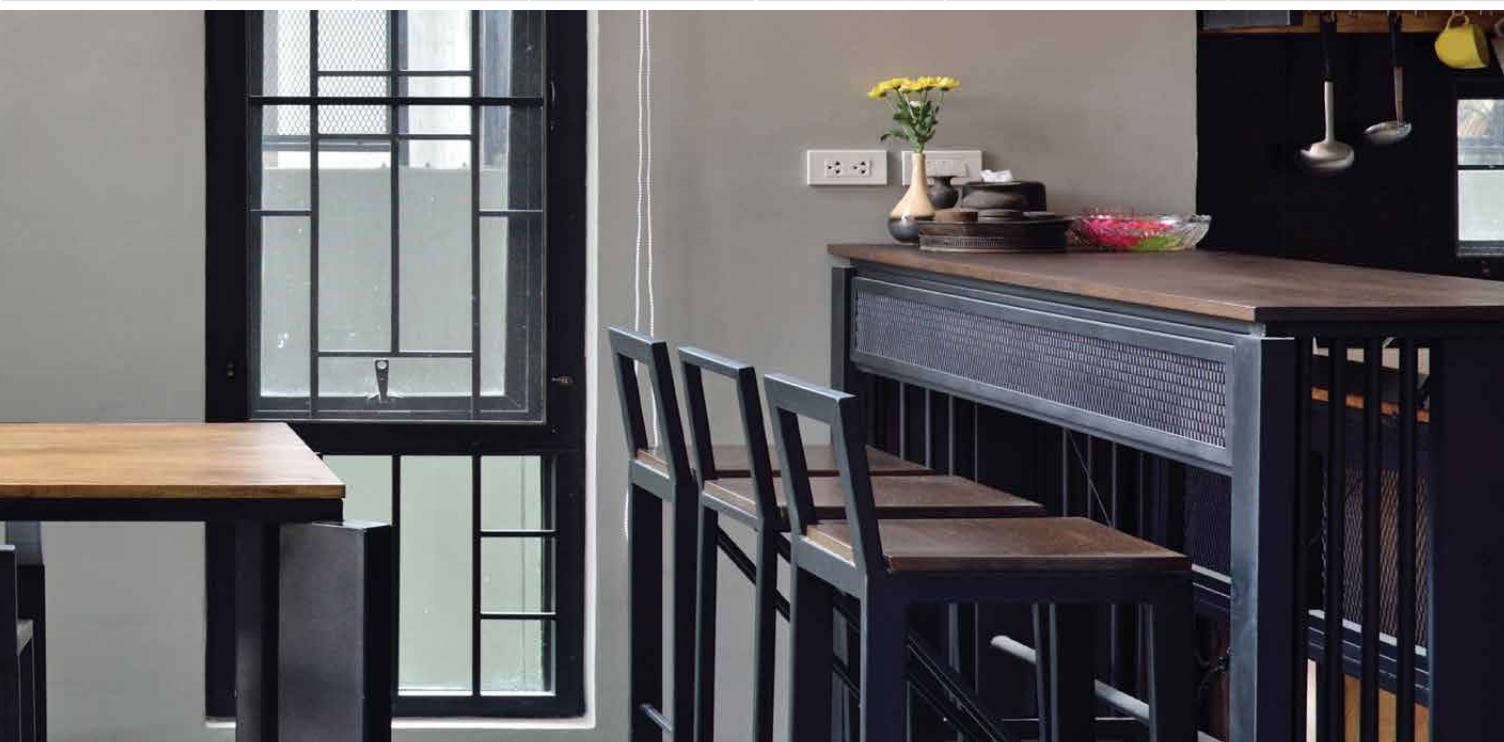



Verolac

Email rezistent durabil cu luciu

- ✓ Finisaj perfect anticoroziv pentru orice suprafață metalică la interior și exterior
- ✓ Duritate și putere de acoperire mare
- ✓ Finisaj lucios și nuanțe de culori care rămân neschimbate de-a lungul timpului
- ✓ Disponibil în 44 nuanțe de culori gata preparate

Nuanțe	Ambalaje
Alb, Negru, Colorat	180mL, 375mL, 750mL, 2.5 L, 5L
Negru Mat	180mL, 375mL, 750mL, 2.5L,



5%
T300/T350



14-16 m²/Lt



2-3h



Heavy Metal Silicon

Email rezistent, extrem de durabil cu silicon

- ✓ Email cu silicon pentru durabilitate excelentă și putere de acoperire excelentă pentru suprafețe interioare și exterioare
- ✓ Luciu și nuanță care rămân neschimbate de-a lungul timpului
- ✓ Duritate ridicată fără adaos de întăritor
- ✓ Disponibil în mii de nuanțe de culori

Nuanțe	Ambalaje
Lucios/ Satin Alb, Negru, Chiparos	750mL, 2.5L
Metalize Gold, Silver, Bronze	180mL, 375mL, 750mL
Baze A & TR Lucios & Satin	750mL 2.250L



5%
T300/T350



14-16 m²/Lt



2-3h



Nuanțe de
culoare

Heavy Metal Silicon Effect

Email siliconat cu textură în relief

- ✓ Email cu silicon pentru durabilitate excelentă și putere de acoperire excelentă pentru suprafețe interioare și exterioare
- ✓ Luciu și nuanță care rămân neschimbate de-a lungul timpului
- ✓ Email rezistent texturat cu silicon cu finisaj decorativ special este disponibil în 20 de nuanțe

Nuanțe	Ambalaje
Graphite	750mL, 2.5L
Baze Graphite	750mL 2.250L



5-15%
T300/T350



7-9 m²/Lt



2-3h



În 20 de nuanțe
selectate



Direct-1

3 în 1 vopsea de email anticorozivă

- ✓ Calitate ridicată, finisaj lucios și uscare rapidă
- ✓ 3 în 1 vopsea de email anticorozivă și pentru aplicare directă potrivită pentru vopsire pe suprafața metalică cu vopsea veche sau proaspăt vopsită sau ruginită
- ✓ Disponibilă în 12 nuanțe de culori gata preparate

Nuanțe

Colorat

Ambalaje

750mL, 2.5L



0-15%
T350



4-8 m²/Lt



30-60'



Martelite

Vopsea de email lovitură de ciocan

- ✓ Vopsea lovitură de ciocan, ideală pentru protecția și decorarea suprafețelor metalice
- ✓ Disponibilă în 13 nuanțe de culori gata preparate



Nuanțe

Colorat

Ambalaje

750mL, 2.5L



5%
T350



8-10 m²/Lt



20-30'





Radiator

Email foarte lucios alb alchidic pentru acoperirea suprafețelor metalice încălzite

- ✓ Ideal pentru acoperirea suprafețelor metalice încălzite (radiatoare, acoperiri pentru cazane, etc.)
- ✓ Aplicare directă pe suprafața metalică - fără substrat
- ✓ Durabilitate excelentă până la 100°C
- ✓ Durabilitate excelentă la îngălbenire și fisurare

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 2.5L




5%
T300/T350



14-16 m²/Lt



2-3h



Chassis Coat

Vopsea email anticorozivă pentru șasiul mașinii

- ✓ Ideal pentru șasiuri de mașini și suprafețe metalice noi
- ✓ Uscare rapidă cu stabilitate excelentă la compuși din petrol și spălări frecvente
- ✓ Poate fi utilizată ca substrat anticoroziv

Nuanțe	Ambalaje
Negru, Gri, Alb, Maro	750mL, 2.5L



5%
T300/T350



12-14 m²/Lt



1-2h



Vi Enamel

Email durabil superlucios

- ✓ Potrivit pentru suprafețe metalice la interior sau exterior
- ✓ Durabilitate ridicată și putere mare de acoperire

Nuanțe	Ambalaje
Alb	650mL, 2.5L



5%
T300/T350



12-14 m²/Lt



2-4h





Aquavit Eco

Email poliuretanic și ecologic pentru lemn

- ✓ Vopsea email certificată ecologic și antimicrobian
- ✓ Îmbogățit cu filtre UV pentru mărirea durabilității în utilizarea la exterior
- ✓ Cu poliuretan pentru elasticitate și duritate
- ✓ Ideal pentru zone igienice sensibile, pentru camera copiilor/ jucăriile copiilor/mobila copiilor, zonele cu trafic intens

Nuanțe	Ambalaje
Alb Lucios, Satin & Mat	750mL, 2.5L
Baze A & TR Lucios, Satin & Mat	750mL 2.250L



5-15%



12-15 m²/Lt



1-2h



Nuanțe de culoare



Platinum

Email cu poliuretan de calitate superioară pentru lemn

- ✓ Email cu poliuretan de calitate superioară pentru utilizare la interior și la exterior
- ✓ Cu poliuretan pentru elasticitate și duritate
- ✓ Ideal pentru uși, ferestre, dulapuri etc
- ✓ Durabilitate excelentă la îngălbenire și spălare

Nuanțe	Ambalaje
Alb Lucios, Satin & Mat	750mL, 2.5L
Baze A & TR Lucios, Satin & Mat	750mL, 2.250L



2%
T300/T350



14-16 m²/Lt



3-4h



Nuanțe de culoare



PROTECȚIE PENTRU LEMN ȘI PIATRĂ

Produse De Protecție A Lemnului	Categorie	Finisaj	Utilizare	
			Interior	Exterior
Diaxyl Plus	Lac de penetrare cu poliuretan	Natural	✓	✓
Diaxyl	Conservant incolor pentru lemn	Natural		✓
Diaxyl Decor	Conservant colorat pentru lemn	Natural	✓	✓
Lussolac	Lac	Lucios / Satin / Mat	✓	✓
Teak Oil	Lac de impregnare pentru lemn tare	Natural	✓	✓
Decking Oil	Lac de impregnare pentru punți de lemn	Natural		✓
Marelac	Lac pentru suprafețe exterioare din lemn	Lucios		✓
Lac Pentru Parchet	Lac	Lucios / Satin	✓	
Produse Pentru Protecția Pietrei				
Delac	Lac de impregnare	Natural	✓	✓



Caracteristici					Înainte de aplicare	După aplicare
Pe bază de apă	Pe bază de solvent	PU	UV	Nuanțe de culoare	Suprafață nouă	
✓	✓	✓	✓	11	Diaxyll, Diaxyll Extra	
✓	✓					Diaxyll Plus, Lussolac, Marelac
✓	✓		✓	11	Diaxyll, Diaxyll Extra	
✓	✓	✓	✓	11	Diaxyll, Diaxyll Extra	
	✓	✓				
	✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓		Diaxyll, Diaxyll Extra	
✓		✓			Grund Pentru Parchet	
	✓					





Diaxyl Plus

Lac de penetrare cu poliuretan

- ✓ Lac penetrant cu poliuretan pentru utilizare la interior și la exterior
- ✓ Cu filtre de poliuretan și UV pentru durabilitate și rezistență excelentă în condiții nefavorabile de climă
- ✓ Pe bază de apă și solvent

Nuanțe
Incolor & 11 Colorat

Ambalaje
750mL, 2.5L



12-16 m²/Lt



2-3h



Diaxyl

Conservant incolor pentru lemn

- ✓ Conservant incolor pe bază de solvent pentru lemn pentru utilizare la exterior
- ✓ Proprietăți excelente de penetrare și proprietăți protecție efectivă împotriva ciupercilor, decolorarea lemnului, putregai, pete albastre și mușcari
- ✓ Pe bază de apă și solvent

Nuanțe
Incolor

Ambalaje
750mL, 2.5L



4-6 m²/Lt



1-2h



Diaxyl Decor

Conservant colorat pentru lemn

- ✓ Conservant incolor pe bază de solvent pentru lemn pentru utilizare la exterior și interior
- ✓ Cu filtre UV pentru durabilitate maximă la radiații UV
- ✓ Scoate în evidență strălucirea texturii lemnului
- ✓ Pe bază de apă și solvent

Nuanțe
Colorat

Ambalaje
750mL, 2.5L



12-16 m²/Lt



1-2h







Lussolac pe bază de solvent

Lac pe bază de poliuretan pentru lemn

- ✓ Elasticitate și duritate mare pentru utilizare la interior și exterior
- ✓ Îmbogațit cu poliuretan și filtre UV pentru duritate, elasticitate și durabilitate ridicată în condiții meteo nefavorabile și radiații UV
- ✓ Pe bază de solvent

Nuanțe	Ambalaje
Incolor Lucios, Satin & Mat	180mL , 750mL, 2.5L
Colorat Lucios	180mL , 750mL



3%
T300/T350



12-16 m²/Lt



3-4h



Lussolac pe bază de apă

Lac pe bază de poliuretan pentru lemn

- ✓ Elasticitate și duritate mare pentru utilizare la interior și exterior
- ✓ Îmbogațit cu poliuretan și filtre UV pentru duritate, elasticitate și durabilitate ridicată în condiții meteo nefavorabile și radiații UV
- ✓ Pe bază de apă (certificat ca potrivit pentru jucării de copii)

Nuanțe	Ambalaje
Incolor Lucios, Satin & Mat	750mL, 2.5L



0-10%



12-14 m²/Lt



1-2h



Teak Oil

Ulei de tec

- ✓ Ulei penetrant care reîmprospătează și conservă suprafețe de lemn cum ar fi de tec, oregon, lemn de trandafir, mahon, etc.
- ✓ Durabilitate mare în condiții nefavorabile de climă
- ✓ Pe bază de solvent

Nuanțe	Ambalaje
Incolor	750mL




14-16 m²/Lt



2-3h





Decking Oil

Ulei de pardoseală

- ✓ Ulei penetrant de protecție din poliuretan modificat care hidroizolează și protejează pardoselile din lemn
- ✓ Rezistență ridicată la substanțe chimice, condiții nefavorabile de climă și la solicitări
- ✓ Pe bază de solvent

Nuanțe

Incolor

Ambalaje

2.5L, 5L



12-16 m²/Lt



2-3h





Marelac pe bază de solvent

Lac pentru lemn ideal pentru bărci, iahturi, vapoare

- ✓ Ideal pentru bărci, iahturi, vapoare precum și rame de ferestre, mobilă din lemn cu expunere la malul mării
- ✓ Îmbogățit cu poliuretan, filtre UV și stabilizatori ușori HALS pentru duritate, elasticitate și durabilitate în condiții meteo nefavorabile

Nuanțe

Incolor Lucios

Ambalaje

750mL, 2.5L



5%
T300/T350



14-16 m²/Lt



3-4h



Marelac pe bază de apă



Lac pentru lemn ideal pentru bărci, iahturi, vapoare

- ✓ Ideal pentru bărci, iahturi, vapoare precum și rame de ferestre, mobilă din lemn cu expunere la malul mării
- ✓ Îmbogățit cu poliuretan, filtre UV și stabilizatori ușori HALS pentru duritate, elasticitate și durabilitate în condiții meteo nefavorabile

Nuanțe

Incolor Lucios

Ambalaje

750mL, 2.5L



0-10%



10-12 m²/Lt



1-2h



Delac



Lac acrilic pentru piatră

- ✓ Lac acrilic pentru piatră pentru utilizare la interior și exterior
- ✓ Îmbunătățește frumusețea naturală a pietrei și protejează împotriva umidității și apariției petelor
- ✓ Pe bază de solvent

Nuanțe

Incolor

Ambalaje

750mL, 2.5L



10-12 m²/Lt



1-2h





Lac Pentru Parchet

Sistem de protecție pentru parchet și podele din lemn

- ✓ Lac poliuretanic pe bază de apă pentru parchet interior, podele de lemn și scări cu aplicare ușoară, care oferă o suprafață finală cu rezistență ridicată la abraziune, zgâriere, apă și produse de curățare
- ✓ Cu aplicare ușoară pentru parchet interior, podele de lemn și scări de lemn
- ✓ Pe bază de apă

Nuanțe

Lucios & Satin

Ambalaje

1L, 2.5L



5%



10-12 m²/Lt



1-2h



Grund Pentru Parchet

Sistem de protecție pentru parchet și podele din lemn

- ✓ Grund transparent special pentru podele cu un ingredient potrivit pentru pregătirea și umplerea suprafețelor din lemn înainte de aplicarea lacului final
- ✓ Cu aplicare ușoară pentru parchet interior, podele de lemn și scări de lemn
- ✓ Pe bază de apă

Nuanțe

Grund

Ambalaje

1L, 2.5L



5%



8-10 m²/Lt



1-2h



PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR

Pereți și plafoane	Pe bază de	Utilizare			
		Exterior	Interior	Suprafețe slabe	Ghips/ beton/ cărămizi
Acrylan Unco Eco	Apă	✓	✓	✓	✓
Durovit	Solvent	✓	✓	✓	✓
Acrylic Primer 100%	Apă		✓		✓
Blanco Eco	Apă	✓	✓		✓
Vitosin	Solvent	✓	✓	✓	✓
Gypsum Board	Apă		✓		
Suprafețe din lemn	Pe bază de	Exterior	Interior	Strat pre-final	Protecție pentru suprafețe noi
Velatura Eco	Apă	✓	✓	✓	
Velatura	Solvent	✓	✓	✓	
Diaxyl	Apă / Solvent	✓			✓
Grund Pentru Parchet (p. 37)	Apă		✓		
Suprafață metalică	Pe bază de	Exterior	Interior	Material galvanizat	Protecție anticorozivă
Metal Primer	Solvent	✓	✓		✓
Anti-rust Primer	Solvent	✓			✓
Vi Anti-Rust Primer	Solvent	✓			✓
Minio	Solvent	✓			✓
Galvanize	Solvent	✓		✓	✓
Primer pentru suprafețe lucioase	Solvent	✓			✓
Wash Primer	2 Component	✓			✓

				Caracteristici			
Gipscarton placă de ciment	Umpluturi pentru gipscarton	Suprafețe pătate	Lemn	ECO	Nuanța culorii	Durata de reacoperire	Diluție
✓	✓			✓	✓	4-6	Apă <100%
✓	✓					4-6	T300<100%
✓	✓					4-6	Apă 300-400%
✓	✓	✓	✓	✓	✓	2-3	Apă 5-15%
		✓	✓		✓	4-6	T300/T350 5%
✓					✓	4-6	Apă 5-15%
Protecție la insecte și mușgai	Pardoseală din lemn	Aluminiu/material galvanizat/ PVC/sticlă	Perete	ECO	Nuanța culorii	Durata de reacoperire	Diluție
		✓		✓	✓	4-6	Apă 5-15%
			✓		✓	16-18	T300/T350 3%
✓						24	
	✓					4-6	Apă 5%
Aluminiu	Lemn	Sticlă	PVC	ECO	Nuanța culorii	Durata de reacoperire	Diluție
	✓				✓	20-24	T300/T350 5%
					✓	20-24	T300/T350 5%
					✓	20-24	T300/T350 5%
					✓	20-24	T300/T350 5%
					✓	9-12	T350 5%
✓		✓	✓		✓	16-18	T350 <3%
✓		✓	✓		✓	6-8	



Acrylan Unco Eco

Amorsă acrilică siliconică și ecologică pe bază de apă

- ✓ Penetrare excepțională în substraturi minerale poroase
- ✓ Ideal pentru fiecare substrat înainte de aplicarea stratului final de acoperire pe bază de apă
- ✓ Certificat ecologic și ușor colorat

Nuanțe	Ambalaje
Semitransparent	1L, 5L, 15L



0-100%
În funcție de absorbția
substratului



14-18 m²/Lt



45'



Durovit

Grund substrat acrilic transparent pe bază de solvent

- ✓ Ideal pentru stabilizarea suprafețelor acoperite cu vopsele sau dispersii de calitate redusă
- ✓ Durabilitate mare la umiditate dar care permite suprafețelor să "respire"

Nuanțe	Ambalaje
Transparent	1L, 5L, 15L



30-100%
T300



14-16 m²/Lt



60'



Amorsă 100%

Substrat 100% acrilic pe bază de apă

- ✓ Aderență mare pentru utilizare la exterior
- ✓ Performanță ridicată și aplicare ușoară

Nuanțe	Ambalaje
Semitransparent	750mL, 3L, 10L



300-400%



18-20 m²/Lt



15-30'





Blanco

Grund substrat ecologic, alb mat, pe bază de apă din rășini 100% acrilice

- ✓ Acoperire efectivă
- ✓ Strat intermediar excelent de la nuanțe închise la deschise
- ✓ Certificat ecologic

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 3L, 10L



5-15%



11-13 m²/Lt



30' - 60'



Vitosin

Grund de izolație acrilic pe bază de solvent

- ✓ Izolație perfectă a suprafețelor interioare și exterioare
- ✓ Acoperire ideală pentru suprafețe pătate cu fum, funingine, grăsime, umiditate, mucegai
- ✓ Rezistență excepțională la vapori de apă și mucegai

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 2.5L, 10L



5%
T300 /T350



8-10 m²/Lt



1 - 2h



Gypsum Board

Amorsă albă de nivelare pentru gips-carton

- ✓ Cu proprietăți excepționale de umplere compensează diferența de absorbție între hârtia gips-cartonului și materialele de îmbinare
- ✓ Finisaj perfect cu un singur strat

Nuanțe	Ambalaje
Alb	3L, 10L



5-15%



12-14 m²/Lt



30-60'





Velatura Eco

Grund substrat ecologic pe bază de apă cu utilizări multiple

- ✓ Adeziune excelentă pe suprafețe ca lemn, sticlă, PVC, aluminiu etc
- ✓ Pentru utilizări multiple la interior și exterior
- ✓ Acoperă și umple pentru un finisaj final perfect
- ✓ Poate fi acoperită în aceeași zi cu vopsele pe bază de apă sau solvent

Nuanțe

Alb

Ambalaje

750mL, 2.5L



5-15%



11-14 m²/Lt



30-60'



Velatura

Grund substrat pentru suprafețe din lemn

- ✓ Grund substrat pentru suprafețe din lemn la interior și exterior
- ✓ Acoperire și nivelare excelentă
- ✓ Se aplică excelent cu pensula
- ✓ Poate fi acoperită în aceeași zi cu vopsele pe bază de apă sau solvent

Nuanțe

Alb

Ambalaje

375mL, 750mL, 2.5L, 5L



3%
T300/T350



16-18 m²/Lt



2-3h





Metal Primer

Grund pentru metal

- ✓ Cu adeziune, nuanță de alb și putere de acoperire excelentă
- ✓ Nivelare și aplicare excelentă cu pensula

Nuanțe	Ambalaje
Alb & Gri	375mL, 750mL, 2.5L, 5L, 10L



5%
T300 /T350



16-18 m²/Lt



45-60'



Anti-Rust Primer

Grund anti rugină

- ✓ Protecție anticorozivă ridicată
- ✓ Grund cu uscare rapidă cu putere mare de acoperire și elasticitate mare

Nuanțe	Ambalaje
Maro & Gri	375mL, 750mL, 2.5L, 5L



5%
T300 /T350



12-14 m²/Lt



45-60'



Vi Anti-Rust Primer

Grund anticoroziv

- ✓ Excelentă protecție anticorozivă
- ✓ Putere mare de acoperire și elasticitate

Nuanțe	Ambalaje
Maro închis, Gri	650mL, 2.5L



5%
T300/T350



12-14 m²/Lt



30-60'



PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR – SUPRAFEȚE METALICE



Minio

Minio

- ✓ Protecție totală împotriva oxidării
- ✓ Nu conține plumb

Nuanțe

Portocaliu

Ambalaje

375mL, 750mL, 2.5L



5%
T300/T350



12-14 m²/Lt



45-60'



Galvanize

Galvanize

- ✓ Potrivit pentru grunduirea suprafețelor metalice și construcțiile din zone industriale și de la malul mării
- ✓ Protecție anticorozivă ridicată și de lungă durată

Nuanțe

Gri

Ambalaje

375mL, 750mL



5%
T350



7-9 m²/Lt



45-60'



Primer Pentru Suprafete Lucioase

Grund pentru suprafețe lucioase

- ✓ Cu adeziune excelentă pe aluminiu, oțel galvanizat, oțel inoxidabil, cupru, PVC și sticlă
- ✓ Nivelare și aplicare excelentă cu pensula

Nuanțe

Gri

Ambalaje

750mL, 2.5L



3%
T350



12-14 m²/Lt



45-60'





Wash Primer

Grund reactiv

- ✓ Ideal pentru suprafețe netede și lucioase (aluminiu, oțel galvanizat, plăci de fier, poliester, sticlă și oțel inoxidabil, metale etc)
- ✓ Adeziune foarte puternică pe suprafețe lucioase

Nuanțe

Galben

Ambalaje

820mL



10-12 m²/Lt




45-60'




APLICAȚII ÎN CONSTRUCȚII

Chituri	Gata de utilizare	Categorie	Utilizare	
			Interior	Exterior
Visto Ready Fine	✓	Aplicare pentru o suprafață netedă	✓	
Visto Ready Smooth	✓	Aplicare pentru un finisaj perfect	✓	
Visto		Aplicare/umplere	✓	✓
Acrylic Putty	✓	Umplere	✓	✓
Elastomeric Putty	✓	Umplerea fisurilor de până la 1 cm	✓	✓
Light Acrylic Putty	✓	Umplerea găurilor/fisurilor	✓	
Aplicații pentru construcții				
Superbond Primer	✓	Se aplică pe suprafețe netede și cu absorbție scăzută	✓	✓

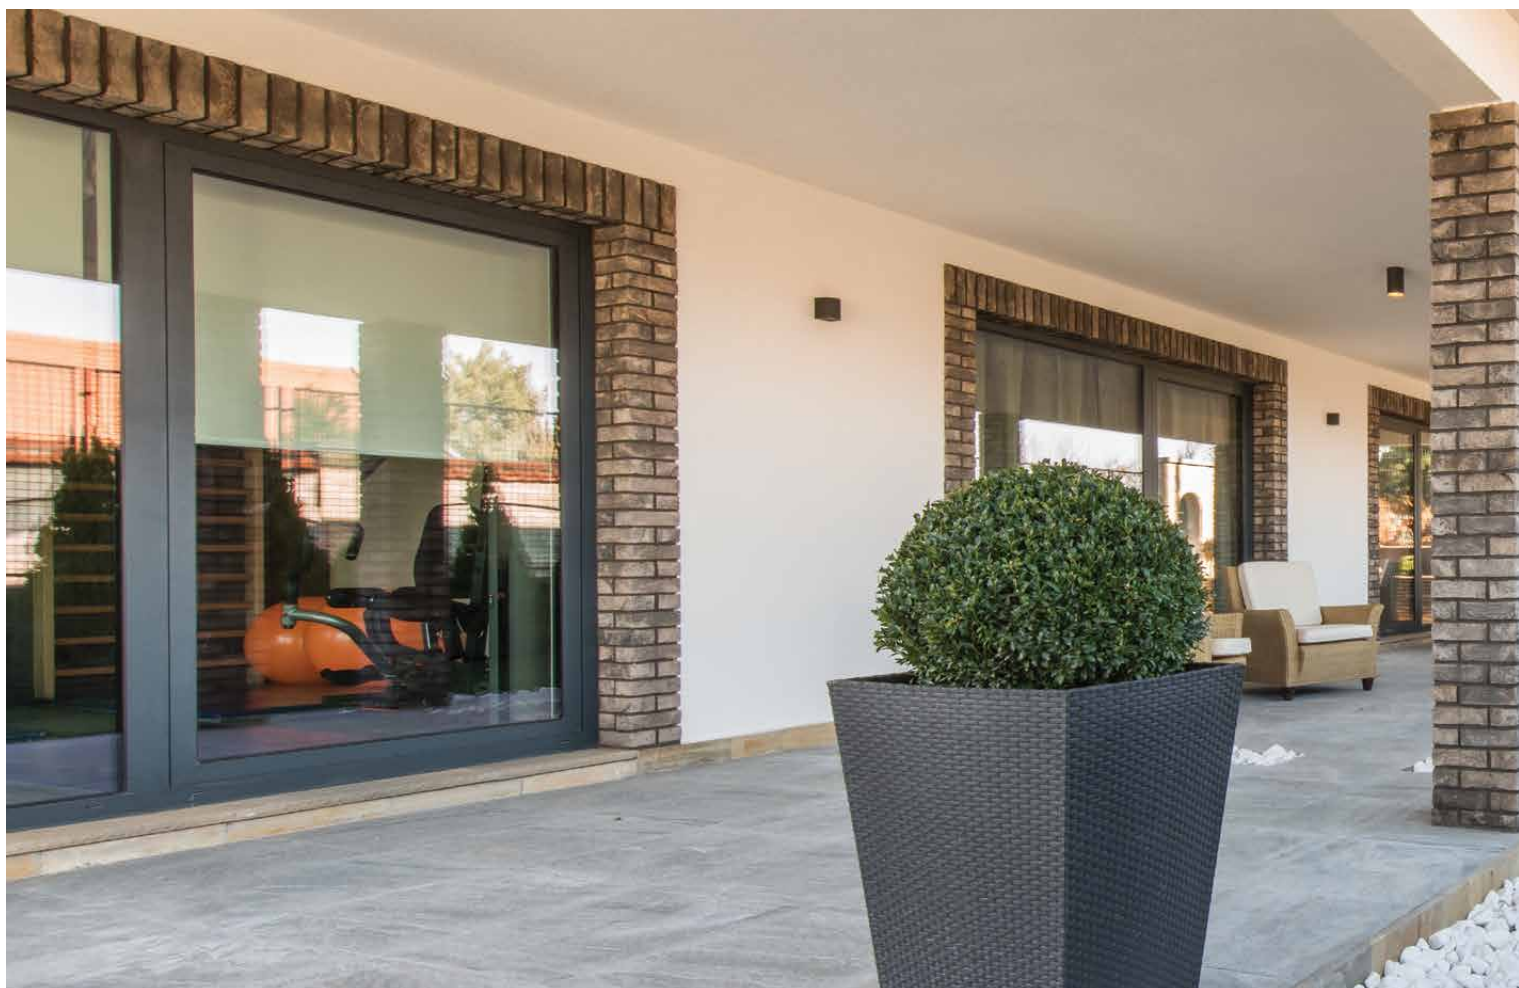

Suprafețe de construcții					După aplicare		
Tencuieli /Beton/ gipscarton/plăci de ciment	Cărămidă	Lemn	Metal	Aluminiu	Amorsă/Grund	Strat final	Durată de reacoperire (ore)
✓					Acrylan Unco Eco, Durovit	Emulsie, Vopsea email pentru lemn	3-4
✓					Acrylan Unco Eco, Durovit	Emulsie, Vopsea email pentru lemn	3-4
✓					Acrylan Unco Eco, Amorsă 100%, Durovit	Emulsie, Acrilic, Vopsea email pentru lemn	4-5
✓	✓	✓				Emulsie, Acrilic, Vopsea email pentru lemn	3-4
✓	✓	✓			Acrylan Unco Eco, Durovit	Emulsie, Acrilic, Vopsea email pentru lemn	20-48
✓	✓					Emulsie, Ριπολίνες	1-2
✓	✓	✓	✓				6-8

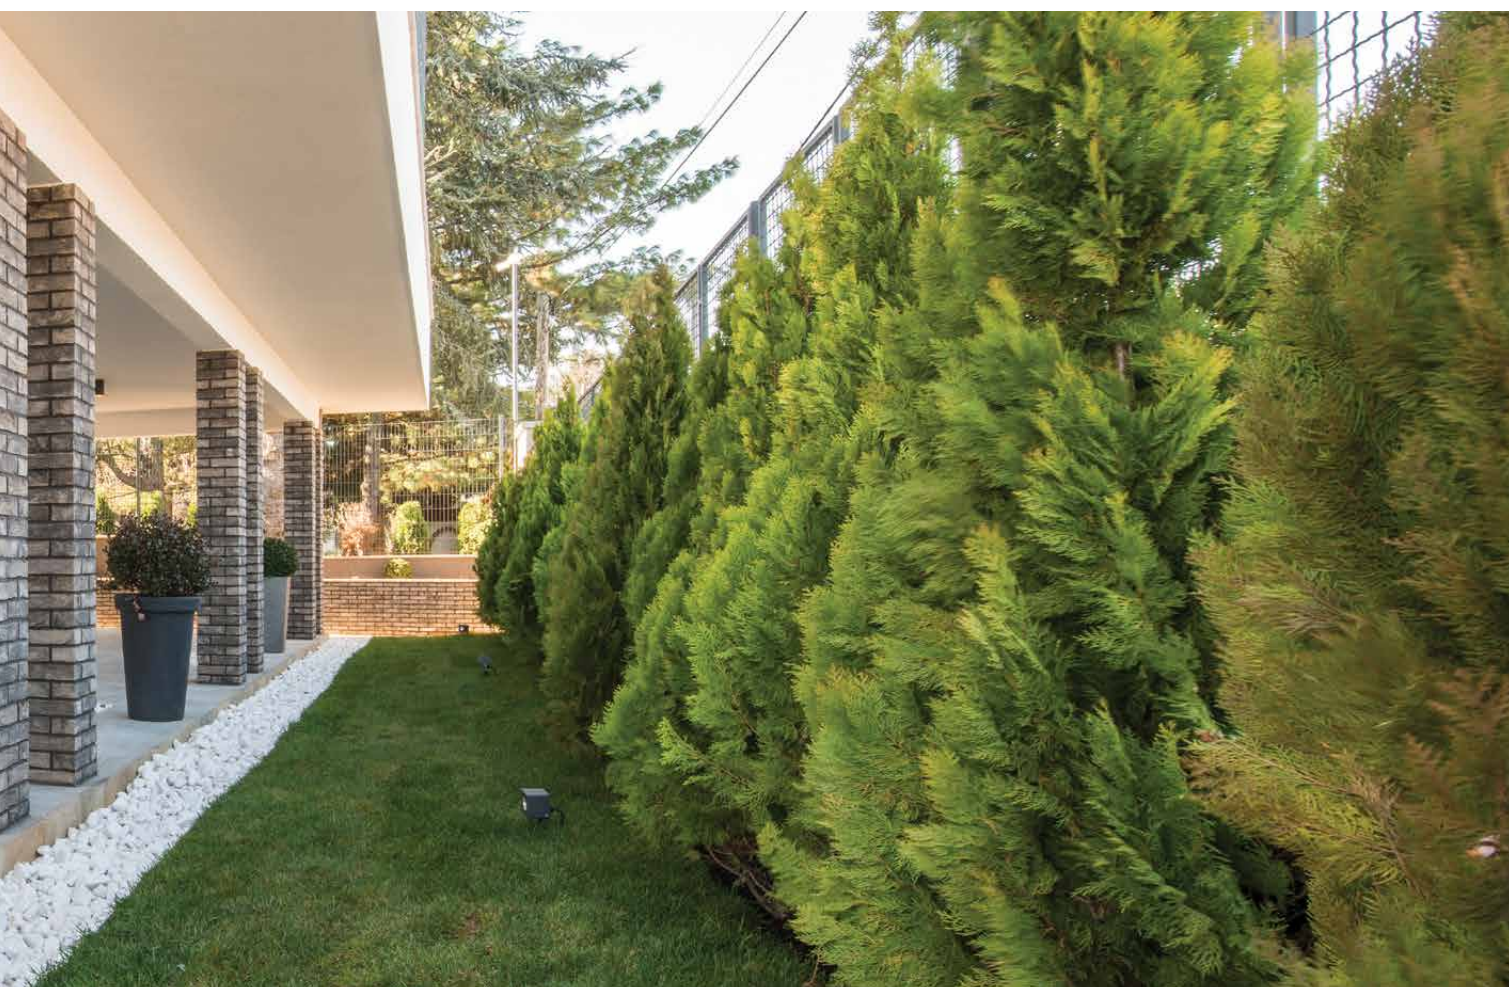



EN 13963

Visto Ready Fine

Glet alb gata de utilizat pentru suprafețe mari ca pastă pentru finisaj neted și uniform

- ✓ Pentru pereți de interior și plafoane de ipsos, gipscarton și suprafețe din beton



1 m²/kg



2-3h



Nuanțe

Alb

Ambalaje

5kg, 18kg



EN 13963

Visto Ready Smooth

Glet alb gata de utilizat pentru suprafețe mari ca pastă pentru finisaj perfect

- ✓ Pentru pereți de interior și plafoane de ipsos, gipscarton și suprafețe din beton pentru stiluri decorative speciale și iluminat intens



1 m²/kg



2-3h



Nuanțe

Alb

Ambalaje

5kg, 18kg



EN 998-1

Visto

Chit acrilic pentru șpaclu (Stucco)

- ✓ Ideal pentru prelucrarea și acoperirea pereților, tencuielilor, betonului, plăcilor de gipscarton, plăcilor de ciment.



30-35%



1 m²/kg



4-5h



Nuanțe

Alb

Ambalaje

1kg, 5kg, 20kg



Acrylic Putty

Chit acrilic

- ✓ Pentru utilizare la interior și exterior potrivit pe ipsos, beton și lemn
- ✓ Rezistență excelentă la condiții meteo nefavorabile, lovituri, alcalinitate

Nuanțe

Alb

Ambalaje

400g, 800g, 5kg



2-3 m²/kg



30'



Elastomeric Putty

Chit Elastomeric

- ✓ Pentru fisuri până la 1 cm potrivit pentru utilizare la interior și exterior pe beton, cărămidă, ipsos, ciment, lemn, plăci de gipscarton etc.
- ✓ Contractie redusă și nu crapă

Nuanțe

Gri

Ambalaje

400g, 800g



1,5-2,5 m²/kg



3-6h



EN 13963

Light Acrylic Putty

Chit acrilic ușor

- ✓ Utilizat pentru umplerea găurilor și fisurilor mari și mici din pereți interiori, beton, plăci de gipscarton, lemn, etc.
- ✓ Nu se contractă, se usucă repede și este ușor de șlefuit

Nuanțe

Alb

Ambalaje

750mL



5' - 15'





Superbond Primer

Amorsă cu nisip de cuarț cu aderență ridicată

- ✓ Ideal pentru suprafețe netede și puțin absorbante din interior sau exterior
- ✓ Condiții ideale de adeziune pentru aplicarea adezivului pentru șape din ciment, plăci termoizolante, tencuieli, chituri și dale
- ✓ Gata de utilizare

Nuanțe

Cărămiziu deschis

Ambalaje

750mL, 3L, 10L



0-5%



8-12 m²/Lt



2-3h





Pool Paint

Vopsea epoxidica de solvent bicomponentă

- ✓ Ideală pentru piscine
- ✓ Rezistență ridicată la clorinare și substanțe chimice de piscină
- ✓ Adeziune excelentă cu rezultate de lungă durată

Nuanțe	Ambalaje
Alb, Albastru Deschis (Lucios)	3.5L



5-15%
Epoxy Thinner



8-10 m²/Lt




1-2h



Epoxy Thinner

- ✓ Diluant special pentru vopseaua epoxidică Pool Paint.

Ambalaje
750mL



Road Marking Paint

Vopsea acrilică pentru marcaj rutier

- ✓ Potrivită pentru marcaj rutier, parcare, marcarea terenurilor
- ✓ Uscare rapidă și reflexie ridicată
- ✓ Durabilitate excelentă la condiții de climă nefavorabilă

Nuanțe	Ambalaje
Alb, Galben	750mL, 2.5L, 25kg



5-10%
T350 / T400



1-4 m²/Lt



10-20'



Paint Remover

Decapant bazat pe noua tehnologie fără diclormetan.

- ✓ Îndepărtează vopseaua veche sau nouă de pe orice tip de suprafață sau două vopsele bicomponente penetrând în filmul lor, fără a afecta.

Ambalaje
375mL, 750mL



2-4 m²/Lt



15-40'





Verolac 300°C

Vopsea pentru Temperaturi ridicate de 300°C – 350°C

- ✓ Ideal pentru sobe, țevi de sobe, coșuri, șeminee etc
- ✓ Cu silicon

Nuanțe	Ambalaje
Negru	375mL, 750mL



14-16 m²/Lt

3-4h



Silver

Vopsea de aluminiu pentru temperaturi de peste 200°C

- ✓ Potrivit pentru suprafețe metalice ca sobe, coșuri, șeminee precum și pentru aplicații industriale

Nuanțe	Ambalaje
Argintiu	180mL 375mL, 750mL



12-14 m²/Lt

2-3h



VEROLAC AL 300°C

Vopsea de aluminiu anticorozivă pentru temperaturi de peste 300°C

- ✓ Potrivit pentru suprafețe metalice ca sobe, coșuri, șeminee precum și pentru aplicații industriale
- ✓ Cu silicon

Nuanțe	Ambalaje
Argintiu	375mL, 750mL, 2,5L



12-14 m²/Lt

2-3h



Verolac Al 600°C

Vopsea de aluminiu anticorozivă pentru temperaturi de peste 600°C

- ✓ Potrivit pentru suprafețe metalice ca sobe, coșuri, șeminee precum și pentru aplicații industriale
- ✓ Cu silicon

Nuanțe	Ambalaje
Argintiu	375mL, 750mL, 2,5L



12-14 m²/Lt

1-2h



Hardener

Aditiv special pentru a îmbunătăți duritatea vopselelor alchidice.

- ✓ Crește rezistența, duritatea și luciul suprafeței stratului final

Ambalaje

375mL, 750mL



T 300 diluant pentru pensulă

- ✓ Potrivit pentru diluarea emailurilor, lacurilor și grundurilor, care urmează a fi aplicate cu pensulă sau trafalet.

Ambalaje

375mL, 750mL, 5L, 15L



T 350 diluant pentru pistol

- ✓ Potrivit pentru diluarea emailurilor, lacurilor și grundurilor, care urmează a fi aplicate cu pistol.

Ambalaje

375mL, 750mL, 5L, 15L



Diluant Nitro T 400

- ✓ Diluant pentru pistol, folosit pentru lacuri, vopsele și grunduri asigurând o uscare rapidă.

Ambalaje

750mL, 5L, 15L

A. CUM SĂ VOPSEȘTI PEREȚII ȘI PLAFOANELE

1. ÎNAINTE DE ÎNCEPERE



Avem vopseaua corespunzătoare?

Pasul 1. Asigurați-vă că aveți suficientă vopsea prin calcularea suprafeței totale de acoperit care este suprafața totală a fiecărei zone

(pereți: lățime x înălțime și plafon: pardoseală lățime x lungime).

Pasul 2. Împărțiți (\div) cu gradul de dispersie/acoperire al vopselei.

Pasul 3. Înmulțiți (\times) cu straturile de acoperire în conformitate cu instrucțiunile de pe ambalaj.

Sfaturi inteligente

- Pentru calcularea corectă eliminați din suprafața totală zonele care nu vor fi acoperite (de ex. Ferestre, uși etc.).

Sunt convenabile condițiile ambientale?

Pasul 1. Luăm în considerare numărul de straturi necesare și timpul de uscare.

Sfaturi inteligente

- În mod ideal ordinea de aplicare trebuie să fie suprafețe din lemn \Rightarrow plafon \Rightarrow pereți.

Sunt convenabile condițiile ambientale?

1. Nu aplicați produsele la temperaturi sub 5°C, peste 35°C și/sau umiditate relativă ridicată sau pe suprafețe expuse direct la lumina soarelui.

2. PREGĂTIȚI CORECT CAMERA ȘI SUPRAFEȚELE



Protejați camera și suprafețele

Pasul 1. Protejați pardoseala și mobila cu folii de acoperire contra prafului.

Pasul 2. Aplicați bandă de hârtie întrucât este necesar (de ex. uși, mânere, prize, etc.).

Pasul 3. Îndepărtăm mânerele și prismele sau le acoperim cu bandă de hârtie.

Aranjați suprafața

Pasul 1. Ștergeți praful și îndepărtați imperfecțiunile de pe suprafețe.

Pasul 2. Ștergeți praful din goluri/găuri și fisuri.

Pasul 3. Aplicați chitul potrivit cu șpaclul pe lățime înainte și înapoi pentru a întrerupe direcția de rupere.

Pasul 4. Lăsați să se usuce complet în conformitate cu instrucțiunile de pe ambalaj.

Sfaturi inteligente

- Pentru tratarea mușgaiului aplicați o substanță de curățat pentru mușgai și ciuperci.

Grunduirea/amorsarea suprafeței

1. Aplicați un strat de grund/amorsă potrivit urmând instrucțiunile de pe ambalaj, pentru timpul de uscare, condițiile de diluare și ambientale.

Sfaturi inteligente

- Alegerea amorsei/grundului potrivit este esențială pentru stabilizarea suprafeței, acoperirea petelor și trecerea nuanței de culoare de la închis la deschis.

3. VOPSIȚI SUPRAFAȚA



Contur

Pasul 1. Folosind o pensulă începeți prin conturare în jurul marginilor plafonului, plinței, ușilor, ferestrelor, dulapurilor, prizelor etc.

Sfaturi inteligente

- Folosiți pensula în mod uniform prin împingere ușoară.

Vopsiți suprafața

Pasul 1. Cu o rolă sau pensulă treceți înainte și înapoi pe perete încercând abordarea marginilor prin acoperirea unei zone de 30 cm x 30 cm.

Pasul 2. Finisați prin suprapunerea primului strat în aceeași direcție.

Sfaturi inteligente

- Pentru plafon folosim rola și prelungitorul și aplicăm al doilea strat transversal.



B. CUM SĂ VOPSIM SUPRAFEȚELE DIN LEMN

1. ÎNAINTE DE ÎNCEPERE

Pasul 1. Este de preferat să se îndepărteze ușile din balamale și să le vopsim orizontal. Dacă nu este posibil acoperiți cu bandă de hârtie deoarece este necesar.

2. PREGĂTIȚI SUPRAFAȚA CORECT



Șlefuiți și îndepărtați praful

Pasul 1. Folosind o hârtie abrazivă sau un dispozitiv de șlefuit îndepărtați orice imperfecțiuni și faceți o suprafață rugoasă.

Pasul 2. Îndepărtați rezidurile și praful.

Reparați imperfecțiunile

Pasul 1. Umpleți fisurile sau golurile/găurile utilizând Chit Acrilic.

Pasul 2. După ce suprafața este complet uscată o șlefuiți folosind o hârtie abrazivă.

Grunduire

Pasul 1. Aplicați un strat de grund potrivit conform cu instrucțiunile de pe ambalaj pentru diluare, timp de uscare și condiții ambientale.

Pasul 2. După ce suprafața este complet uscată o șlefuiți și îndepărtați praful.

Sfaturi inteligente

- Grundul potrivit este esențial pentru stabilizarea suprafețelor, acoperirea petelor și modificarea substanțială a nuanței.

3. VOPSIȚI SUPRAFAȚA DIN LEMN



Conturare

Pasul 1. Folosind pensula începeți prin decupare conturare în jurul ușilor și ferestrelor.

Vopsiți suprafața

Pasul 1. Aplicați vopseaua pe lungime folosind o rolă cu burete.

Pasul 2. Aplicați al doilea strat conform cu instrucțiunile de pe ambalaj.

Sfaturi inteligente

- Asigurați-vă că în cameră este o ventilație corectă.

1. ÎNAINTE DE ÎNCEPERE

Avem vopseaua potrivită?

Pasul 1. Pentru balustrade calculați cantitatea de vopsea folosind lungimea secțiunii și pentru suprafețe metalice (de ex. uși de garaj) calculați suprafața zonei.

Pasul 2. Pregătiți suprafața în mod corect.

2. PREGĂTIȚI SUPRAFAȚA CORECT



Șlefuiți și îndepărtați praful

Pasul 1. Neteziți suprafața cu o hârtie abrazivă sau un dispozitiv de șlefuit până când intervine finisajul mat.

Pasul 2. Îndepărtați rezidurile și praful.

Pasul 3. Ștergeți suprafața cu solvent de curățare.

Grunduire

Pasul 1. Aplicați grundul potrivit pentru adeziune suplimentară și protecție de lungă durată.

Pasul 2. Atunci când suprafața este complet uscată o șlefuiți și îndepărtați praful.

Sfaturi inteligente

- Detaliere la colțuri.

3. VOPSIȚI SUPRAFAȚA

Pasul 1. Aplicați două straturi conform cu instrucțiunile de pe ambalaj.

Sfaturi inteligente

- Aplicați un strat suplimentar pentru protecție suplimentară pentru colțuri și elemente decorative.



▶ CATALOAGE DE MOSTRE ȘI SISTEM DE CARDURI COLOR

Managerul departamentului de culori al **vitex** lucrează îndeaproape cu cele mai faimoase asociații internaționale, precum color guild și ncs care au creat și au anticipat moda culorilor. Cataloagele de mostre și cardurile color sunt create respectând în totalitate standardele de calitate și conformitate Europene.



▶ Vitex Global Collection

Inspirată din tendințele de decorare din întreaga lume, prin colaborare strategică cu Color Guild.



▶ Vitex NCS Collection

În colaborare cu NCS.

AUTHORIZED
NCS NETWORK
MEMBER



▶ Vitex Colorfull Collection

Inspirată de Culorile Greciei.



▶ Vitex RAL Based Collection

Instrumente de decorare recunoscute în domeniul tehnic.

Global Pocket

▶ Vitex Global Pocket

Un card de culori cu nuanțe unice.



▶ Vitex Corfu

Inspirată de centrul istoric al Corfu.

▶ ÎMBOGĂȚITE SPECIAL CU MATERIAL COLOR EXTRADURABIL PENTRU UTILIZAREA ÎN EXTERIOR

Durabilitate mare (dm) – culoarea vitex cu extra durabilitate pentru utilizare în exterior și, în special, cu protecție la radiațiile uv, îmbogățite cu pigmenți și oxizi, în serie hd acrylan.

▶ FIDELITATE ȘI PRECIZIE TOTALE ÎN CREAREA NUANȚELOR ȘI REPETABILITATE

Cu sistem de vopsire cu 24 de coloranți care oferă caracteristici speciale privind durabilitatea și acuratețea dobândite cu cataloage de mostre/carduri color și repetabilitate.



Distribuitor exclusiv
TEMAD CO S.R.L.

Brașov, 500053, România, Șoseaua Cristianului nr. 12
Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,
office@temad.ro, www.temad.ro



www.vitex.ro